




LED FLEX 12 W/M 120 LEDS/M

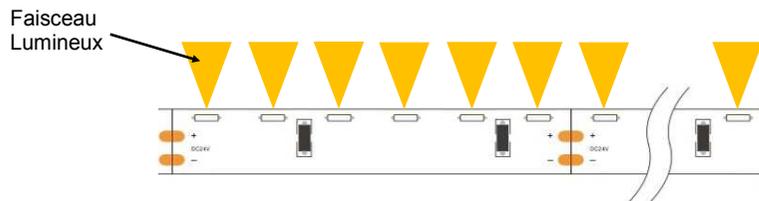

IP20

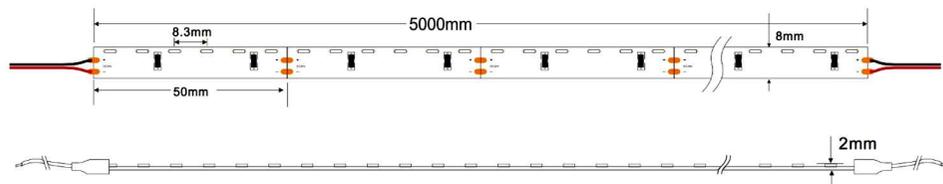

IP65

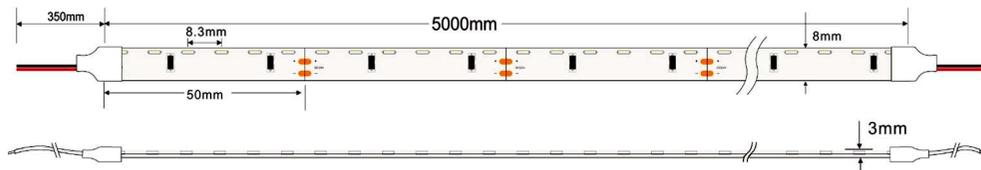

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Type	Ruban souple auto-adhésif - 120 leds/m SMD Epistar side emitting. Faisceau transversal 120° - Un seul BIN - 3 ellipses de Mac Adam.				
Couleur	2700K	3000K	3500K	4000K	6000K
IRC	>90				
Flux lumineux	850 lm	940 lm	965 lm	1015 lm	1090 lm
Unité de coupe	Sécable tous les 5cm.				
Longueur max.	5m sans perte de flux lumineux.				
Degré de protection	IP20, IP62.				
Alimentation	Polarisée 24V DC par convertisseur spécifique. Puissance consommée : 12W/m.				
Durée de vie	Supérieure à 50 000 heures.				
Ta	-20°C à +40°C.				

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

