


LED FLEX 14,4W/M 60LEDS/M COUPE À CHAQUE LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



IP20

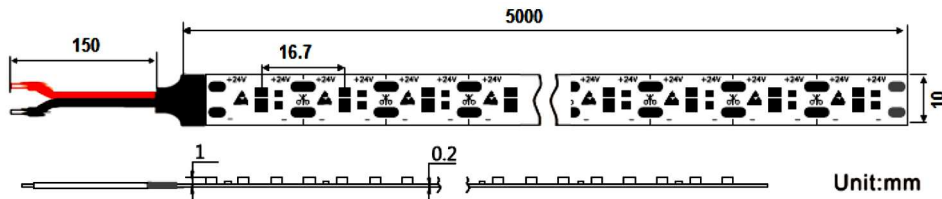

Type	Ruban souple auto-adhésif - 60 leds/m SMD Epistar. Faisceau transversal 120° - Un seul BIN - 3 ellipses de Mac Adam.				
Couleur	2700K	3000K	3500K	4000K	5500K
IRC	95+ - R9>97				
Flux lumineux	1130lm/m	1160lm/m	1225lm/m	1290lm/m	1340lm/m
Unité de coupe	Sécable tous les 1,67cm.				
Longueur max.	5m sans perte de flux lumineux.				
Alimentation	Polarisée 24V DC par convertisseur spécifique. Puissance consommée : 14,4W/m.				
Durée de vie	Supérieure à 50 000 heures.				
Ta	-20°C à +40°C.				

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

Type	Famille	Température de couleur	Conditionnement			
200	IP20	465	W2795	2700K	5	5m
			W3095	3000K		
			W3595	3500K		
			W4095	4000K		
			W6095	6000K		

Exemple : 200 - 465 - W4095 - 5