



## LED FLEX 28,8W/M 120LEDS/M COUPE À CHAQUE LED

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



IP20

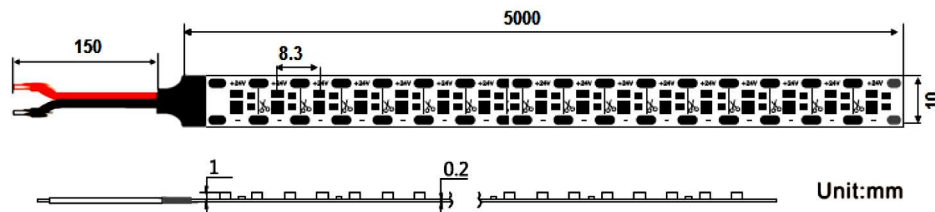

<b>Type</b>	Ruban souple auto-adhésif - 120 leds/m SMD Epistar. Faisceau transversal 120° - Un seul BIN - 3 ellipses de Mac Adam.				
<b>Couleur</b>	2700K	3000K	3500K	4000K	6000K
<b>IRC</b>	95+ - R9>97				
<b>Flux lumineux</b>	2260lm/m	2330lm/m	2450lm/m	2570lm/m	2680lm/m
<b>Unité de coupe</b>	Sécable tous les 0,83cm.				
<b>Longueur max.</b>	5m sans perte de flux lumineux.				
<b>Alimentation</b>	Polarisée 24V DC par convertisseur spécifique. Puissance consommée : 28,8W/m.				
<b>Durée de vie</b>	Supérieure à 50 000 heures.				
<b>Ta</b>	-20°C à +40°C.				

## RÉFÉRENCES DE COMMANDE

Type	Famille	Température de couleur	Conditionnement		
200	IP20	475	W2795	5	5m
			W3095		
			W3595		
			W4095		
			W6095		

Exemple : 200 - 475 - W4095 - 5