



## LED FLEX 14,4W/M 120LEDS/M



### IP20

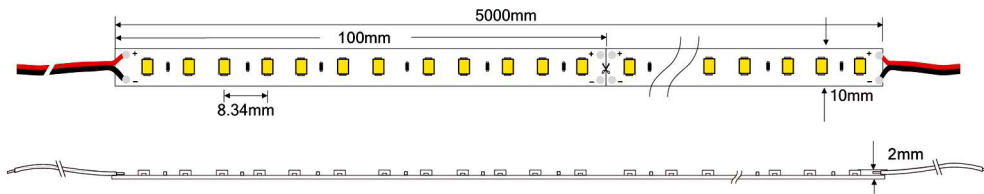

### IP54

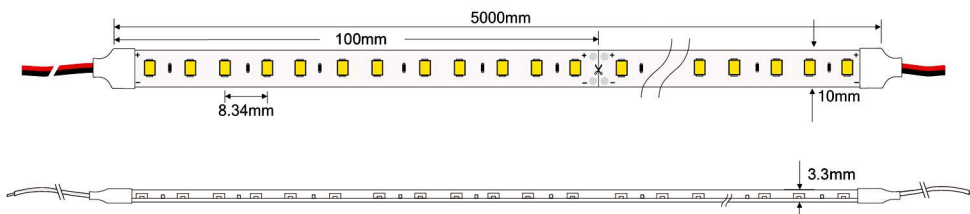

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



<b>Type</b>	Ruban souple auto-adhésif - 120 leds/m SMD Epistar. Faisceau transversal 120° - Un seul BIN - 3 ellipses de Mac Adam.
<b>Unité de coupe</b>	Sécable tous les 10cm.
<b>Longueur max.</b>	20m sans perte de flux lumineux.
<b>Alimentation</b>	Polarisée 48V DC par convertisseur spécifique. Puissance consommée : 14,4W/m.
<b>Durée de vie</b>	L80 B10 50 000 heures.
<b>Ta</b>	-20°C à +40°C.

## RÉFÉRENCES DE COMMANDE

Ref	Température de couleur	Flux lumineux	IRC	IP	Conditionnement
210-162-W2290-5	2200K	1120 lm/m	90+	20	5m
210-162-W2790-5	2700K	1200 lm/m			
210-162-W3090-5	3000K	1270 lm/m			
210-162-W3590-5	3500K	1320 lm/m			
210-162-W4090-5	4000K	1350 lm/m			
210-162-W6090-5	6000K	1500 lm/m			
315-162-W2290-5	2200K	1120 lm/m	90+	54	5m
315-162-W2790-5	2700K	1200 lm/m			
315-162-W3090-5	3000K	1270 lm/m			
315-162-W3590-5	3500K	1320 lm/m			
315-162-W4090-5	4000K	1350 lm/m			
315-162-W6090-5	6000K	1500 lm/m			