


LED FLEX 19,2W/M 120LEDS/M



IP20

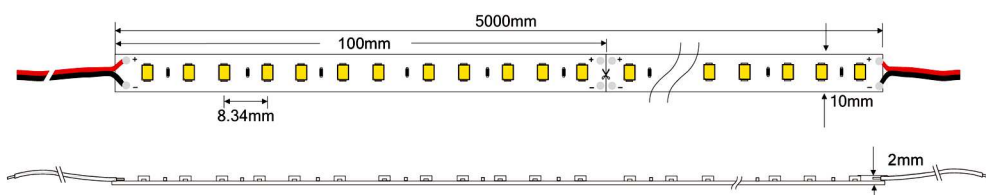

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Type	Ruban souple auto-adhésif - 120 leds/m SMD Epistar. Faisceau transversal 120° - Un seul BIN - 3 ellipses de Mac Adam.
Unité de coupe	Sécable tous les 10cm.
Longueur max.	15m sans perte de flux lumineux.
Alimentation	Polarisée 48V DC par convertisseur spécifique. Puissance consommée : 19,2W/m.
Durée de vie	L80 B10 50 000 heures.
Ta	-20°C à +40°C.

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

Ref	Température de couleur	Flux lumineux	IRC	IP	Conditionnement
210-192-W2290-5	2200K	1460 lm/m	90+	20	5m
210-192-W2790-5	2700K	1550 lm/m			
210-192-W3090-5	3000K	1660 lm/m			
210-192-W4090-5	4000K	1770 lm/m			
210-192-W6090-5	6000K	1980 lm/m			