

• **novo**
concept

Tout s'éclaire



48V TRACK MAGNÉTIQUE


NOVO CONCEPT

Tél. : +33 (0)1 30 17 03 67
novo@novoconcept.fr
www.novoconcept.fr

Ces produits à basse tension se caractérisent par leur très petite taille et un design minimaliste.

Ils se déplacent facilement en un seul geste, et sont pilotables individuellement dans le cas d'un éclairage intelligent.

Les rails basse tension offrent un accès sécurisé à l'ensemble du système, et les convertisseurs peuvent être intégrés au rail ou bien déportés pour faciliter la maintenance.

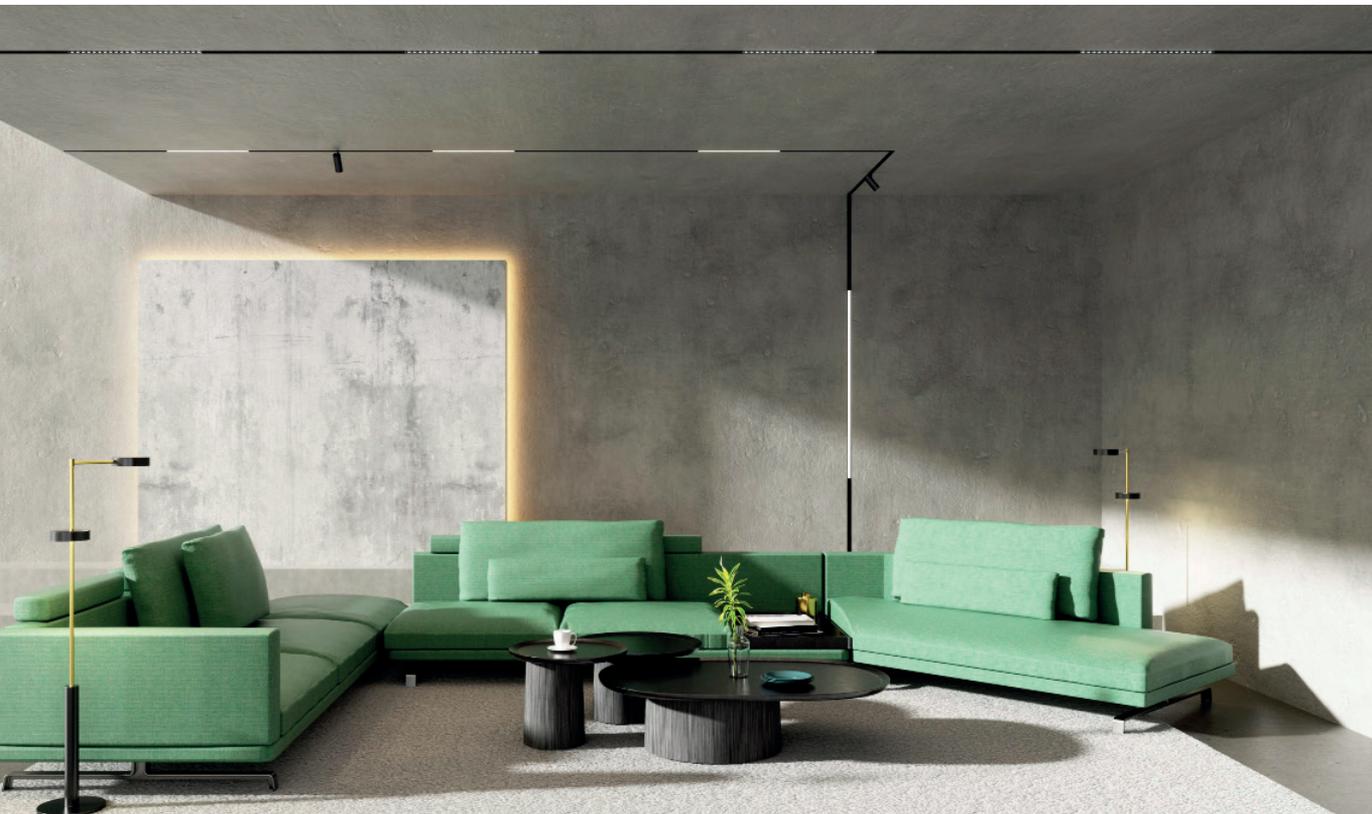

SOMMAIRE


- Projecteur 4W focale fixe (Page 4)
- Projecteur 6W focale fixe (Page 6)
- Projecteur 10W focale fixe (Page 8)
- Projecteur 12W focale fixe (Page 10)
- Projecteur 4W focale variable (Page 12)
- Projecteur 10W focale variable (Page 14)
- Projecteur 15W focale variable (Page 16)
- Luminaire linéaire miniature 6W (Page 18)
- Luminaire linéaire miniature 12W (Page 19)
- Luminaire linéaire d'accentuation miniature 6W (Page 20)
- Luminaire linéaire d'accentuation miniature 12W (Page 21)
- Luminaire linéaire (Page 22)
- Luminaire linéaire d'accentuation (Page 24)
- Luminaire linéaire d'accentuation orientable (Page 26)
- Suspension (Page 28)
- Installation (Page 31)
- Mini rail (Page 32)
- Rail haut (Page 33)
- Rail trimless (Page 34)
- Rail standard (Page 35)
- Rail double face (Page 36)
- Convertisseurs intégrables (Page 37)
- Convertisseurs externes (Page 37)

PROJECTEUR 4W FOCALE FIXE

610-104



DIMENSIONS



Informations techniques

Alimentation	48V DC
Puissance	4W
TC	2700K, 3000K, 3500K, 4000K CCT 2700K-5700K
IRC	90, 97 (Excepté CCT)
Pilotage	ON/OFF (Excepté CCT) Dali
Faisceau	Fixe 15°, 24°, 36°, 50°
Finition	Noir, blanc

Accessoires :



Flux lumineux

	IRC90	IRC97
2700K	330 lm	290 lm
3000K	340 lm	300 lm
3500K	350 lm	310 lm
4000K	360 lm	320 lm
CCT	300 lm	




Utilisable uniquement avec les rails :
 - 612-200 (Mini rail)
 - 612-600 (Rail standard)

PROJECTEUR 4W FOCALÉ FIXE

610-104

Détails références de commandes :

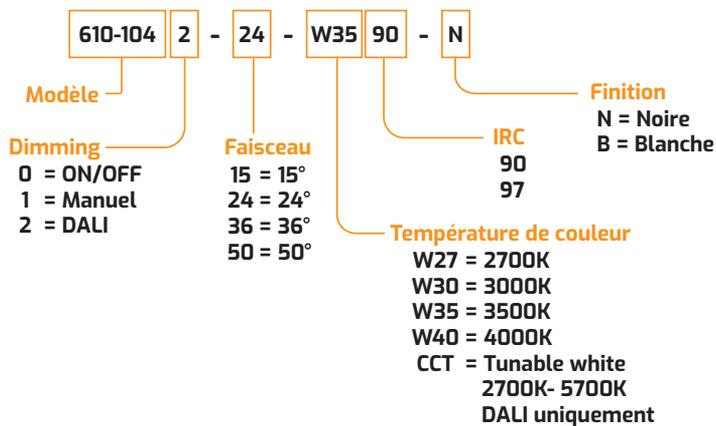

Exemple :

Référence : 610-1042-24-W3590-N

Désignation : Projecteur 48V 4W DALI, faisceau 24°, 3500K, IRC90, finition noire.


	Référence	Désignation
	610-1040-xx-xxxxx-x	Projecteur 48V 4W non dimmable
	610-1041-xx-xxxxx-x	Projecteur 48V 4W dimmable manuel
	610-1042-xx-xxxxx-x	Projecteur 48V 4W dimmable DALI
	610-1042-xx-CCT-x	Projecteur 48V 4W tunable White DALI
	610-30-HC	Nid d'abeille

PROJECTEUR 6W FOCALE FIXE

610-106



DIMENSIONS



Informations techniques

Alimentation	48V DC
Puissance	6W
TC	2700K, 3000K, 3500K, 4000K CCT 2700K-5700K
IRC	90, 97 (Excepté CCT)
Pilotage	ON/OFF (Excepté CCT) Dali
Faisceau	Fixe 15°, 24°, 36°, 50°
Finition	Noir, blanc

Accessoires :



Nid d'abeille




Flux lumineux

	IRC90	IRC97
2700K	490 lm	430 lm
3000K	500 lm	440 lm
3500K	510 lm	450 lm
4000K	520 lm	460 lm
CCT	420 lm	

PROJECTEUR 6W FOCALÉ FIXE

610-106

Détails références de commandes :

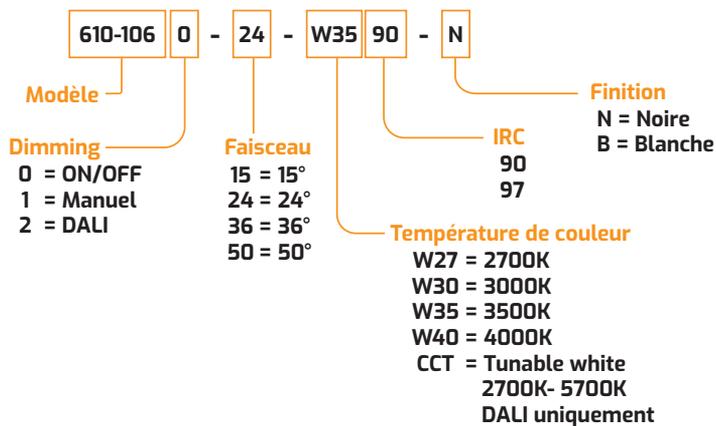

Exemple :

Référence : 610-1060-24-W3590-N

Désignation : Projecteur 48V 6W non dimmable, faisceau 24°, 3500K, IRC90, finition noire.


	Référence	Désignation
	610-1060-xx-xxxxx-x	Projecteur 48V 6W non dimmable
	610-1061-xx-xxxxx-x	Projecteur 48V 6W dimmable manuel
	610-1062-xx-xxxxx-x	Projecteur 48V 6W dimmable DALI
	610-1062-xx-CCT-x	Projecteur 48V 6W tunable White DALI
	610-40-HC	Nid d'abeille

PROJECTEUR 10W FOCALE FIXE

610-110



DIMENSIONS



Informations techniques

Alimentation	48V DC
Puissance	10W
TC	2700K, 3000K, 3500K, 4000K CCT 2700K-5700K
IRC	90, 97 (Excepté CCT)
Pilotage	ON/OFF (Excepté CCT) Dali
Faisceau	Fixe 15°, 24°, 36°, 50°
Finition	Noir, blanc

Accessoires :



Nid d'abeille




Flux lumineux

	IRC90	IRC97
2700K	735 lm	650 lm
3000K	750 lm	660 lm
3500K	765 lm	675 lm
4000K	780 lm	685 lm
CCT	700 lm	

PROJECTEUR 10W FOCALE FIXE

610-110

Détails références de commandes :

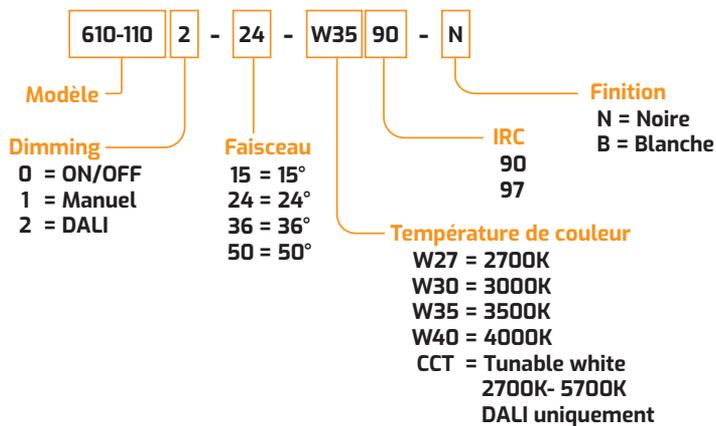

Exemple :

Référence : 610-1102-24-W3590-N

Désignation : Projecteur 48V 10W DALI, faisceau 24°, 3500K, IRC90, finition noire.


	Référence	Désignation
	610-1100-xx-xxxxx-x	Projecteur 48V 10W non dimmable
	610-1101-xx-xxxxx-x	Projecteur 48V 10W dimmable manuel
	610-1102-xx-xxxxx-x	Projecteur 48V 10W dimmable DALI
	610-1102-xx-CCT-x	Projecteur 48V 10W tunable White DALI
	610-40-HC	Nid d'abeille

PROJECTEUR 12W FOCALE FIXE

610-112



DIMENSIONS



Informations techniques

Alimentation	48V DC
Puissance	12W
TC	2700K, 3000K, 3500K, 4000K CCT 2700K-5700K
IRC	90, 97 (Excepté CCT)
Pilotage	ON/OFF (Excepté CCT) Dali
Faisceau	Fixe 15°, 24°, 36°, 50°
Finition	Noir, blanc

Accessoires :



Nid d'abeille




Flux lumineux

	IRC90	IRC97
2700K	940 lm	830 lm
3000K	960 lm	845 lm
3500K	980 lm	740 lm
4000K	1000 lm	880 lm
CCT	850 lm	

PROJECTEUR 12W FOCALE FIXE

610-112

Détails références de commandes :

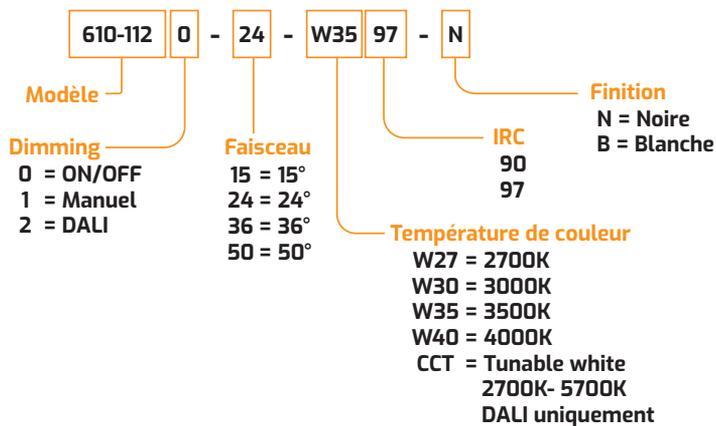

Exemple :

Référence : 610-1120-24-W3597-N

Désignation : Projecteur 48V 12W non dimmable, faisceau 24°, 3500K, IRC97, finition noire.


	Référence	Désignation
	610-1120-xx-xxxxx-x	Projecteur 48V 12W non dimmable
	610-1121-xx-xxxxx-x	Projecteur 48V 12W dimmable manuel
	610-1122-xx-xxxxx-x	Projecteur 48V 12W dimmable DALI
	610-1122-xx-CCT-x	Projecteur 48V 12W tunable White DALI
	610-50-HC	Nid d'abeille

PROJECTEUR 4W FOCALE VARIABLE

611-104



DIMENSIONS

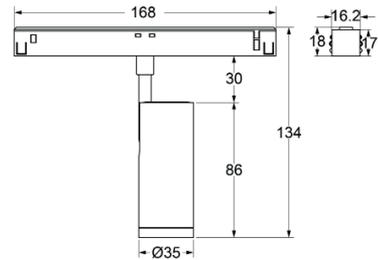

Informations techniques


Alimentation	48V DC
Puissance	4W
TC	2700K, 3000K, 3500K, 4000K. CCT 2700K-5700K
IRC	90, 97 (Excepté CCT)
Pilotage	ON/OFF (Excepté CCT) Dali
Faisceau	Variable 12°- 43°
Finition	Noir, blanc



Flux lumineux

	IRC90	IRC97
2700K	150 lm	147 lm
3000K	154 lm	135 lm
3500K	157 lm	138 lm
4000K	160 lm	141 lm
CCT	130 lm	


Accessoires :



PROJECTEUR 4W FOCALE VARIABLE

611-104

Détails références de commandes :

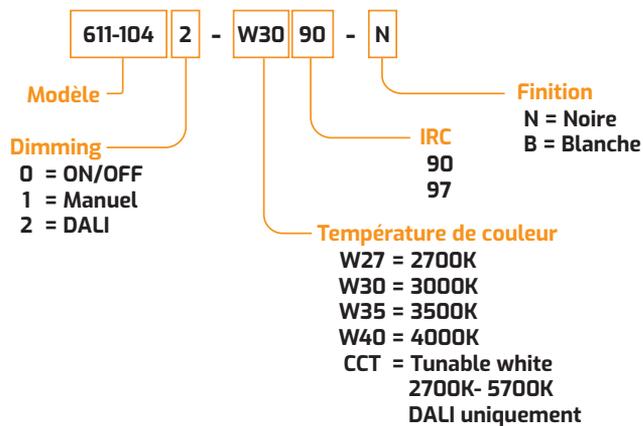

Exemple :

Référence : 611-1042-W3090-N

Désignation : Projecteur 48V 4W DALI, focale variable, 3000K, IRC90, finition noire.


	Référence	Désignation
	611-1040-xxxxx-x	Projecteur 48V 4W non dimmable
	611-1041-xxxxx-x	Projecteur 48V 4W dimmable manuel
	611-1042-xxxxx-x	Projecteur 48V 4W dimmable DALI
	611-1042-CCT-x	Projecteur 48V 4W tunable White DALI
	611-35-HC	Nid d'abeille
	611-35-BD-N 610-35-BD-B	Volets coupe-flux Finition noire (N) ou blanche (B)
	611-35-S-N 611-35-S-B	Snoot Finition noire (N) ou blanche (B)
	611-35-L1	Filtre soft
	611-35-L2	Filtre faisceau oval
	611-35-L3	Filtre faisceau large

PROJECTEUR 10W FOCALE VARIABLE

611-110



DIMENSIONS

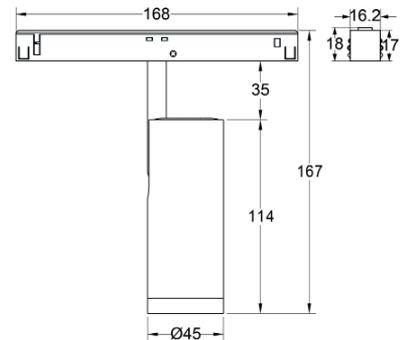

Informations techniques


Alimentation	48V DC
Puissance	10W
TC	2700K, 3000K, 3500K, 4000K. CCT 2700K-5700K
IRC	90, 97 (Excepté CCT)
Pilotage	ON/OFF (Excepté CCT) Potentiomètre sur projecteur (Excepté CCT) Dali
Faisceau	Variable 8° - 40°
Finition	Noir, blanc



Flux lumineux

	IRC90	IRC97
2700K	328lm	288lm
3000K	335lm	295lm
3500K	343lm	302lm
4000K	350lm	308lm
CCT	280lm	


Accessoires :



PROJECTEUR 10W FOCALE VARIABLE

611-110

Détails références de commandes :

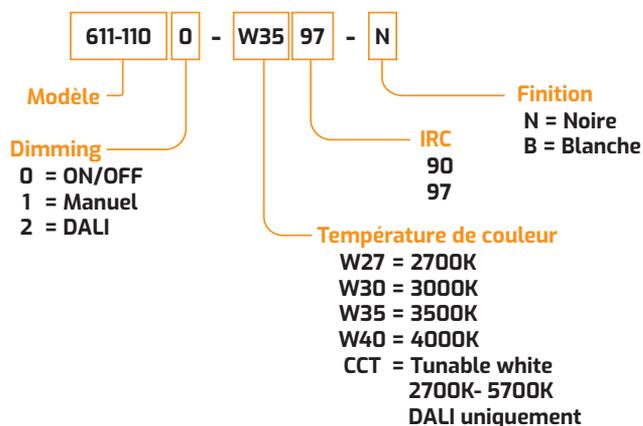

Exemple :

Référence : 611-1100-W3597-N

Désignation : Projecteur 48V 10W non dimmable, focale variable, 3500K, IRC97, finition noire.


	Référence	Désignation
	611-1100-xxxxx-x	Projecteur 48V 10W non dimmable
	611-1101-xxxxx-x	Projecteur 48V 10W dimmable manuel
	611-1102-xxxxx-x	Projecteur 48V 10W dimmable DALI
	611-1102-CCT-x	Projecteur 48V 10W tunable White DALI
	611-45-HC	Nid d'abeille
	611-45-BD-N 610-45-BD-B	Volets coupe-flux Finition noire (N) ou blanche (B)
	611-45-S-N 611-45-S-B	Snoot Finition noire (N) ou blanche (B)
	611-45-L1	Filtre soft
	611-45-L2	Filtre faisceau oval
	611-35-L3	Filtre faisceau large

PROJECTEUR 15W FOCALE VARIABLE

611-115



DIMENSIONS

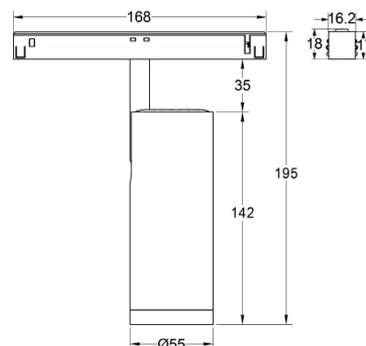

Informations techniques


Alimentation	48V DC
Puissance	15W
TC	2700K, 3000K, 3500K, 4000K. CCT 2700K-5700K
IRC	90, 97 (Excepté CCT)
Pilotage	ON/OFF (Excepté CCT) Dali
Faisceau	Variable 8° - 50°
Finition	Noir, blanc



Flux lumineux

	IRC90	IRC97
2700K	774 lm	680 lm
3000K	789 lm	694 lm
3500K	805 lm	708 lm
4000K	820 lm	722 lm
CCT	440 lm	


Accessoires :



PROJECTEUR 15W FOCALE VARIABLE

611-115

Détails références de commandes :

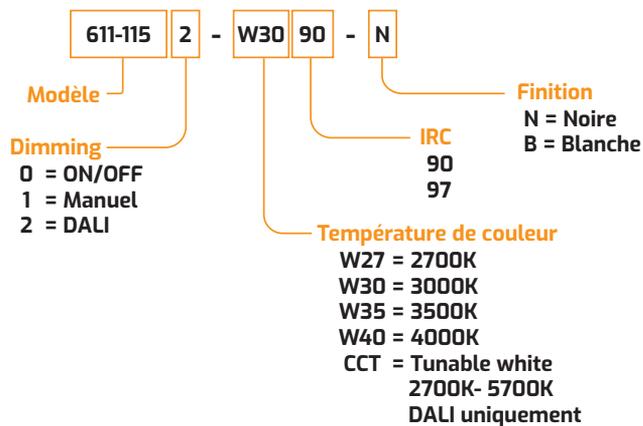

Exemple :

Référence : 611-1152-W3090-N

Désignation : Projecteur 48V 15W DALI, focale variable, 3000K, IRC90, finition noire.


	Référence	Désignation
	611-1150-xxxxx-x	Projecteur 48V 10W non dimmable
	611-1151-xxxxx-x	Projecteur 48V 10W dimmable manuel
	611-1152-xxxxx-x	Projecteur 48V 10W dimmable DALI
	611-1152-CCT-x	Projecteur 48V 10W tunable White DALI
	611-55-HC	Nid d'abeille
	611-55-BD-N 610-55-BD-B	Volets coupe-flux Finition noire (N) ou blanche (B)
	611-55-S-N 611-55-S-B	Snoot Finition noire (N) ou blanche (B)
	611-55-L1	Filtre soft
	611-55-L2	Filtre faisceau oval
	611-55-L3	Filtre faisceau large

LUMINAIRE LINÉAIRE MINIATURE 6W

613-1060-90



DIMENSIONS



Informations techniques

Alimentation	48V DC
Puissance	6W
TC	2700K, 3000K, 4000K, 5000K
IRC	90
Pilotage	ON/OFF
Faisceau	90°
Finition	Noir, blanc

Références de commande

Référence	Couleur	Flux lumineux	Finition	P.U. HT
613-1060-90-W2790-N 613-1060-90-W2790-B	2700K	265 lm/m	N = Noir B = Blanc	
613-1060-90-W3090-N 613-1060-90-W3090-B	3000K	270 lm/m	N = Noir B = Blanc	
613-1060-90-W4090-N 613-1060-90-W4090-B	4000K	280 lm/m	N = Noir B = Blanc	
613-1060-90-W5090-N 613-1060-90-W5090-B	5000K	290 lm/m	N = Noir B = Blanc	

LUMINAIRE LINÉAIRE MINIATURE 12W

613-1120-90



DIMENSIONS



Informations techniques

Alimentation	48V DC
Puissance	12W
TC	2700K, 3000K, 4000K, 5000K
IRC	90
Pilotage	ON/OFF
Faisceau	90°
Finition	Noir, blanc

Références de commande

Référence	Couleur	Flux lumineux	Finition	P.U. HT
613-1120-90-W2790-N 613-1120-90-W2790-B	2700K	470 lm/m	N = Noir B = Blanc	
613-1120-90-W3090-N 613-1120-90-W3090-B	3000K	480 lm/m	N = Noir B = Blanc	
613-1120-90-W4090-N 613-1060-90-W4090-B	4000K	500 lm/m	N = Noir B = Blanc	
613-1120-90-W5090-N 613-1120-90-W5090-B	5000K	520 lm/m	N = Noir B = Blanc	

LUMINAIRE LINÉAIRE D'ACCENTUATION MINIATURE 6W

613-1060-35



DIMENSIONS


 Flicker
Free

 5 ans
Garantie


 ROHS


 CE

Informations techniques


Alimentation	48V DC
Puissance	6W
TC	2700K, 3000K, 4000K
IRC	90
Pilotage	ON/OFF
Faisceau	35°
Finition	Noir, blanc

Références de commande

Référence	Couleur	Flux lumineux	Finition	P.U. HT
613-1060-35-W2790-N 613-1060-35-W2790-B	2700K	295 lm/m	N = noir B = Blanc	
613-1060-35-W3090-N 613-1060-35-W3090-B	3000K	310 lm/m	N = noir B = Blanc	
613-1060-35-W4090-N 613-1060-35-W4090-B	4000K	320 lm/m	N = noir B = Blanc	

LUMINAIRE LINÉAIRE D'ACCENTUATION MINIATURE 12W

613-1120-35

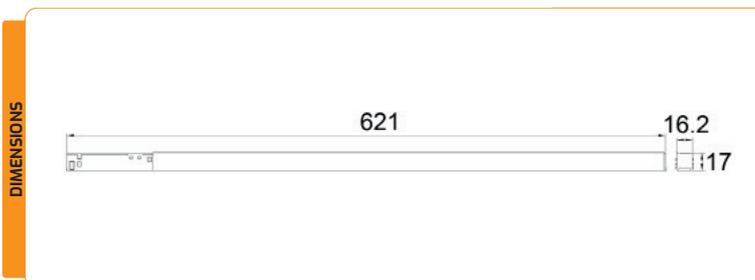

Informations techniques

Alimentation	48V DC
Puissance	12W
TC	2700K, 3000K, 4000K
IRC	90
Pilotage	ON/OFF
Faisceau	35°
Finition	Noir, blanc

Références de commande

Référence	Couleur	Flux lumineux	Finition	P.U. HT
613-1120-35-W2790-N 613-1120-35-W2790-B	2700K	570 lm/m	N = noir B = Blanc	
613-1120-35-W3090-N 613-1120-35-W3090-B	3000K	590 lm/m	N = noir B = Blanc	
613-1120-35-W4090-N 613-1060-35-W4090-B	4000K	600 lm/m	N = noir B = Blanc	

LUMINAIRE LINÉAIRE

613-1xx




Informations techniques

Alimentation	48V DC
Puissance	10W, 20W, 30W
TC	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K
IRC	90
Pilotage	ON/OFF Dali
Faisceau	90°
Finition	Noir, blanc



DIMENSIONS

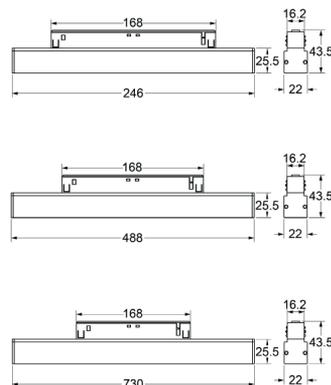


Flux lumineux

	10W	20W	30W
2700K	375 lm	750 lm	1040 lm
3000K	385 lm	770 lm	1060 lm
4000K	400 lm	800 lm	1100 lm
5000K	420 lm	840 lm	1120 lm

LUMINAIRE LINÉAIRE

613-1xx

Détails références de commandes :

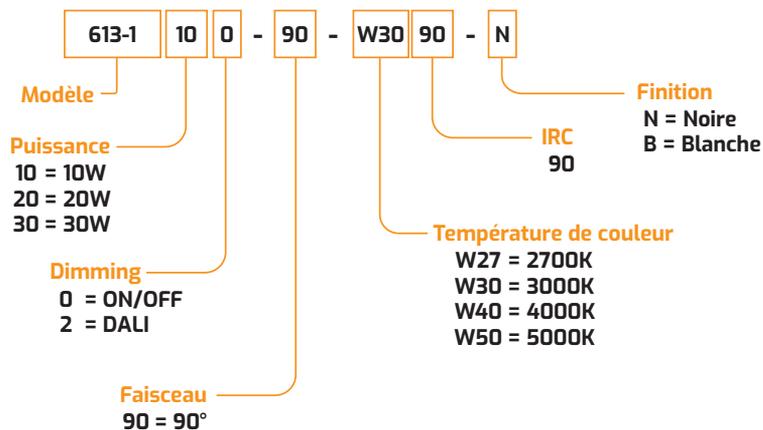

Exemple :

Référence : 613-1100-90-xxxx-N

Désignation : Luminaire linéaire 48V 10W non dimmable, 90°, 3000K, IRC90, finition noire.

Référence	Désignation
613-1100-90-xxxx-N	Luminaire linéaire 48V 10W faisceau 90° non dimmable
613-1100-90-xxxx-B	Finition noire (N) ou blanche (B)
613-1102-90-xxxx-N	Luminaire linéaire 48V 10W faisceau 90° DALI
613-1102-90-xxxx-B	Finition noire (N) ou blanche (B)
613-1200-90-xxxx-N	Luminaire linéaire 48V 20W faisceau 90° non dimmable
613-1200-90-xxxx-B	Finition noire (N) ou blanche (B)
613-1202-90-xxxx-N	Luminaire linéaire 48V 20W faisceau 90° DALI
613-1202-90-xxxx-B	Finition noire (N) ou blanche (B)
613-1300-90-xxxx-N	Luminaire linéaire 48V 30W faisceau 90° non dimmable
613-1300-90-xxxx-B	Finition noire (N) ou blanche (B)
613-1302-90-xxxx-N	Luminaire linéaire 48V 30W faisceau 90° DALI
613-1302-90-xxxx-B	Finition noire (N) ou blanche (B)

LUMINAIRE LINÉAIRE D'ACCENTUATION


613-1xx



Informations techniques

Alimentation	48V DC
Puissance	10W, 20W, 30W
TC	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K
IRC	90
Pilotage	ON/OFF Dali
Faisceau	30°
Finition	Noir, blanc

DIMENSIONS

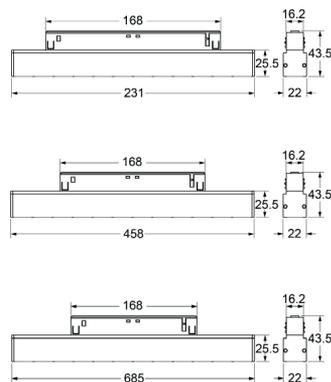

Flux lumineux


	10W	20W	30W
2700K	470 lm	940 lm	1320 lm
3000K	480 lm	960 lm	1345 lm
4000K	500 lm	1000 lm	1400 lm
5000K	510 lm	1020lm	1430 lm



LUMINAIRE LINÉAIRE D'ACCENTUATION

613-1xx

Détails références de commandes :

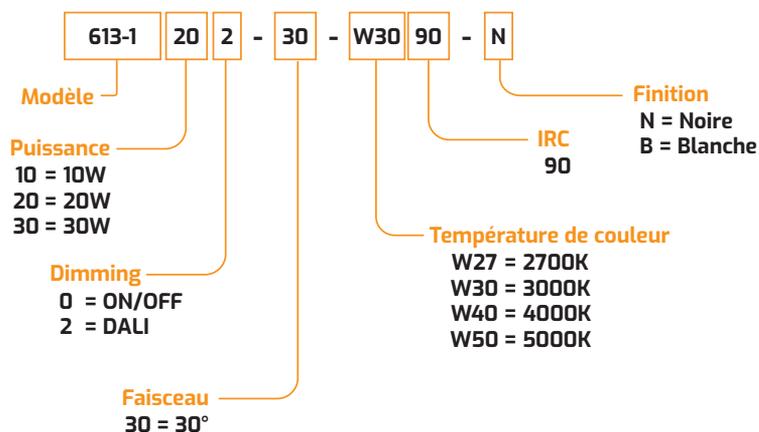

Exemple :

Référence : 613-1202-30-W3090-N

Désignation : Luminaire linéaire 48V 20W DALI, 30°, 3000K, IRC90, finition noire.



Référence	Désignation
613-1100-30-xxxx-N 613-1100-30-xxxx-B	Luminaire linéaire 48V 10W faisceau 30° non dimmable Finition noire (N) ou blanche (B)
613-1102-30-xxxx-N 613-1102-30-xxxx-B	Luminaire linéaire 48V 10W faisceau 30° DALI Finition noire (N) ou blanche (B)
613-1200-30-xxxx-N 613-1200-30-xxxx-B	Luminaire linéaire 48V 20W faisceau 30° non dimmable Finition noire (N) ou blanche (B)
613-1202-30-xxxx-N 613-1202-30-xxxx-B	Luminaire linéaire 48V 20W faisceau 30° DALI Finition noire (N) ou blanche (B)
613-1300-30-xxxx-N 613-1300-30-xxxx-B	Luminaire linéaire 48V 30W faisceau 30° non dimmable Finition noire (N) ou blanche (B)
613-1302-30-xxxx-N 613-1302-30-xxxx-B	Luminaire linéaire 48V 30W faisceau 30° DALI Finition noire (N) ou blanche (B)

LUMINAIRE LINÉAIRE D'ACCENTUATION ORIENTABLE

614-1xx



DIMENSIONS



Informations techniques

Alimentation	48V DC
Puissance	6W, 12W
TC	2700K, 3000K, 4000K
IRC	90
Pilotage	ON/OFF Dali
Faisceau	20°, 32°, 50°
Finition	Noir, blanc



Flux lumineux


	6W	12W
2700K	470 lm	940 lm
3000K	480 lm	960 lm
4000K	500 lm	1000 lm



LUMINAIRE LINÉAIRE D'ACCENTUATION ORIENTABLE

614-1xx

Détails références de commandes :

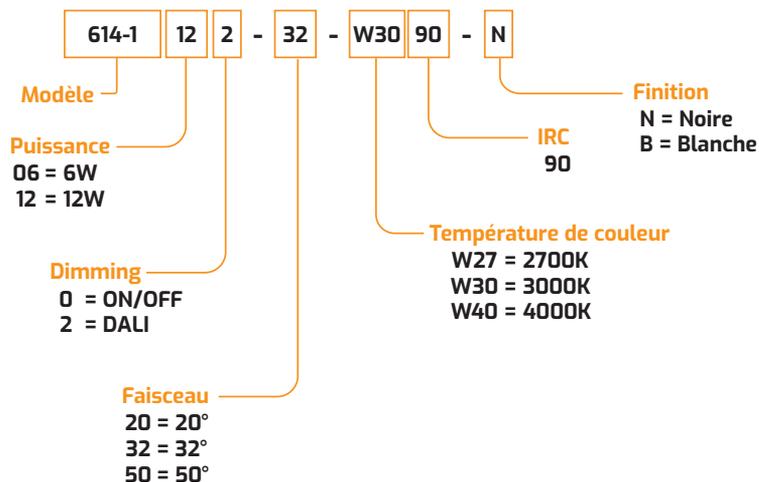

Exemple :

Référence : 614-1122-32-W3090-N

Désignation : Luminaire linéaire orientable 48V 12W DALI, faisceau 32°, 3000K, IRC90, finition noire.


Référence	Désignation
614-1060-xx-xxxx-N 614-1060-xx-xxxx-B	Luminaire linéaire orientable 48V 6W non dimmable Finition noire (N) ou blanche (B)
614-1062-xx-xxxx-N 614-1062-xx-xxxx-B	Luminaire linéaire orientable 48V 6W DALI Finition noire (N) ou blanche (B)
614-1120-xx-xxxx-N 614-1120-xx-xxxx-B	Luminaire linéaire orientable 48V 12W non dimmable Finition noire (N) ou blanche (B)
614-1122-xx-xxxx-N 614-1122-xx-xxxx-B	Luminaire linéaire orientable 48V 12W DALI Finition noire (N) ou blanche (B)

SUSPENSION

614-1xx



DIMENSIONS

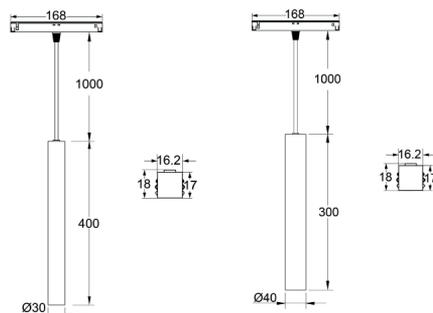

Informations techniques

Alimentation	48V DC
Puissance	6W, 10W
TC	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K CCT 2700K-5700K
IRC	90
Pilotage	ON/OFF (Excepté CCT) Dali
Faisceau	15°, 24°, 36°, 50°
Finition	Noir, blanc (autres finitions sur demande)



Flux lumineux


	6W	10W
2700K	490 lm	735 lm
3000K	500 lm	750 lm
4000K	520 lm	780 lm
5000K	530 lm	795 lm
CCT	420 lm	700 lm



SUSPENSION

614-1xx

Détails références de commandes :

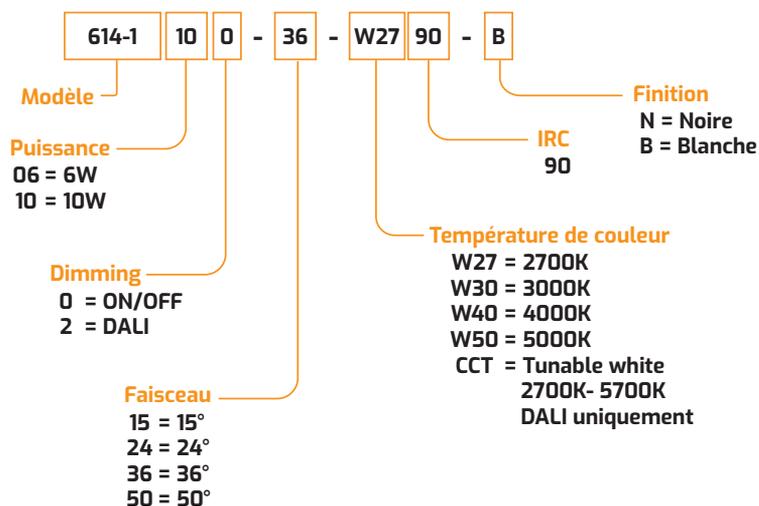

Exemple :

Référence : 614-1100-36-W2790-B

Désignation : Luminaire linéaire 48V 10W non dimmable, faisceau 24°, 2700K, IRC90, finition blanche.

Référence	Désignation
614-1060-xx-xxxxx-N	Suspension 48V 6W non dimmable
614-1060-xx-xxxxx-B	Finition noire (N) ou blanche (B)
614-1062-xx-xxxxx-N	Suspension 48V 6W DALI
614-1062-xx-xxxxx-B	Finition noire (N) ou blanche (B)
614-1062-xx-CCT-N	Suspension 48V 6W Tunable White DALI
614-1062-xx-CCT-B	Finition noire (N) ou blanche (B)
614-1100-xx-xxxxx-N	Suspension 48V 10W non dimmable
614-1100-xx-xxxxx-B	Finition noire (N) ou blanche (B)
614-1102-xx-xxxxx-N	Suspension 48V 10W DALI
614-1102-xx-xxxxx-B	Finition noire (N) ou blanche (B)
614-1102-xx-CCT-N	Suspension 48V 10W Tunable White DALI
614-1102-xx-CCT-B	Finition noire (N) ou blanche (B)



Installation



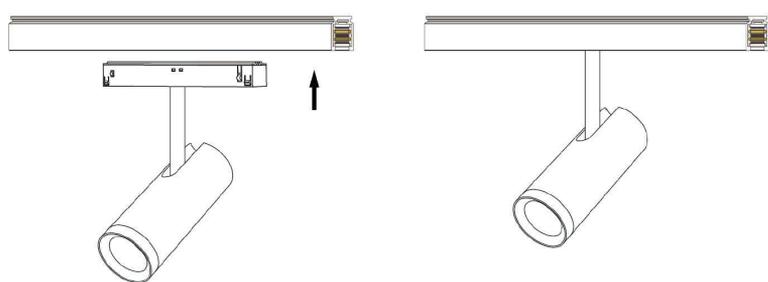


Schéma de câblage

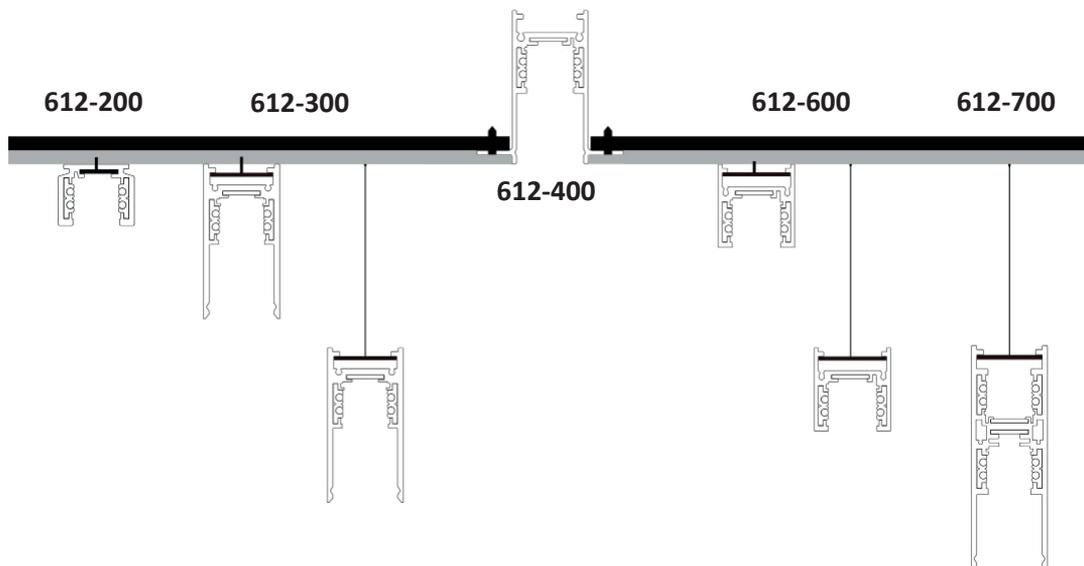

MINI RAIL


612-200

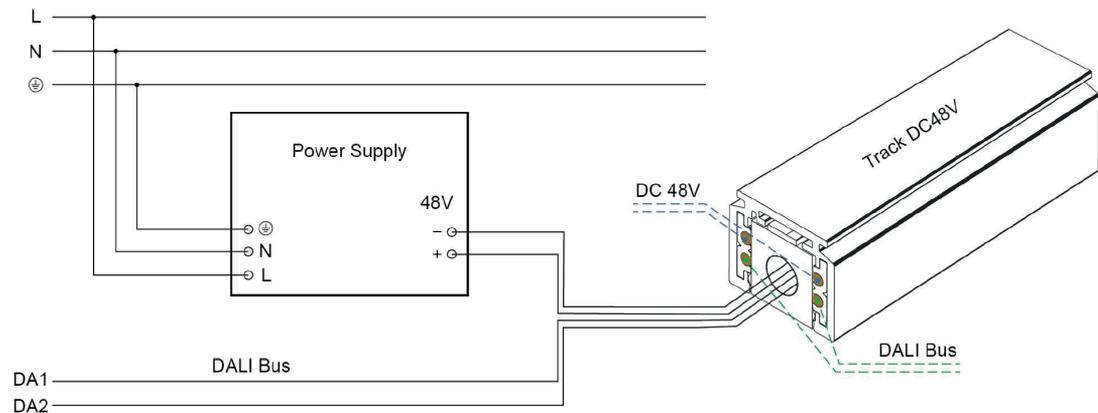

	Référence	Désignation
	612-200-1M-N 612-200-1M-B	Mini rail Montage en applique Finition noire (N) ou blanche (B), longueur 1m
	612-200-1M50-N 612-200-1M50-B	Mini rail Montage en applique Finition noire (N) ou blanche (B), longueur 1m50
	612-200-2M-N 612-200-2M-B	Mini rail Montage en applique Finition noire (N) ou blanche (B), longueur 2m
	612-200-3M-N 612-200-3M-B	Mini rail Montage en applique Finition noire (N) ou blanche (B), longueur 3m
	612-230-N 612-230-B	Connecteur d'angle horizontal mécanique et électrique pour profilé 612-200 Finition noire (N) ou blanche (B)
	612-231-N 612-231-B	Connecteur mécanique d'angle vertical Pour profilé 612-200 Compatible avec le connecteur électrique 613-103 Finition noire (N) ou blanche (B)
	613-101-N 613-101-B	Connecteur d'alimentation pour tous profilés Puissance maximum 152W Finition noire (N) ou blanche (B)
	613-102-N 613-102-B	Connecteur droit mécanique et électrique Pour tous profilés Finition noire (N) ou blanche (B)
	613-103-N 613-103-B	Connecteur électrique flexible horizontal et vertical pour tous profilés Finition noire (N) ou blanche (B)
	612-210-N 612-210-B	Bouchons d'extrémité pour profilé 612-200 La paire Finition noire (N) ou blanche (B)


RAIL HAUT

612-300

	Référence	Désignation
 	612-300-1M-N 612-300-1M-B	Rail haut Montage en applique ou suspendu Finition noire (N) ou blanche (B), longueur 1m
	612-300-1M50-N 612-300-1M50-B	Rail haut Montage en applique ou suspendu Finition noire (N) ou blanche (B), longueur 1m50
	612-300-2M-N 612-300-2M-B	Rail haut Montage en applique ou suspendu Finition noire (N) ou blanche (B), longueur 2m
	612-300-3M-N 612-300-3M-B	Rail haut Montage en applique ou suspendu Finition noire (N) ou blanche (B), longueur 3m
		612-330-N 612-330-B
	612-331-N 612-331-B	Connecteur mécanique d'angle vertical Pour profilé 612-300 Compatible avec le connecteur électrique 613-103 Finition noire (N) ou blanche (B)
	613-101-N 613-101-B	Connecteur d'alimentation pour tous profilés Puissance maximum 480W Finition noire (N) ou blanche (B)
	613-102-N 613-102-B	Connecteur droit mécanique et électrique Pour tous profilés Finition noire (N) ou blanche (B)
	613-103-N 613-103-B	Connecteur électrique flexible horizontal et vertical pour tous profilés Finition noire (N) ou blanche (B)
	613-201-N 613-201-B	Pièce de jonction Pour profilé 612-300, 612-400, 612-500, 612-700 Finition noire (N) ou blanche (B)
	613-501-N 613-501-B	Cache anti-poussière longueur 2m Pour profilé 612-300, 612-400, 612-700 Finition noire (N) ou blanche (B)
	613-301-N 613-301-B	Suspension câble longueur 1m50 Pour profilé 612-300, 612-400, 612-500, 612-700 Finition noire (N) ou blanche (B)
	612-310-N 612-310-B	Bouchons d'extrémité pour profilé 612-300 La paire Finition noire (N) ou blanche (B)


RAIL TRIMLESS

612-400

	Référence	Désignation
	612-400-1M-N 612-400-1M-B	Rail Trimless Montage en applique ou suspendu Finition noire (N) ou blanche (B), longueur 1m
	612-400-1M50-N 612-400-1M50-B	Rail Trimless Montage en applique ou suspendu Finition noire (N) ou blanche (B), longueur 1m50
	612-400-2M-N 612-400-2M-B	Rail Trimless Montage en applique ou suspendu Finition noire (N) ou blanche (B), longueur 2m
	612-400-3M-N 612-400-3M-B	Rail Trimless Montage en applique ou suspendu Finition noire (N) ou blanche (B), longueur 3m
	612-430-N 612-430-B	Connecteur mécanique d'angle horizontal Pour profilé 612-400 Compatible avec le connecteur électrique 613-103 Finition noire (N) ou blanche (B)
	612-431-N 612-431-B	Connecteur mécanique d'angle vertical Pour profilé 612-400 Compatible avec le connecteur électrique 613-103 Finition noire (N) ou blanche (B)
	613-101-N 613-101-N	Connecteur d'alimentation pour tous profils Puissance maximum 480W Finition noire (N) ou blanche (B)
	613-102-N 613-102-B	Connecteur droit mécanique et électrique Pour tous profilés Finition noire (N) ou blanche (B)
	613-103-N 613-103-B	Connecteur électrique flexible horizontal et vertical Pour tous profilés Finition noire (N) ou blanche (B)
	613-201-N 613-201-B	Pièce de jonction Pour profilé 612-300, 612-400, 612-500, 612-700. Finition noire (N) ou blanche (B)
	613-501-N 613-501-B	Cache anti-poussière longueur 2m Pour profilé 612-300, 612-400, 612-700. Finition noire (N) ou blanche (B)
	612-310-N 612-310-B	Bouchons d'extrémité pour profilé 612-300 et 612-400 La paire Finition noire (N) ou blanche (B)


RAIL STANDARD

612-600

	Référence	Désignation
 	612-600-1M-N 612-600-1M-B	Rail standard Montage en applique ou suspendu Finition noire (N) ou blanche (B), longueur 1m
	612-600-1M50-N 612-600-1M50-B	Rail standard Montage en applique ou suspendu Finition noire (N) ou blanche (B), longueur 1m50
	612-600-2M-N 612-400-2M-B	Rail standard Montage en applique ou suspendu Finition noire (N) ou blanche (B), longueur 2m
	612-600-3M-N 612-600-3M-B	Rail standard Montage en applique ou suspendu Finition noire (N) ou blanche (B), longueur 3m
	612-630-N 612-630-B	Connecteur mécanique d'angle horizontal Pour profilé 612-600 Compatible avec le connecteur électrique 613-103 Finition noire (N) ou blanche (B)
	612-631-N 612-631-B	Connecteur mécanique d'angle vertical Pour profilé 612-600 Compatible avec le connecteur électrique 613-103 Finition noire (N) ou blanche (B)
	613-101-N 613-101-B	Connecteur d'alimentation pour tous profilés Puissance maximum 480W Finition noire (N) ou blanche (B)
	613-102-N 613-102-B	Connecteur droit mécanique et électrique Pour tous profilés Finition noire (N) ou blanche (B)
	613-103-N 613-103-B	Connecteur électrique flexible horizontal et vertical Pour tous profilés Finition noire (N) ou blanche (B)
	613-201-N 613-201-B	Pièce de jonction Pour profilé 612-300, 612-400, 612-600, 612-700 Finition noire (N) ou blanche (B)
	613-501-N 613-501-B	Cache anti-poussière longueur 2m Pour profilé 612-300, 612-400, 612-600, 612-700 Finition noire (N) ou blanche (B)
	613-301-N 613-301-B	Suspension câble longueur 1m50 Pour profilé 612-300, 612-400, 612-500, 612-700 Finition noire (N) ou blanche (B)
	612-610-N 612-610-B	Bouchons d'extrémité pour profilé 612-600 La paire Finition noire (N) ou blanche (B)

RAIL DOUBLE FACE

612-700

	Référence	Désignation
 	612-700-1M-N 612-700-1M-B	Rail double face Montage en applique ou suspendu Finition noire (N) ou blanche (B), longueur 1m
	612-700-1M50-N 612-700-1M50-B	Rail double face Montage en applique ou suspendu Finition noire (N) ou blanche (B), longueur 1m50
	612-700-2M-N 612-700-2M-B	Rail double face Montage en applique ou suspendu Finition noire (N) ou blanche (B), longueur 2m
	612-700-3M-N 612-700-3M-B	Rail double face Montage en applique ou suspendu Finition noire (N) ou blanche (B), longueur 3m
		613-101-N 613-101-B
	613-102-N 613-102-B	Connecteur droit mécanique et électrique Pour tous profilés Finition noire (N) ou blanche (B)
	613-103-N 613-103-B	Connecteur électrique flexible horizontal et vertical Pour tous profilés Finition noire (N) ou blanche (B)
	613-201-N 613-201-B	Pièce de jonction Pour profilé 612-300, 612-400, 612-500, 612-700 Finition noire (N) ou blanche (B)
	613-501-N 613-501-B	Cache anti-poussière longueur 2m Pour profilé 612-300, 612-400, 612-700 Finition noire (N) ou blanche (B)
	613-301-N 613-301-B	Suspension câble longueur 1m50 Pour profilé 612-300, 612-400, 612-500, 612-700 Finition noire (N) ou blanche (B)
	612-710-N 612-710-B	Bouchons d'extrémité pour profilé 612-700 La paire Finition noire (N) ou blanche (B)

CONVERTISSEURS INTÉGRABLES

Référence	Désignation
 614-100-48	Convertisseur intégré 48VDC 100W Primaire 220-240V AC 125W Dimensions 297 x 16 x 20 (mm) 160g Totalement intégrable dans tous les rails
 614-250-48	Convertisseur intégré 48VDC 250W Primaire 220-240V AC 278W Dimensions 268 x 22 x 44 (mm) 340g Totalement intégrable dans les rails 612-300, 612-400, 612-700 Partiellement intégrable dans les rails 612-200, 612-600

CONVERTISSEURS EXTERNES

Référence	Désignation
 ELG-75-48-3Y	Convertisseur MeanWell 48VDC 75W Primaire 200-240V AC 84W Dimensions 180 x 63 x 35.5 (mm) 800g
 ELG-150-48-3Y	Convertisseur MeanWell 48VDC 150W Primaire 200-240V AC 169W Dimensions 219 x 68 x 38.8 (mm) 1120g
 ELG-240-48-3Y	Convertisseur MeanWell 48VDC 240W Primaire 200-240V AC 258W Dimensions 244 x 71 x 37.8 (mm) 1120g
 HLG-320H-48	Convertisseur MeanWell 48VDC 320W Primaire 200-240V AC 337W Dimensions 252 x 90 x 43.8 (mm) 1220g
 HLG-480H-48	Convertisseur MeanWell 48VDC 480W Primaire 200-240V AC 505W Dimensions 262 x 125 x 43.8 (mm) 1880g

1. PRIX

Nos prix sont donnés à titre indicatif. Ils sont nets, départ NOVO CONCEPT, hors taxes et en euro. Les articles qui figurent au présent catalogue sont facturés aux conditions en vigueur au jour de la livraison.

2. DÉLAIS

Nos délais sont donnés à titre indicatif. Aucune pénalité ne pourra être exigée en cas de retard. De même aucune annulation de commande ne pourra être prise en compte.

3. COMMANDE

Les commandes pour être valables impliquent l'adhésion complète à toutes nos conditions générales et particulières de ventes. Le montant minimum par commande a été fixé à 150 € H.T. Pour les commandes n'atteignant pas cette somme, nous serons au regret de devoir facturer 25 € H.T. pour frais administratifs.

4. PORT ET EMBALLAGE

Les emballages de nos articles font l'objet de nos plus grands soins. Sauf conventions particulières, les expéditions s'entendent pour matériel départ usine.

5. EXPÉDITION

Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. En cas de réception d'un colis endommagé, il appartient au client de :

- Procéder au déballage du colis devant le livreur,
- Confirmer au transporteur dans les trois jours par lettre recommandée, les dégâts constatés. FRANCO :
- À partir de 450 € H.T. de commande.
- Forfait 20 € HT en dessous.

6. RÉCLAMATIONS

Les réclamations doivent nous parvenir au plus tard dans les huit jours qui suivent la réception du matériel. Passé ce délai, il ne peut y être donné suite.

7. GARANTIES

Nos produits sont garantis pour une durée de 5 ans à compter de la date de facturation, à l'exclusion de toutes détériorations résultant de négligences ou d'utilisations non conformes à nos spécifications.

Cette garantie ne s'applique qu'en cas de retour de produits défectueux dans nos ateliers.

8. RETOUR

Le retour du matériel ne peut s'effectuer qu'après accord préalable avec nos services.

9. OUVERTURE D'UN COMPTE

L'ouverture d'un compte s'effectue après réception d'une commande sur un papier à entête et accompagnée d'un relevé d'identité bancaire. Nous nous réservons un délai indéterminé avant cette ouverture afin de procéder aux éventuels contrôles.

10. PAIEMENTS

1^{re} commande : règlement de 100% par virement à la commande.

Après ouverture d'un compte, le règlement des factures s'effectue par virement à 45 jours fin de mois.

Clause et dispense de mise en demeure : l'échéance vaut mise en demeure.

11. CLAUSE PÉNALE

En cas de non-paiement, la remise du dossier à notre service contentieux entraînerait d'office une majoration de 15 % à titre de pénalité pour non-respect de l'obligation contractuelle.

12. CLAUSE DE DÉCHÉANCE DU TERME

En cas de règlement par traites échelonnées, le non-paiement d'une seule échéance rendra, de plein droit, le solde exigible.

13. CONTESTATIONS

Sauf convention particulière, toute commande implique l'acceptation de nos conditions générales de vente, quelles que soient les conditions d'achats, mentionnées par nos clients.

14. CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION

Toutes contestations relatives à l'exécution d'un ordre, d'une commande ou d'un marché, ainsi qu'à leurs suites, ou à l'interprétation de ces conditions générales de vente seront de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Pontoise, et ce, même s'il y a pluralité de défendeurs ou appel de garantie.

15. MODIFICATIONS

Les caractéristiques électriques, mécaniques, dimensionnelles, ainsi que les modèles figurant dans le catalogue sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.

16. CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Selon la Loi n°80 335 du 12.05.1980, le vendeur se réserve expressément la propriété des marchandises livrées et désignées sur la facture ou bon de livraison jusqu'au paiement intégral de leur prix en principal et intérêts.



novo
concept
Tout s'éclaire

8 Av. Eugène Freyssinet - Bat D1, 95740 Frépillon

Tel : +33 (0)1 30 17 03 67 - Fax : +33 (0)1 30 17 07 99
novo@novoconcept.fr - www.novoconcept.fr

Rev. 2024-01-29

