

DOWNLIGHT

décembre 2024

NOVO CONCEPT

Tél. : +33 (0)1 30 17 03 67
novo@novoconcept.fr
www.novoconcept.fr


Gamme de Downlights qui allie à la fois une très bonne qualité de fabrication avec des matériaux employés tels que **l'aluminium** pour le corps, le **PMMA optique** pour les lentilles, des Led de marque **Bridgelux** ou **Citizen**, et une excellente qualité d'éclairage avec des températures de couleur telles que le **3500K** et de très bons **IRC**, jusqu'à **97**.

L'ensemble de la gamme est **garantie 5ans** et est réparable dans nos ateliers.

La gamme «**Precilum**» est vaste avec des produits en saillie, encastrés, trimless, ronds, carrés...



La gamme «**Les Essentiels**» représente une offre simple de downlights uniquement encastrés, avec un prix contenu sans laisser de côté la qualité.

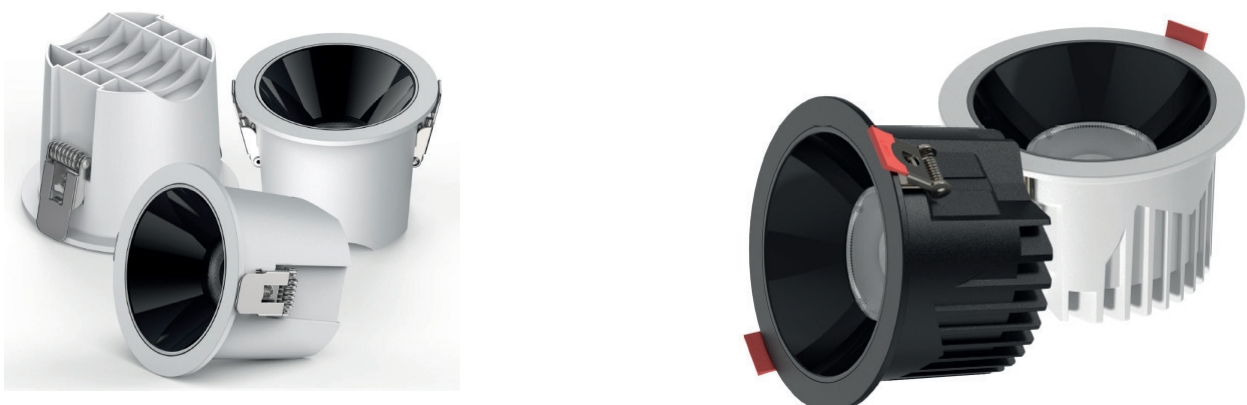

SOMMAIRE



Downlight Precilum saillie p 4



Downlight Precilum encastré rond p 6



Downlight Precilum encastré carré p 8



Downlight Precilum trimless rond p 10



Downlight Precilum trimless carré p 12



Downlight Precilum collerette fine p 14



Downlight Les Essentiels
faible puissance (6W et 10W) p 16



Downlight Les Essentiels
puissance 18W à 50W p 17

DOWNLIGHT PRECILUM SAILLIE

10W Ø75x90mm




Puissance : 10W
Alimentation : 230V AC par convertisseur intégré
TC : 2700K, 3000K, **3500K**, 4000K.
IRC : 90, 97.
Flux lumineux : 1100lm (4000K IRC90)
Focale : 15°, 24°, 36°, 50°.
Pilotage : ON-OFF, TRIAC, DALI

IRC97



IRC>90



UGR<19



| | | |
|---------------------|---|--|
| 761-100-xx-Wxx90-xx | Downlight Precilum saillie 230VAC 10W <i>non dimmable</i> IRC90 | |
| 761-101-xx-Wxx90-xx | Downlight Precilum saillie 230VAC 10W <i>dimmable TRIAC</i> IRC90 | |
| 761-102-xx-Wxx90-xx | Downlight Precilum saillie 230VAC 10W <i>dimmable DALI</i> IRC90 | |
| 761-100-xx-Wxx97-xx | Downlight Precilum saillie 230VAC 10W <i>non dimmable</i> IRC97 | |
| 761-101-xx-Wxx97-xx | Downlight Precilum saillie 230VAC 10W <i>dimmable TRIAC</i> IRC97 | |
| 761-102-xx-Wxx97-xx | Downlight Precilum saillie 230VAC 10W <i>dimmable DALI</i> IRC97 | |

15W Ø91x112mm



Puissance : 15W
Alimentation : 230V AC par convertisseur intégré
TC : 2700K, 3000K, **3500K**, 4000K.
IRC : 90, 97.
Flux lumineux : 1600lm (4000K IRC90)
Focale : 15°, 24°, 36°, 50°.
Pilotage : ON-OFF, TRIAC, DALI

IRC97



IRC>90



UGR<19



| | | |
|---------------------|---|--|
| 761-150-xx-Wxx90-xx | Downlight Precilum saillie 230VAC 15W <i>non dimmable</i> IRC90 | |
| 761-151-xx-Wxx90-xx | Downlight Precilum saillie 230VAC 15W <i>dimmable TRIAC</i> IRC90 | |
| 761-152-xx-Wxx90-xx | Downlight Precilum saillie 230VAC 15W <i>dimmable DALI</i> IRC90 | |
| 761-150-xx-Wxx97-xx | Downlight Precilum saillie 230VAC 15W <i>non dimmable</i> IRC97 | |
| 761-151-xx-Wxx97-xx | Downlight Precilum saillie 230VAC 15W <i>dimmable TRIAC</i> IRC97 | |
| 761-152-xx-Wxx97-xx | Downlight Precilum saillie 230VAC 15W <i>dimmable DALI</i> IRC97 | |

25W Ø128x137mm



Puissance : 25W
Alimentation : 230V AC par convertisseur intégré
TC : 2700K, 3000K, **3500K**, 4000K.
IRC : 90, 97.
Flux lumineux : 2600lm (4000K IRC90)
Focale : 15°, 24°, 36°, 50°.
Pilotage : ON-OFF, TRIAC, DALI

IRC97



IRC>90



UGR<19



| | | |
|---------------------|---|--|
| 761-250-xx-Wxx90-xx | Downlight Precilum saillie 230VAC 25W <i>non dimmable</i> IRC90 | |
| 761-251-xx-Wxx90-xx | Downlight Precilum saillie 230VAC 25W <i>dimmable TRIAC</i> IRC90 | |
| 761-252-xx-Wxx90-xx | Downlight Precilum saillie 230VAC 25W <i>dimmable DALI</i> IRC90 | |
| 761-250-xx-Wxx97-xx | Downlight Precilum saillie 230VAC 25W <i>dimmable DALI</i> IRC97 | |
| 761-251-xx-Wxx97-xx | Downlight Precilum saillie 230VAC 25W <i>dimmable TRIAC</i> IRC97 | |
| 761-252-xx-Wxx97-xx | Downlight Precilum saillie 230VAC 25W <i>dimmable DALI</i> IRC97 | |

DOWNLIGHT PRECILUM SAILLIE

30W Ø128x137mm




Puissance : 30W
Alimentation : 230V AC par convertisseur intégré
TC : 2700K, 3000K, **3500K**, 4000K.
IRC : 90, 97.
Flux lumineux : 3100lm (4000K IRC90)
Focale : 15°, 24°, 36°, 50°.
Pilotage : ON-OFF, TRIAC, DALI

IRC97



IRC>90




UGR<19




| | | |
|----------------------------|---|--|
| 761-300-xx-Wxx90-xx | Downlight Precilum saillie 230VAC 30W <i>non dimmable</i> IRC90 | |
| 761-301-xx-Wxx90-xx | Downlight Precilum saillie 230VAC 30W <i>dimmable TRIAC</i> IRC90 | |
| 761-302-xx-Wxx90-xx | Downlight Precilum saillie 230VAC 30W <i>dimmable DALI</i> IRC90 | |
| 761-300-xx-Wxx97-xx | Downlight Precilum saillie 230VAC 30W <i>non dimmable</i> IRC97 | |
| 761-301-xx-Wxx97-xx | Downlight Precilum saillie 230VAC 30W <i>dimmable TRIAC</i> IRC97 | |
| 761-302-xx-Wxx97-xx | Downlight Precilum saillie 230VAC 30W <i>dimmable DALI</i> IRC97 | |

DIMENSIONS

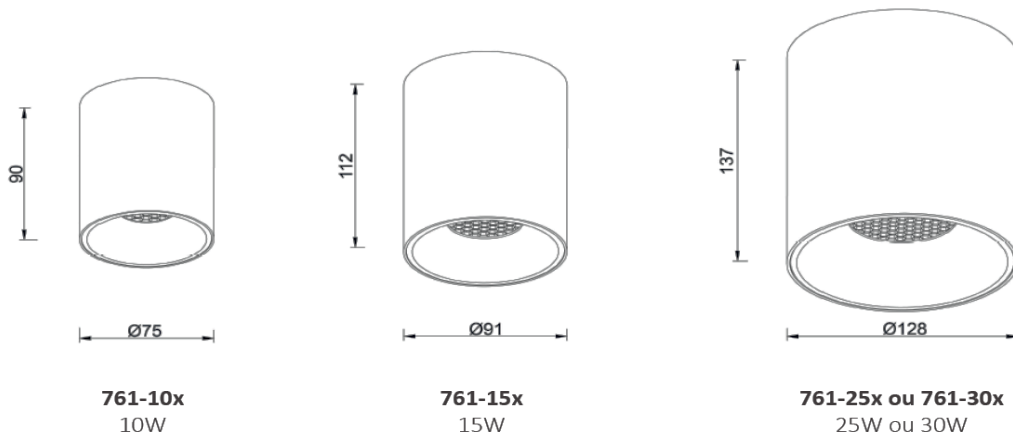

Détails références de commandes :

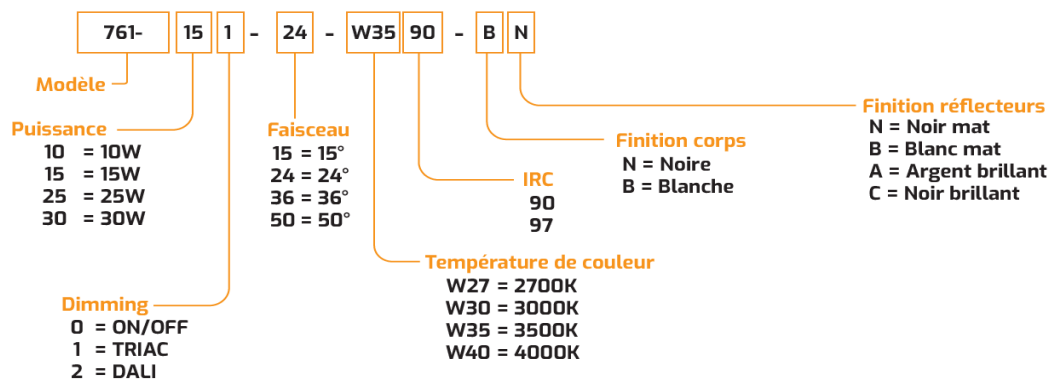


Exemple :

Référence : 761-151-24-W3590-BN

Désignation : Downlight saillie 15W, TRIAC, focale fixe 24°, 3500K IRC90, finition blanche, réflecteur noir mat.

DOWNLIGHT PRECILUM ENCASTRÉ ROND

6W Ø62x80mm



Orientable 0 - 25°



Puissance : 6W
Alimentation : 230V AC par convertisseur séparé
TC : 2700K, 3000K, **3500K**, 4000K.
IRC : 90, 97.
Flux lumineux : 470lm (4000K IRC90)
Focale : 15°, 24°, 36°, 50°.
Pilotage : ON-OFF, TRIAC, DALI

IRC97



IRC>90

UGR<19



741-060-xx-Wxx90-xx Downlight Precilum encastré rond 230VAC 6W *non dimmable* IRC90

741-061-xx-Wxx90-xx Downlight Precilum encastré rond 230VAC 6W *dimmable TRIAC* IRC90

741-062-xx-Wxx90-xx Downlight Precilum encastré rond 230VAC 6W *dimmable DALI* IRC90

741-060-xx-Wxx97-xx Downlight Precilum encastré rond 230VAC 6W *non dimmable* IRC97

741-061-xx-Wxx97-xx Downlight Precilum encastré rond 230VAC 6W *dimmable TRIAC* IRC97

741-062-xx-Wxx97-xx Downlight Precilum encastré rond 230VAC 6W *dimmable DALI* IRC97

741-062-xx-CCT-xx Downlight Precilum encastré rond 230VAC 6W
Tunable White 2700K-5700K IRC90 DALI

10W Ø82x96mm



Orientable 0 - 25°



Puissance : 10W
Alimentation : 230V AC par convertisseur séparé
TC : 2700K, 3000K, **3500K**, 4000K.
IRC : 90, 97.
Flux lumineux : 900lm (4000K IRC90)
Focale : 15°, 24°, 36°, 50°.
Pilotage : ON-OFF, TRIAC, DALI

IRC97



IRC>90

UGR<19



741-100-xx-Wxx90-xx Downlight Precilum encastré rond 230VAC 10W *non dimmable* IRC90

741-101-xx-Wxx90-xx Downlight Precilum encastré rond 230VAC 10W *dimmable TRIAC* IRC90

741-102-xx-Wxx90-xx Downlight Precilum encastré rond 230VAC 10W *dimmable DALI* IRC90


741-100-xx-Wxx97-xx Downlight Precilum encastré rond 230VAC 10W *non dimmable* IRC97

741-101-xx-Wxx97-xx Downlight Precilum encastré rond 230VAC 10W *dimmable TRIAC* IRC97

741-102-xx-Wxx97-xx Downlight Precilum encastré rond 230VAC 10W *dimmable DALI* IRC97

741-102-xx-CCT-xx Downlight Precilum encastré rond 230VAC 10W
Tunable White 2700K-5700K IRC90 DALI

20W Ø105x119mm



Orientable 0 - 25°



Puissance : 20W
Alimentation : 230V AC par convertisseur séparé
TC : 2700K, 3000K, **3500K**, 4000K.
IRC : 90, 97.
Flux lumineux : 2200lm (4000K IRC90)
Focale : 15°, 24°, 36°, 50°.
Pilotage : ON-OFF, TRIAC, DALI

IRC97



IRC>90

UGR<19



741-200-xx-Wxx90-xx Downlight Precilum encastré rond 230VAC 20W *non dimmable* IRC90

741-201-xx-Wxx90-xx Downlight Precilum encastré rond 230VAC 20W *dimmable TRIAC* IRC90

741-202-xx-Wxx90-xx Downlight Precilum encastré rond 230VAC 20W *dimmable DALI* IRC90


741-200-xx-Wxx97-xx Downlight Precilum encastré rond 230VAC 20W *non dimmable* IRC97

741-201-xx-Wxx97-xx Downlight Precilum encastré rond 230VAC 20W *dimmable TRIAC* IRC97


741-202-xx-Wxx97-xx Downlight Precilum encastré rond 230VAC 20W *dimmable DALI* IRC97

741-202-xx-CCT-xx Downlight Precilum encastré rond 230VAC 20W
Tunable White 2700K-5700K IRC90 DALI

DOWNLIGHT PRECILUM ENCASTRÉ ROND

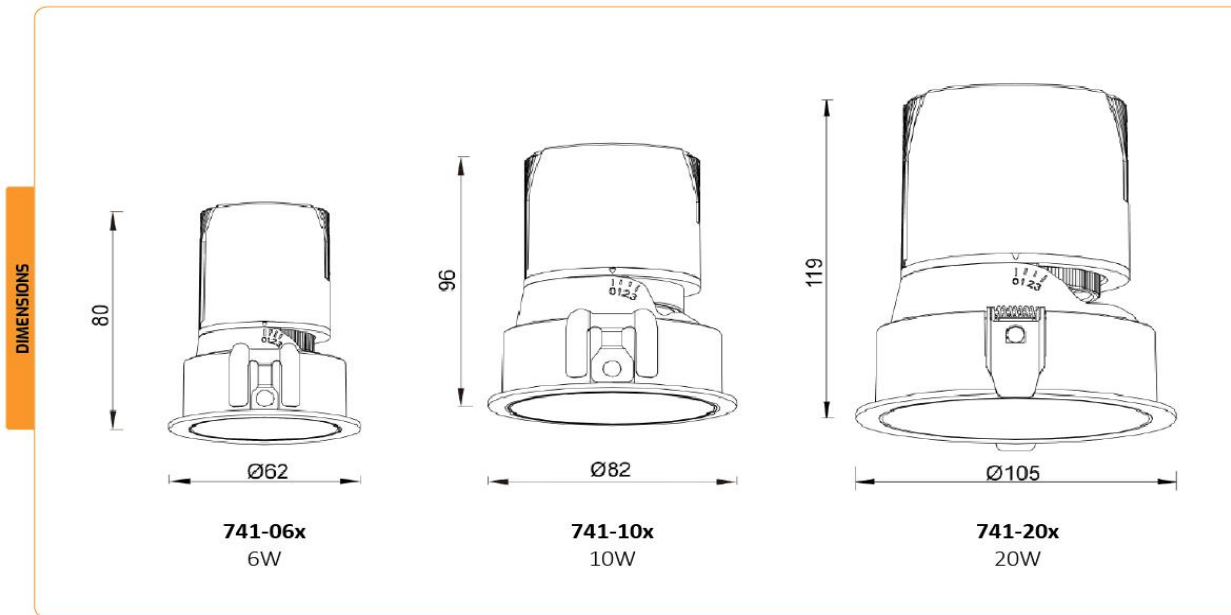

Détails références de commandes :

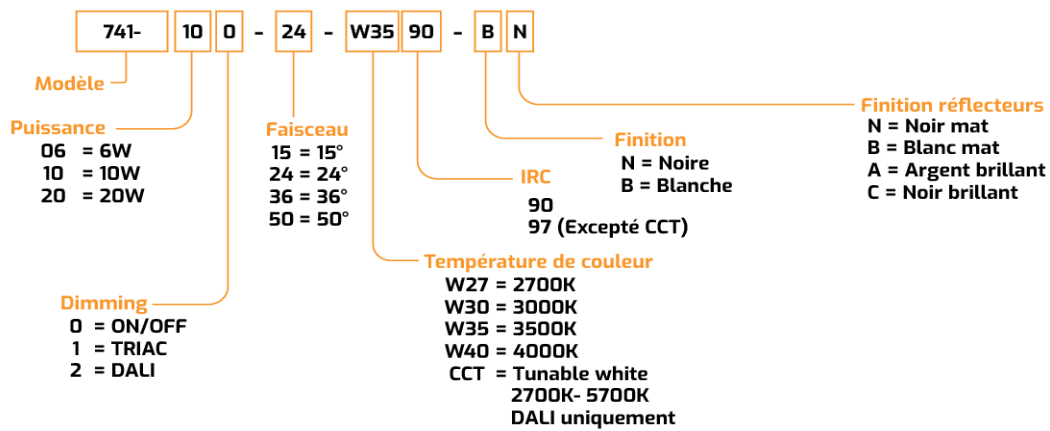

Exemple :

Référence : 741-100-24-W3590-BN

Désignation : Downlight rond 10W, ON/OFF, focale fixe 24°, 3500K IRC90, finition blanche, réflecteur noir mat.

DOWNLIGHT PRECILUM ENCASTRÉ CARRÉ


6W 62x62x80mm



55 x 55 mm



55 x 55 mm



Orientab

Puissance : 6W
Alimentation : 230V AC par convertisseur séparé
TC : 2700K, 3000K, **3500K**, 4000K.
IRC : 90, 97.
Flux lumineux : 470lm (4000K IRC90)
Focale : 15°, 24°, 36°, 50°.
Pilotage : ON-OFF, TRIAC, DALI

IRC97



IRC>90

UGR<19



751-060-xx-Wxx90-xx Downlight Precilum encastré carré 230VAC 6W **non dimmable** IRC90

751-061-xx-Wxx90-xx Downlight Precilum encastré carré 230VAC 6W **dimmable TRIAC** IRC90

751-062-xx-Wxx90-xx Downlight Precilum encastré carré 230VAC 6W **dimmable DALI** IRC90

751-060-xx-Wxx97-xx Downlight Precilum encastré carré 230VAC 6W **non dimmable** IRC97

751-061-xx-Wxx97-xx Downlight Precilum encastré carré 230VAC 6W **dimmable TRIAC** IRC97

751-062-xx-Wxx97-xx Downlight Precilum encastré carré 230VAC 6W **dimmable DALI** IRC97

751-062-xx-CCT-xx Downlight Precilum encastré carré 230VAC 6W
Tunable White 2700K-5700K IRC90 DALI


10W 82x82x96mm



75 x 75 mm



75 x 75 mm



Orient

Puissance : 10W
Alimentation : 230V AC par convertisseur séparé
TC : 2700K, 3000K, **3500K**, 4000K.
IRC : 90, 97.
Flux lumineux : 900lm (4000K IRC90)
Focale : 15°, 24°, 36°, 50°.
Pilotage : ON-OFF, TRIAC, DALI

IRC97



IRC>90

UGR<19



751-100-xx-Wxx90-xx Downlight Precilum encastré carré 230VAC 10W **non dimmable** IRC90

751-101-xx-Wxx90-xx Downlight Precilum encastré carré 230VAC 10W **dimmable TRIAC** IRC90

751-102-xx-Wxx90-xx Downlight Precilum encastré carré 230VAC 10W **dimmable DALI** IRC90

751-100-xx-Wxx97-xx Downlight Precilum encastré carré 230VAC 10W **non dimmable** IRC97

751-101-xx-Wxx97-xx Downlight Precilum encastré carré 230VAC 10W **dimmable TRIAC** IRC97

751-102-xx-Wxx97-xx Downlight Precilum encastré carré 230VAC 10W **dimmable DALI** IRC97

751-102-xx-CCT-xx Downlight Precilum encastré carré 230VAC 10W
Tunable White 2700K-5700K IRC90 DALI


20W 105x105x119mm



95 x 95 mm



95 x 95 mm



Orient

Puissance : 20W
Alimentation : 230V AC par convertisseur séparé
TC : 2700K, 3000K, **3500K**, 4000K.
IRC : 90, 97.
Flux lumineux : 2200lm (4000K IRC90)
Focale : 15°, 24°, 36°, 50°.
Pilotage : ON-OFF, TRIAC, DALI

IRC97



IRC>90

UGR<19



751-200-xx-Wxx90-xx Downlight Precilum encastré carré 230VAC 20W **non dimmable** IRC90

751-201-xx-Wxx90-xx Downlight Precilum encastré carré 230VAC 20W **dimmable TRIAC** IRC90

751-202-xx-Wxx90-xx Downlight Precilum encastré carré 230VAC 20W **dimmable DALI** IRC90


751-200-xx-Wxx97-xx Downlight Precilum encastré carré 230VAC 20W **non dimmable** IRC97

751-201-xx-Wxx97-xx Downlight Precilum encastré carré 230VAC 20W **dimmable TRIAC** IRC97


751-202-xx-Wxx97-xx Downlight Precilum encastré carré 230VAC 20W **dimmable DALI** IRC97

751-202-xx-CCT-xx Downlight Precilum encastré carré 230VAC 20W
Tunable White 2700K-5700K IRC90 DALI

DOWNLIGHT PRECILUM ENCASTRÉ CARRÉ

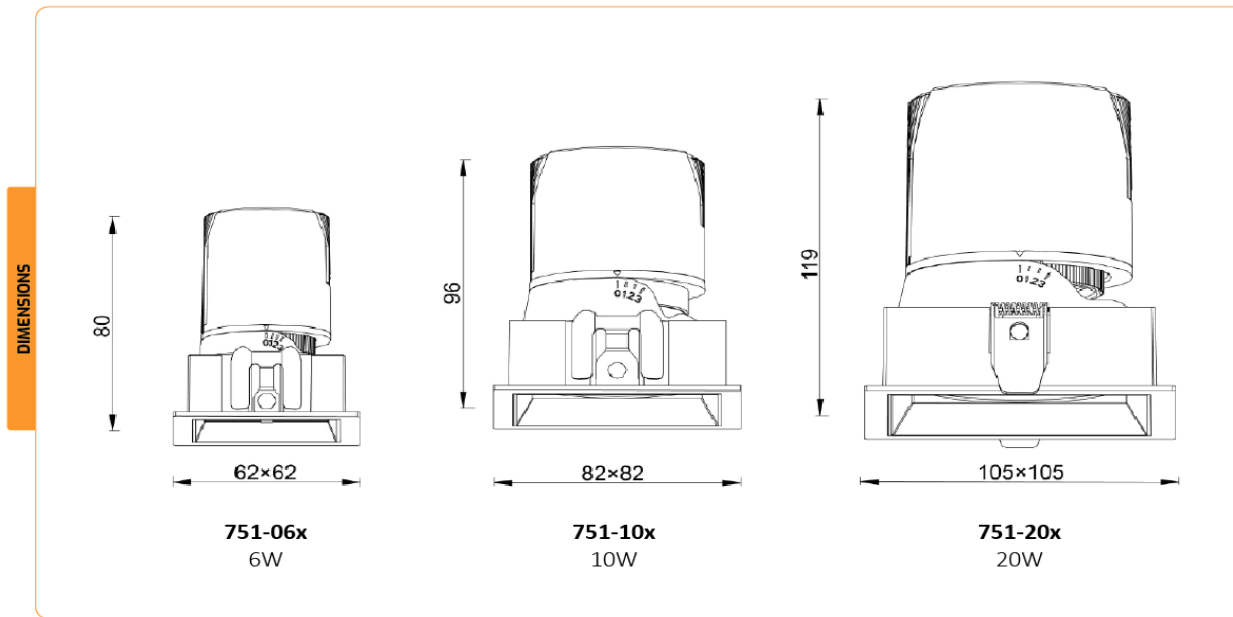

Détails références de commandes :

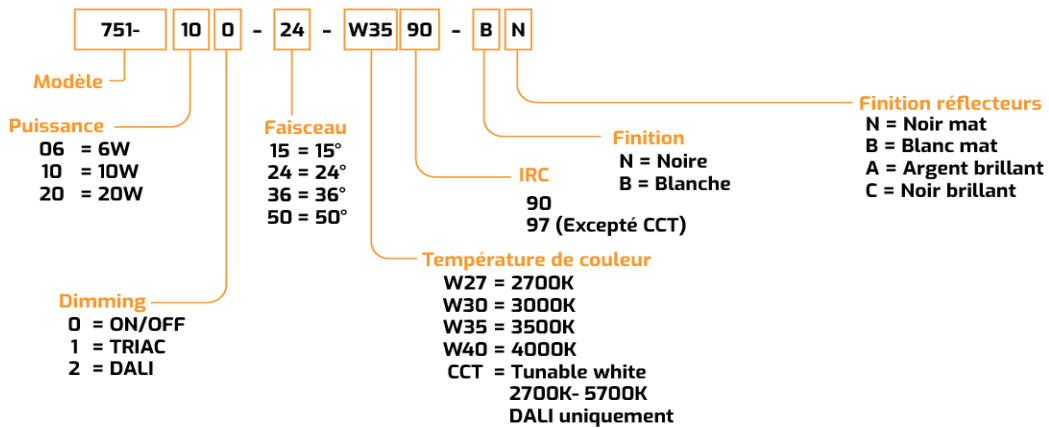








Exemple :

Référence : 751-100-24-W3590-BN








Désignation : Downlight carré 10W, ON/OFF, focale fixe 24°, 3500K IRC90, finition blanche, réflecteur noir mat.

DOWNLIGHT PRECILUM TRIMLESS ROND








6W Ø70x80mm

| | | |
|--|--|---|
|    | Puissance : 6W Alimentation : 230V AC par convertisseur séparé TC : 2700K, 3000K, 3500K , 4000K. IRC : 90, 97. Flux lumineux : 470lm (4000K IRC90) Focale : 15°, 24°, 36°, 50°. Pilotage : ON-OFF, TRIAC, DALI |     |
| | 721-060-xx-Wxx90-xx Downlight Precilum trimless rond 230VAC 6W <i>non dimmable</i> IRC90 | |
| | 721-061-xx-Wxx90-xx Downlight Precilum trimless rond 230VAC 6W <i>dimmable TRIAC</i> IRC90 | |
| | 721-062-xx-Wxx90-xx Downlight Precilum trimless rond 230VAC 6W <i>dimmable DALI</i> IRC90 | |
| | 721-060-xx-Wxx97-xx Downlight Precilum trimless rond 230VAC 6W <i>non dimmable</i> IRC97 | |
| | 721-061-xx-Wxx97-xx Downlight Precilum trimless rond 230VAC 6W <i>dimmable TRIAC</i> IRC97 | |
| | 721-062-xx-Wxx97-xx Downlight Precilum trimless rond 230VAC 6W <i>dimmable DALI</i> IRC97 | |
| 721-062-xx-CCT-xx Downlight Precilum trimless rond 230VAC 6W Tunable White 2700K-5700K IRC90 DALI | | |


10W Ø95x96mm

| | | |
|---|---|---|
|    | Puissance : 10W Alimentation : 230V AC par convertisseur séparé TC : 2700K, 3000K, 3500K , 4000K. IRC : 90, 97. Flux lumineux : 900lm (4000K IRC90) Focale : 15°, 24°, 36°, 50°. Pilotage : ON-OFF, TRIAC, DALI |     |
| | 721-100-xx-Wxx90-xx Downlight Precilum trimless rond 230VAC 10W <i>non dimmable</i> IRC90 | |
| | 721-101-xx-Wxx90-xx Downlight Precilum trimless rond 230VAC 10W <i>dimmable TRIAC</i> IRC90 | |
| | 721-102-xx-Wxx90-xx Downlight Precilum trimless rond 230VAC 10W <i>dimmable DALI</i> IRC90 | |
| | 721-100-xx-Wxx97-xx Downlight Precilum trimless rond 230VAC 10W <i>non dimmable</i> IRC97 | |
| | 721-101-xx-Wxx97-xx Downlight Precilum trimless rond 230VAC 10W <i>dimmable TRIAC</i> IRC97 | |
| | 721-102-xx-Wxx97-xx Downlight Precilum trimless rond 230VAC 10W <i>dimmable DALI</i> IRC97 | |
| 721-102-xx-CCT-xx Downlight Precilum trimless rond 230VAC 10W Tunable White 2700K-5700K IRC90 DALI | | |


20W Ø120x119mm

| | | |
|---|--|---|
|    | Puissance : 20W Alimentation : 230V AC par convertisseur séparé TC : 2700K, 3000K, 3500K , 4000K. IRC : 90, 97. Flux lumineux : 2200lm (4000K IRC90) Focale : 15°, 24°, 36°, 50°. Pilotage : ON-OFF, TRIAC, DALI |     |
| | 721-200-xx-Wxx90-xx Downlight Precilum trimless rond 230VAC 20W <i>non dimmable</i> IRC90 | |
| | 721-201-xx-Wxx90-xx Downlight Precilum trimless rond 230VAC 20W <i>dimmable TRIAC</i> IRC90 | |
| | 721-202-xx-Wxx90-xx Downlight Precilum trimless rond 230VAC 20W <i>dimmable DALI</i> IRC90 | |
| | 721-200-xx-Wxx97-xx Downlight Precilum trimless rond 230VAC 20W <i>non dimmable</i> IRC97 | |
| | 721-201-xx-Wxx97-xx Downlight Precilum trimless rond 230VAC 20W <i>dimmable TRIAC</i> IRC97 | |
| | 721-202-xx-Wxx97-xx Downlight Precilum trimless rond 230VAC 20W <i>dimmable DALI</i> IRC97 | |
| 721-202-xx-CCT-xx Downlight Precilum trimless rond 230VAC 20W Tunable White 2700K-5700K IRC90 DALI | | |

DOWNLIGHT PRECILUM TRIMLESS ROND

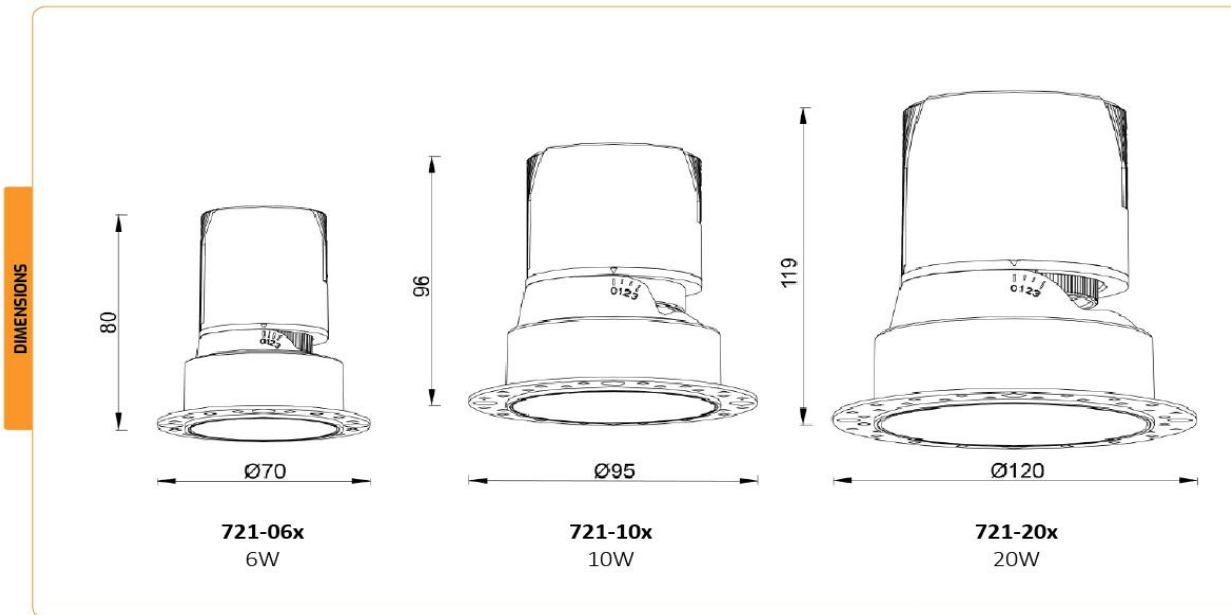

Détails références de commandes :

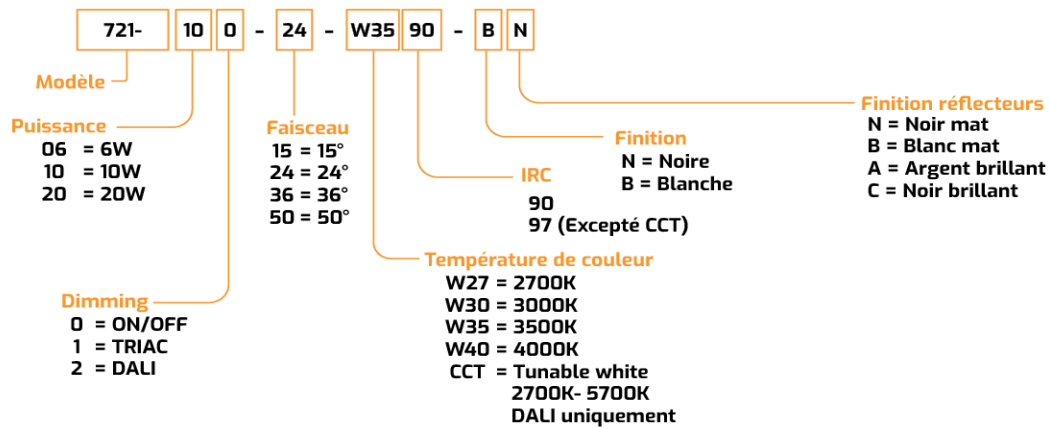





Exemple :

Référence : 721-100-24-W3090-BN








Désignation : Downlight trimless rond 10W, ON/OFF, focale fixe 24°, 3000K IRC90, finition blanche, réflecteur noir mat.

DOWNLIGHT PRECILUM TRIMLESS CARRÉ







6W 70x70x80mm

| | | | |
|---|--|---|--|
|  <p>55 x 55 mm</p>  <p>55 x 55 mm</p>  <p>Oriental</p> | Puissance : 6W Alimentation : 230V AC par convertisseur séparé TC : 2700K, 3000K, 3500K , 4000K. IRC : 90, 97. Flux lumineux : 470lm (4000K IRC90) Focale : 15°, 24°, 36°, 50°. Pilotage : ON-OFF, TRIAC, DALI |  <p>IRC97</p>    | |
| | 731-060-xx-Wxx90-xx Downlight Precilum trimless carré 230VAC 6W <i>non dimmable</i> IRC90 | | |
| | 731-061-xx-Wxx90-xx Downlight Precilum trimless carré 230VAC 6W <i>dimmable TRIAC</i> IRC90 | | |
| | 731-062-xx-Wxx90-xx Downlight Precilum trimless carré 230VAC 6W <i>dimmable DALI</i> IRC90 | | |
| | 731-060-xx-Wxx97-xx Downlight Precilum trimless carré 230VAC 6W <i>non dimmable</i> IRC97 | | |
| | 731-061-xx-Wxx97-xx Downlight Precilum trimless carré 230VAC 6W <i>dimmable TRIAC</i> IRC97 | | |
| | 731-062-xx-Wxx97-xx Downlight Precilum trimless carré 230VAC 6W <i>dimmable DALI</i> IRC97 | | |
| | 731-062-xx-CCT-xx Downlight Precilum trimless carré 230VAC 6W Tunable White 2700K-5700K IRC90 DALI | | |


10W 95x95x96mm

| | | | |
|--|---|---|--|
|  <p>75 x 75 mm</p>  <p>75 x 75 mm</p>  <p>Oriental</p> | Puissance : 10W Alimentation : 230V AC par convertisseur séparé TC : 2700K, 3000K, 3500K , 4000K. IRC : 90, 97. Flux lumineux : 900lm (4000K IRC90) Focale : 15°, 24°, 36°, 50°. Pilotage : ON-OFF, TRIAC, DALI |  <p>IRC97</p>    | |
| | 731-100-xx-Wxx90-xx Downlight Precilum trimless carré 230VAC 10W <i>non dimmable</i> IRC90 | | |
| | 731-101-xx-Wxx90-xx Downlight Precilum trimless carré 230VAC 10W <i>dimmable TRIAC</i> IRC90 | | |
| | 731-102-xx-Wxx90-xx Downlight Precilum trimless carré 230VAC 10W <i>dimmable DALI</i> IRC90 | | |
| | 731-100-xx-Wxx97-xx Downlight Precilum trimless carré 230VAC 10W <i>non dimmable</i> IRC97 | | |
| | 731-101-xx-Wxx97-xx Downlight Precilum trimless carré 230VAC 10W <i>dimmable TRIAC</i> IRC97 | | |
| | 731-102-xx-Wxx97-xx Downlight Precilum trimless carré 230VAC 10W <i>dimmable DALI</i> IRC97 | | |
| | 731-102-xx-CCT-xx Downlight Precilum trimless carré 230VAC 10W Tunable White 2700K-5700K IRC90 DALI | | |


20W 120x120x119mm

| | | | |
|--|--|---|--|
|  <p>95 x 95 mm</p>  <p>Oriental</p> | Puissance : 20W Alimentation : 230V AC par convertisseur séparé TC : 2700K, 3000K, 3500K , 4000K. IRC : 90, 97. Flux lumineux : 2200lm (4000K IRC90) Focale : 15°, 24°, 36°, 50°. Pilotage : ON-OFF, TRIAC, DALI |  <p>IRC97</p>    | |
| | 731-200-xx-Wxx90-xx Downlight Precilum trimless carré 230VAC 20W <i>non dimmable</i> IRC90 | | |
| | 731-202-xx-Wxx90-xx Downlight Precilum trimless carré 230VAC 20W <i>dimmable DALI</i> IRC90 | | |
| | 731-201-xx-Wxx90-xx Downlight Precilum trimless carré 230VAC 20W <i>dimmable TRIAC</i> IRC90 | | |
| | 731-200-xx-Wxx97-xx Downlight Precilum trimless carré 230VAC 20W <i>non dimmable</i> IRC97 | | |
| | 731-201-xx-Wxx97-xx Downlight Precilum trimless carré 230VAC 20W <i>dimmable TRIAC</i> IRC97 | | |
| | 731-202-xx-Wxx97-xx Downlight Precilum trimless carré 230VAC 20W <i>dimmable DALI</i> IRC97 | | |
| | 731-202-xx-CCT-xx Downlight Precilum trimless carré 230VAC 20W Tunable White 2700K-5700K IRC90 DALI | | |

DOWNLIGHT PRECILUM TRIMLESS CARRÉ

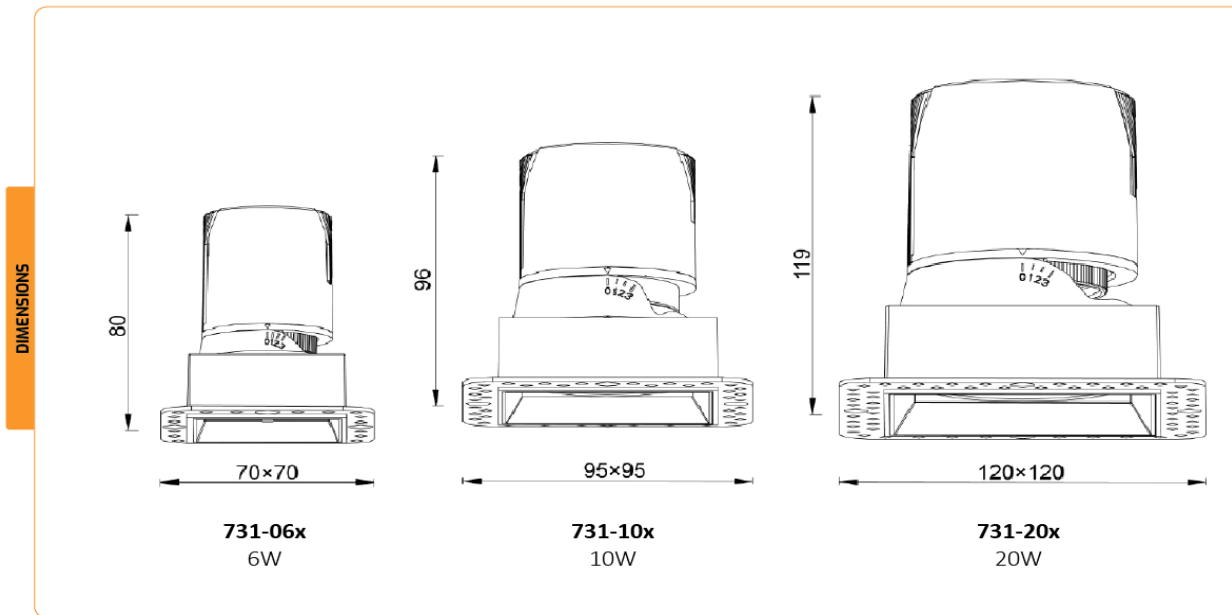

Détails références de commandes :

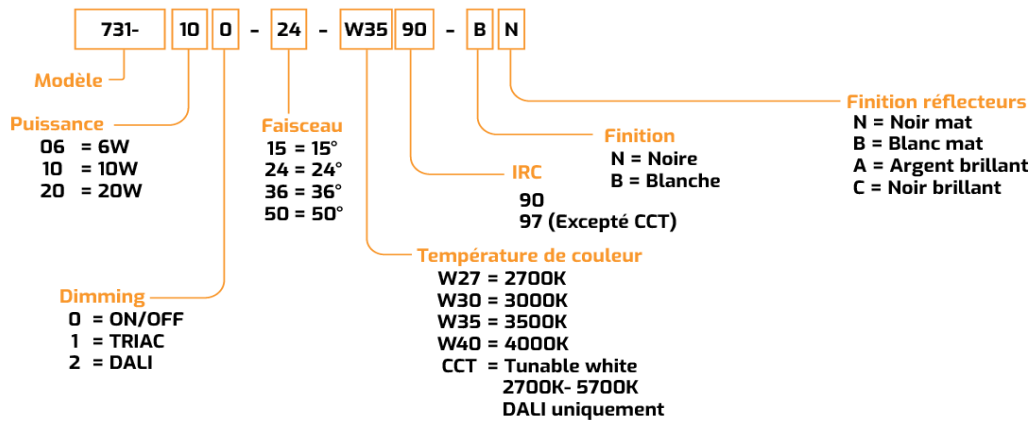

Exemple :

Référence : 731-100-24-W3090-BN

Désignation : Downlight trimless carré 10W, ON/OFF, focale fixe 24°, 3500K IRC90, finition blanche, réflecteur noir mat.

DOWNLIGHT PRECILUM SIMPLE COLLERETTE FINE

6W Ø60x42mm



Puissance : 6W
Alimentation : 230V AC par convertisseur séparé
TC : 2700K, 3000K, **3500K**, 4000K.
IRC : 90, 97.
Flux lumineux : 550lm (4000K IRC90)
Focale : 15°, 24°, 36°, 50°.
Pilotage : ON-OFF, TRIAC, DALI

IRC97



IRC>90

UGR<19



771-060-xx-Wxx90-x Downlight Precilum encastré rond 230VAC 6W *non dimmable* IRC90

771-061-xx-Wxx90-x Downlight Precilum encastré rond 230VAC 6W *dimmable TRIAC* IRC90

771-062-xx-Wxx90-x Downlight Precilum encastré rond 230VAC 6W *dimmable DALI* IRC90

771-060-xx-Wxx97-x Downlight Precilum encastré rond 230VAC 6W *non dimmable* IRC97

771-061-xx-Wxx97-x Downlight Precilum encastré rond 230VAC 6W *dimmable TRIAC* IRC97

771-062-xx-Wxx97-x Downlight Precilum encastré rond 230VAC 6W *dimmable DALI* IRC97

771-062-xx-CCT-x Downlight Precilum encastré rond 230VAC 6W
Tunable White 2700K-5700K IRC90 DALI

10W Ø80x50mm



Puissance : 10W
Alimentation : 230V AC par convertisseur séparé
TC : 2700K, 3000K, **3500K**, 4000K.
IRC : 90, 97.
Flux lumineux : 1050lm (4000K IRC90)
Focale : 15°, 24°, 36°, 50°.
Pilotage : ON-OFF, TRIAC, DALI

IRC97



IRC>90

UGR<19



771-100-xx-Wxx90-x Downlight Precilum encastré carré 230VAC 10W *non dimmable* IRC90

771-101-xx-Wxx90-x Downlight Precilum encastré carré 230VAC 10W *dimmable TRIAC* IRC90

771-102-xx-Wxx90-x Downlight Precilum encastré carré 230VAC 10W *dimmable DALI* IRC90

771-100-xx-Wxx97-x Downlight Precilum encastré carré 230VAC 10W *non dimmable* IRC97

771-101-xx-Wxx97-x Downlight Precilum encastré carré 230VAC 10W *dimmable TRIAC* IRC97

771-102-xx-Wxx97-x Downlight Precilum encastré carré 230VAC 10W *dimmable DALI* IRC97

771-102-xx-CCT-x Downlight Precilum encastré carré 230VAC 10W
Tunable White 2700K-5700K IRC90 DALI

15W Ø100x62mm



Puissance : 15W
Alimentation : 230V AC par convertisseur séparé
TC : 2700K, 3000K, **3500K**, 4000K.
IRC : 90, 97.
Flux lumineux : 1500lm (4000K IRC90)
Focale : 15°, 24°, 36°, 50°.
Pilotage : ON-OFF, TRIAC, DALI

IRC97



IRC>90

UGR<19



771-150-xx-Wxx90-x Downlight Precilum encastré rond 230VAC 15W *non dimmable* IRC90

771-151-xx-Wxx90-x Downlight Precilum encastré rond 230VAC 15W *dimmable TRIAC* IRC90

771-152-xx-Wxx90-x Downlight Precilum encastré rond 230VAC 15W *dimmable DALI* IRC90

771-150-xx-Wxx97-x Downlight Precilum encastré rond 230VAC 15W *non dimmable* IRC97

771-151-xx-Wxx97-x Downlight Precilum encastré rond 230VAC 15W *dimmable TRIAC* IRC97

771-152-xx-Wxx97-x Downlight Precilum encastré rond 230VAC 15W *dimmable DALI* IRC97

771-152-xx-CCT-x Downlight Precilum encastré rond 230VAC 15W
Tunable White 2700K-5700K IRC90 DALI

DOWNLIGHT PRECILUM SIMPLE COLLERETTE FINE

20W Ø100x62



Puissance : 20W
Alimentation : 230V AC par convertisseur séparé
TC : 2700K, 3000K, **3500K**, 4000K.
IRC : 90, 97.
Flux lumineux : 2100lm (4000K IRC90)
Focale : 15°, 24°, 36°, 50°.
Pilotage : ON-OFF, TRIAC, DALI

IRC97




IRC>90

UGR<19






| | | |
|---------------------------|---|--|
| 771-200-xx-Wxx90-x | Downlight Precilum encastré carré 230VAC 20W <i>non dimmable</i> IRC90 | |
| 771-201-xx-Wxx90-x | Downlight Precilum encastré carré 230VAC 20W <i>dimmable TRIAC</i> IRC90 | |
| 771-202-xx-Wxx90-x | Downlight Precilum encastré carré 230VAC 20W <i>dimmable DALI</i> IRC90 | |
| 771-200-xx-Wxx97-x | Downlight Precilum encastré carré 230VAC 20W <i>non dimmable</i> IRC97 | |
| 771-201-xx-Wxx97-x | Downlight Precilum encastré carré 230VAC 20W <i>dimmable TRIAC</i> IRC97 | |
| 771-202-xx-Wxx97-x | Downlight Precilum encastré carré 230VAC 20W <i>dimmable DALI</i> IRC97 | |
| 771-202-xx-CCT-x | Downlight Precilum encastré carré 230VAC 20W Tunable White 2700K-5700K IRC90 DALI | |




DIMENSIONS



771-06x
6W




771-10x
10W



771-15x ou 771-20x
15W ou 20W

Détails références de commandes :

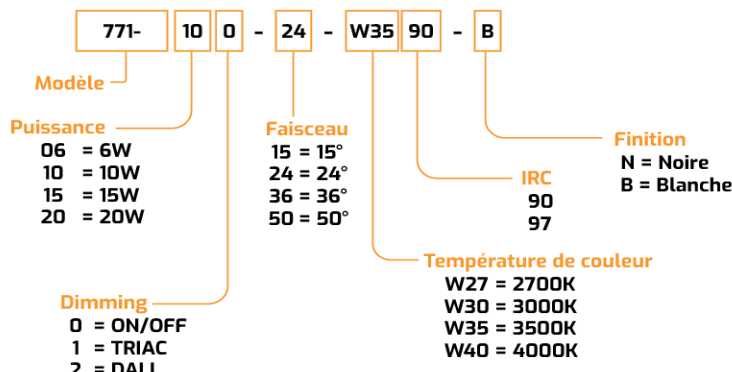

Exemple :

Référence : 771-100-24-W3590-B


Désignation : Downlight simple 10W, ON/OFF, focale fixe 24°, 3500K IRC90, finition noire.

DOWNLIGHT LES ESSENTIELS

7W Ø63x52mm



Puissance : 7W
Alimentation : 230V AC par convertisseur séparé
TC : 2700K, 3000K, **3500K**, 4000K.
IRC : 90, 97.
Flux lumineux : 700lm (4000K IRC90)
Focale : 15°, 24°, 36°, 55°.
Pilotage : ON-OFF, TRIAC, DALI

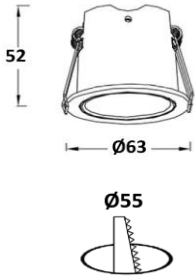


| | |
|----------------------------|--|
| 701-070-xx-Wxx90-xx | Downlight Les Essentiels 230VAC 7W <i>non dimmable</i> IRC90 |
| 701-071-xx-Wxx90-xx | Downlight Les Essentiels 230VAC 7W <i>dimmable TRIAC</i> IRC90 |
| 701-072-xx-Wxx90-xx | Downlight Les Essentiels 230VAC 7W <i>dimmable DALI</i> IRC90 |
| 701-070-xx-Wxx97-xx | Downlight Les Essentiels 230VAC 7W <i>non dimmable</i> IRC97 |
| 701-071-xx-Wxx97-xx | Downlight Les Essentiels 230VAC 7W <i>dimmable TRIAC</i> IRC97 |
| 701-072-xx-Wxx97-xx | Downlight Les Essentiels 230VAC 7W <i>dimmable DALI</i> IRC97 |

10W Ø85x64mm




Puissance : 10W
Alimentation : 230V AC par convertisseur séparé
TC : 2700K, 3000K, **3500K**, 4000K.
IRC : 90, 97.
Flux lumineux : 1000lm (4000K IRC90)
Focale : 15°, 24°, 36°, 55°.
Pilotage : ON-OFF, TRIAC, DALI

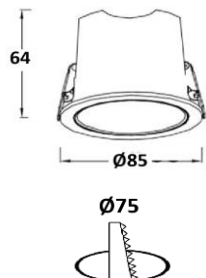

| | |
|----------------------------|---|
| 701-100-xx-Wxx90-xx | Downlight Les Essentiels 230VAC 10W <i>non dimmable</i> IRC90 |
| 701-101-xx-Wxx90-xx | Downlight Les Essentiels 230VAC 10W <i>dimmable TRIAC</i> IRC90 |
| 701-102-xx-Wxx90-xx | Downlight Les Essentiels 230VAC 10W <i>dimmable DALI</i> IRC90 |
| 701-100-xx-Wxx97-xx | Downlight Les Essentiels 230VAC 10W <i>non dimmable</i> IRC97 |
| 701-101-xx-Wxx97-xx | Downlight Les Essentiels 230VAC 10W <i>dimmable TRIAC</i> IRC97 |
| 701-102-xx-Wxx97-xx | Downlight Les Essentiels 230VAC 10W <i>dimmable DALI</i> IRC97 |

Détails références de commandes :

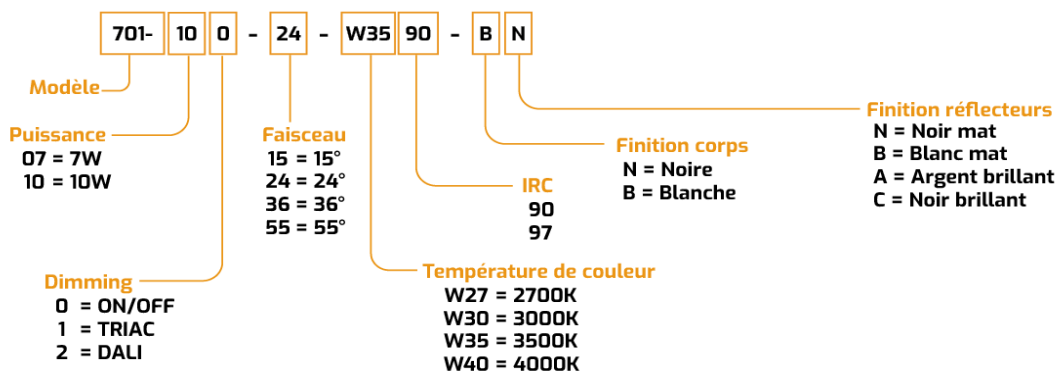


Exemple :

Référence : 701-100-24-W3590-BN

Désignation : Downlight Les Essentiels 10W, ON/OFF, focale fixe 24°, 3500K IRC90, finition blanche, réflecteur noir mat.

DOWNLIGHT LES ESSENTIELS

18W Ø110x65mm



Puissance : 18W
Alimentation : 230V AC par convertisseur séparé
TC : 2700K, 3000K, **3500K**, 4000K.
IRC : 90, 97.
Flux lumineux : 1780lm (4000K IRC90)
Focale : 15°, 24°, 36°, 55°.
Pilotage : ON-OFF, TRIAC, DALI




IRC>90

UGR<19



| | | |
|----------------------------|---|--|
| 711-180-xx-Wxx90-xx | Downlight Les Essentiels 230VAC 18W <i>non dimmable</i> IRC90 | |
| 711-181-xx-Wxx90-xx | Downlight Les Essentiels 230VAC 18W <i>dimmable TRIAC</i> IRC90 | |
| 711-182-xx-Wxx90-xx | Downlight Les Essentiels 230VAC 18W <i>dimmable DALI</i> IRC90 | |
| 711-180-xx-Wxx97-xx | Downlight Les Essentiels 230VAC 18W <i>non dimmable</i> IRC97 | |
| 711-181-xx-Wxx97-xx | Downlight Les Essentiels 230VAC 18W <i>dimmable TRIAC</i> IRC97 | |
| 711-182-xx-Wxx97-xx | Downlight Les Essentiels 230VAC 18W <i>dimmable DALI</i> IRC97 | |

25W Ø140x75mm

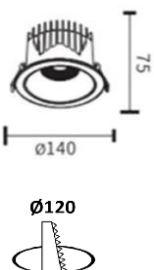

Puissance : 25W
Alimentation : 230V AC par convertisseur séparé
TC : 2700K, 3000K, **3500K**, 4000K.
IRC : 90, 97.
Flux lumineux : 2480lm (4000K IRC90)
Focale : 15°, 24°, 36°, 55°.
Pilotage : ON-OFF, TRIAC, DALI




IRC>90

UGR<19



| | | |
|----------------------------|---|--|
| 711-250-xx-Wxx90-xx | Downlight Les Essentiels 230VAC 25W <i>non dimmable</i> IRC90 | |
| 711-251-xx-Wxx90-xx | Downlight Les Essentiels 230VAC 25W <i>dimmable TRIAC</i> IRC90 | |
| 711-252-xx-Wxx90-xx | Downlight Les Essentiels 230VAC 25W <i>dimmable DALI</i> IRC90 | |
| 711-250-xx-Wxx97-xx | Downlight Les Essentiels 230VAC 25W <i>non dimmable</i> IRC97 | |
| 711-251-xx-Wxx97-xx | Downlight Les Essentiels 230VAC 25W <i>dimmable TRIAC</i> IRC97 | |
| 711-252-xx-Wxx97-xx | Downlight Les Essentiels 230VAC 25W <i>dimmable DALI</i> IRC97 | |

35W Ø160x85mm

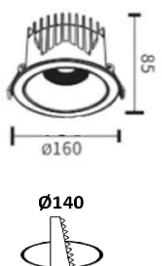

Puissance : 35W
Alimentation : 230V AC par convertisseur séparé
TC : 2700K, 3000K, **3500K**, 4000K.
IRC : 90, 97.
Flux lumineux : 3460lm (4000K IRC90)
Focale : 15°, 24°, 36°, 55°.
Pilotage : ON-OFF, TRIAC, DALI



IRC>90


UGR<19



| | | |
|----------------------------|---|--|
| 711-350-xx-Wxx90-xx | Downlight Les Essentiels 230VAC 35W <i>non dimmable</i> IRC90 | |
| 711-351-xx-Wxx90-xx | Downlight Les Essentiels 230VAC 35W <i>dimmable TRIAC</i> IRC90 | |
| 711-352-xx-Wxx90-xx | Downlight Les Essentiels 230VAC 35W <i>dimmable DALI</i> IRC90 | |
| 711-350-xx-Wxx97-xx | Downlight Les Essentiels 230VAC 35W <i>non dimmable</i> IRC97 | |
| 711-351-xx-Wxx97-xx | Downlight Les Essentiels 230VAC 35W <i>dimmable TRIAC</i> IRC97 | |
| 711-352-xx-Wxx97-xx | Downlight Les Essentiels 230VAC 35W <i>dimmable DALI</i> IRC97 | |

DOWNLIGHT LES ESSENTIELS

50W Ø185x95mm




Puissance : 50W
Alimentation : 230V AC par convertisseur séparé
TC : 2700K, 3000K, **3500K**, 4000K.
IRC : 90, 97,
Flux lumineux : 4700lm (4000K IRC90)
Focale : 15°, 24°, 36°, 55°.
Pilotage : ON-OFF, TRIAC, DALI



| | | |
|---------------------|---|--|
| 711-500-xx-Wxx90-xx | Downlight Les Essentiels 230VAC 50W <i>non dimmable</i> IRC90 | |
| 711-501-xx-Wxx90-xx | Downlight Les Essentiels 230VAC 50W <i>dimmable TRIAC</i> IRC90 | |
| 711-502-xx-Wxx90-xx | Downlight Les Essentiels 230VAC 50W <i>dimmable DALI</i> IRC90 | |
| 711-500-xx-Wxx97-xx | Downlight Les Essentiels 230VAC 50W <i>non dimmable</i> IRC97 | |
| 711-501-xx-Wxx97-xx | Downlight Les Essentiels 230VAC 50W <i>dimmable TRIAC</i> IRC97 | |
| 711-502-xx-Wxx97-xx | Downlight Les Essentiels 230VAC 50W <i>dimmable DALI</i> IRC97 | |

Détails références de commandes :

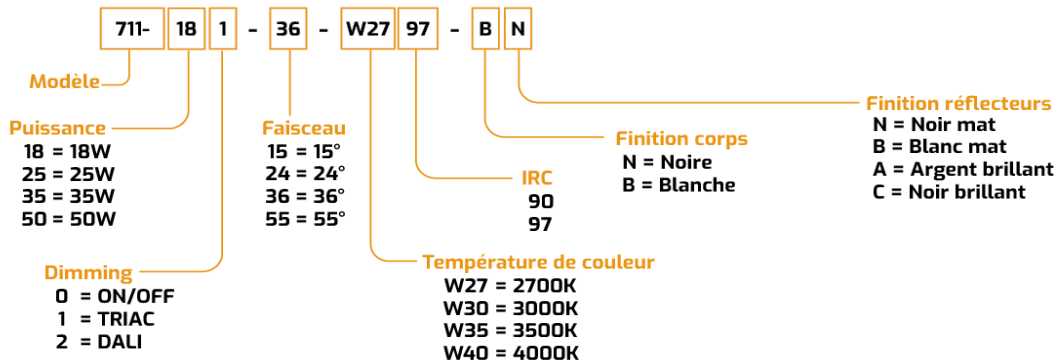

Exemple :

Référence : 711-181-36-W2797-BN

Désignation : Downlight Les Essentiels 35W, TRIAC, focale fixe 36°, 2700K IRC97, finition blanche, réflecteur noir mat.

Conditions générales de ventes

1. PRIX

Nos prix sont donnés à titre indicatif. Ils sont nets, départ NOVO CONCEPT, hors taxes et en euro.

Les articles qui figurent au présent catalogue sont facturés aux conditions en vigueur au jour de la livraison.

2. DÉLAIS

Nos délais sont donnés à titre indicatif. Aucune pénalité ne pourra être exigée en cas de retard. De même aucune annulation de commande ne pourra être prise en compte.

3. COMMANDE

Les commandes pour être valables, impliquent l'adhésion complète à toutes nos conditions générales et particulières de ventes.

Le montant minimum par commande a été fixé à 150 € H.T. Pour les commandes n'atteignant pas cette somme, nous serons au regret de devoir facturer 25 € H.T. pour frais administratifs.

4. PORT ET EMBALLAGE

Les emballages de nos articles font l'objet de nos plus grands soins. Sauf conventions particulières, les expéditions s'entendent pour matériel départ usine.

5. EXPÉDITION

Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. En cas de réception d'un colis endommagé, il appartient au client de :

- **Procéder au déballage du colis devant le livreur,**
- **Confirmer au transporteur dans les trois jours par lettre recommandée, les dégâts constatés.**

FRANCO de port

(exclusivement pour les expéditions en France métropolitaine) :

- À partir de 450 € H.T. de commande.
- Forfait 20 € HT en dessous.

6. RÉCLAMATIONS

Les réclamations doivent nous parvenir au plus tard dans les huit jours qui suivent la réception du matériel. Passé ce délai, il ne peut y être donné suite.

7. GARANTIES

Sauf indicateurs contraires, nos produits sont garantis, pièces et main d'œuvre, à l'exclusion de toutes détériorations résultant de négligences ou d'utilisations non conformes à nos spécifications.

Se référer à la fiche technique du produit pour la durée de garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'en cas de retour de produits défectueux dans nos ateliers.

Elle ne prend en charge que le remplacement ou la réparation du produit en cause, hors pose et/ou dépose du produit.

8. RETOUR

Le retour du matériel ne peut s'effectuer qu'après accord préalable avec nos services.

9. OUVERTURE D'UN COMPTE

L'ouverture d'un compte s'effectue après réception d'une commande sur un papier à entête et accompagnée d'un relevé d'identité bancaire. Nous nous réservons un délai indéterminé avant cette ouverture afin de procéder aux éventuels contrôles.

10. PAIEMENTS

1ère commande : 100% à la commande.

Après ouverture d'un compte, le règlement des factures s'effectue par virement à réception sans escompte, ou à 45 jours par virement.

Clause et dispense de mise en demeure : l'échéance vaut mise en demeure.

11. CLAUSE PÉNALE

En cas de non-paiement, la remise du dossier à notre service contentieux entraînerait d'office une majoration de 15 % à titre de pénalité pour non-respect de l'obligation contractuelle.

12. CLAUSE DE DÉCHÉANCE DU TERME

En cas de règlement par traites échelonnées, le non-paiement d'une seule échéance rendra, de plein droit, le solde exigible.

13. CONTESTATIONS

Sauf convention particulière, toute commande implique l'acceptation de nos conditions générales de vente, quelles que soient les conditions d'achats, mentionnées par nos clients.

14. CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION

Toutes contestations relatives à l'exécution d'un ordre, d'une commande ou d'un marché, ainsi qu'à leurs suites, ou à l'interprétation de ces conditions générales de vente seront de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Pontoise, et ce, même s'il y a pluralité de défenseurs ou appel de garantie.

15. MODIFICATIONS

Les caractéristiques électriques, mécaniques, dimensionnelles, ainsi que les modèles figurant dans le catalogue sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.

16. CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Selon la Loi n°80 335 du 12.05.1980, le vendeur se réserve expressément la propriété des marchandises livrées et désignées sur la facture ou bon de livraison jusqu'au paiement intégral de leur prix en principal et intérêts.

