


☐ COMMANDE MURALE DMX 4 ZONES POUR LA GRADATION

NOV'TRONIC®

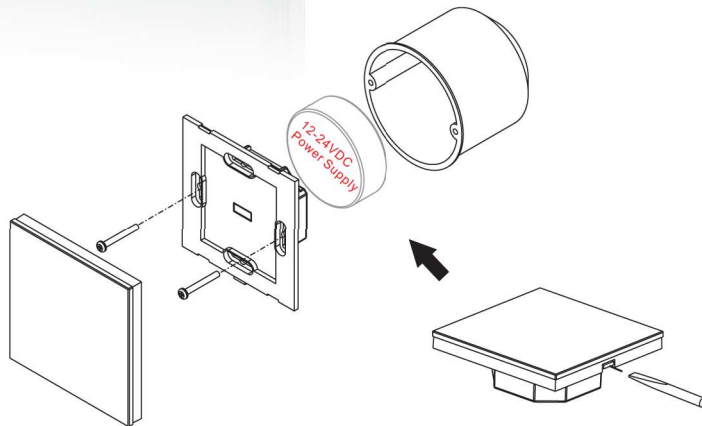

INFORMATIONS TECHNIQUES

Type	Commande murale pour le contrôle de l'intensité lumineuse 4 zones 3 touches de mémorisation
Protocole	DMX
Alimentation	100-240V AC par convertisseur séparé (fourni)
Ta d'utilisation	-20°C à +40°C.



REFERENCE		DIMENSIONS	POIDS
145-204	IP20	86 x 86 x 29,1 (mm)	120g