



LED FLEX 9,6W/M 120LEDS/M



IP20

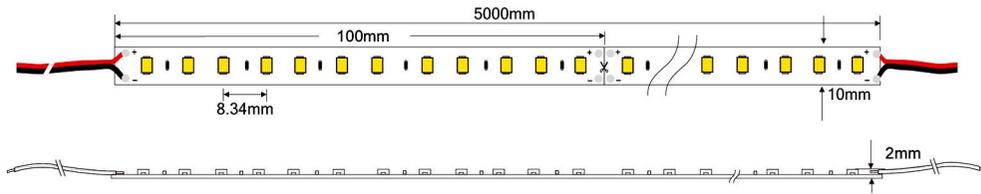

IP54

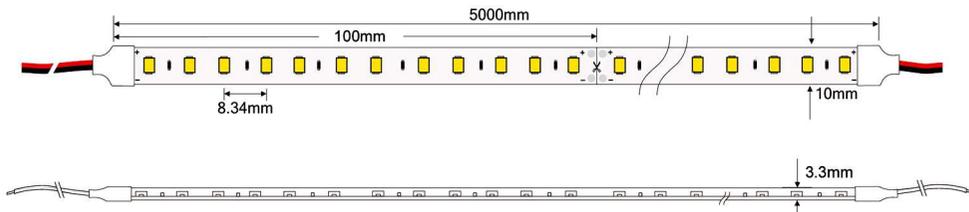

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



| | |
|-----------------------|--|
| Type | Ruban souple auto-adhésif - 120 leds/m SMD Epistar. Faisceau transversal 120° - Un seul BIN - 3 ellipses de Mac Adam. |
| Unité de coupe | Sécable tous les 10cm. |
| Longueur max. | 30m sans perte de flux lumineux. |
| Alimentation | Polarisée 48V DC par convertisseur spécifique. Puissance consommée : 9,6W/m. |
| Durée de vie | L80 B10 50 000 heures. |
| Ta | -20°C à +40°C. |

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

| Ref | Température de couleur | Flux lumineux | IRC | IP | Conditionnement |
|-----------------|------------------------|---------------|-----|----|-----------------|
| 210-152-W2290-5 | 2200K | 750 lm/m | 90 | 20 | 5m |
| 210-152-W2790-5 | 2700K | 800 lm/m | | | |
| 210-152-W3090-5 | 3000K | 850 lm/m | | | |
| 210-152-W4090-5 | 4000K | 900 lm/m | | | |
| 210-152-W6090-5 | 6000K | 1000 lm/m | | | |
| 315-152-W2290-5 | 2200K | 750 lm/m | 90 | 54 | 5m |
| 315-152-W2790-5 | 2700K | 800 lm/m | | | |
| 315-152-W3090-5 | 3000K | 850 lm/m | | | |
| 315-152-W4090-5 | 4000K | 900 lm/m | | | |
| 315-152-W6090-5 | 6000K | 1000 lm/m | | | |