



LED FLEX 9,6W/M 120LEDS/M



IP20

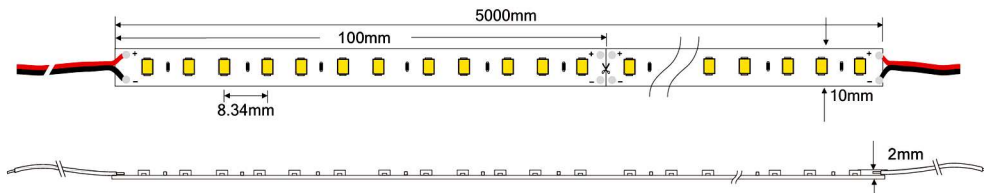

IP65

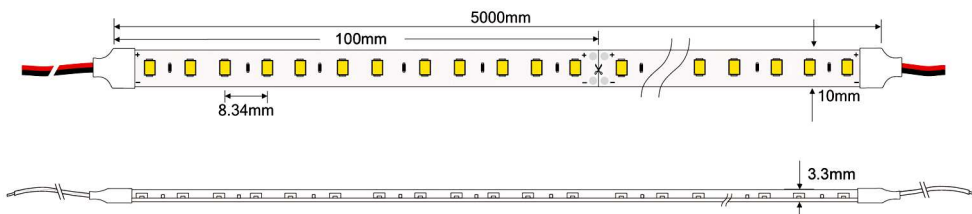

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Type	Ruban souple auto-adhésif - 120 leds/m SMD Epistar. Faisceau transversal 120° - Un seul BIN - 3 ellipses de Mac Adam.
Unité de coupe	Sécable tous les 10cm.
Longueur max.	30m sans perte de flux lumineux.
Alimentation	Polarisée 48V DC par convertisseur spécifique. Puissance consommée : 9,6W/m.
Durée de vie	L80 B10 50 000 heures.
Ta	-20°C à +40°C.

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

Ref	Température de couleur	Flux lumineux	IRC	IP	Conditionnement
210-152-W2290-5	2200K	750 lm/m	90	20	5m
210-152-W2790-5	2700K	800 lm/m			
210-152-W3090-5	3000K	850 lm/m			
210-152-W4090-5	4000K	900 lm/m			
210-152-W6090-5	6000K	1000 lm/m			
315-152-W2290-5	2200K	750 lm/m	90	65	5m
315-152-W2790-5	2700K	800 lm/m			
315-152-W3090-5	3000K	850 lm/m			
315-152-W4090-5	4000K	900 lm/m			
315-152-W6090-5	6000K	1000 lm/m			