


# NeonFlex SideView 16x15mm

## 15W/m

81-S1615-15

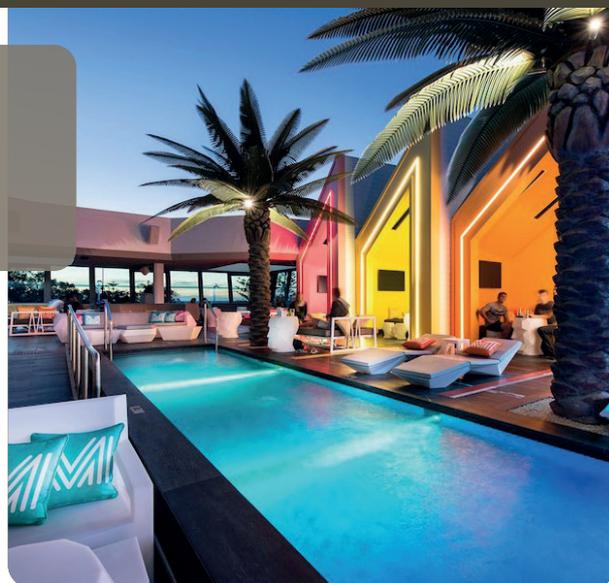



REV. 20240711



### Informations Techniques

<b>Type</b>	Silicone souple - Résistant aux UV - Résistant à l'air salin. Courant constant Faisceau 120° - Un seul BIN - 3 ellipses de Mac Adam.
<b>Couleur</b>	2100K, 2400K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6000K. Rouge, vert, bleu, jaune, rose.
<b>Unité de coupe</b>	5cm
<b>Alimentation</b>	24VDC, ON-OFF, 0-10V, DALI, DMX.
<b>Longueur max.</b>	14m avec une alimentation à une des 2 extrémités 28m avec une alimentation aux 2 extrémités.
<b>Puissance</b>	15W/m
<b>Durée de vie</b>	L80B10 à 50 000h
<b>Température de fonctionnement</b>	Ta -25°C à +45°C

#### DIMENSIONS

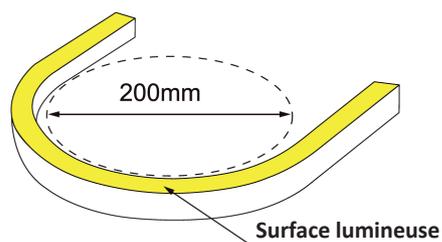

# NeonFlex sideView 16x15mm


## 15W/m

81-S1615-15

### Flux lumineux

<b>2100K IRC90</b>	880lm
<b>2400K IRC90</b>	930lm
<b>2700K IRC90</b>	985lm
<b>3000K IRC90</b>	1030lm
<b>3500K IRC90</b>	1070lm
<b>4000K IRC90</b>	1100lm
<b>5000K IRC90</b>	1140lm
<b>6000K IRC90</b>	1180lm

### Détails références de commandes

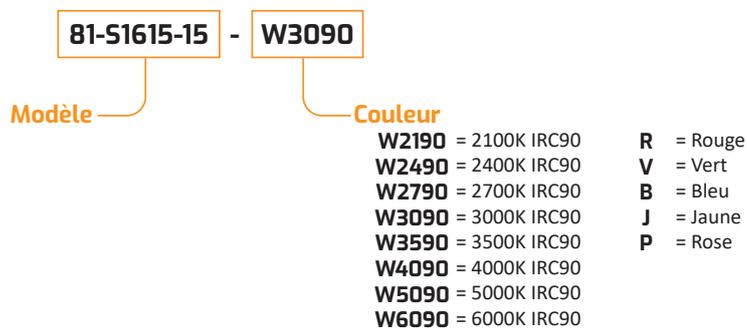

**Exemple :**

**Référence :** 81-S1615-15-W3090

**Désignation :** NeonFlex SideView 16x15mm 15W/m, 24V DC, 15W/m, 3000K IRC90

# NeonFlex sideView 16x15mm 15W/m

81-S1615-15

## Connexions

Sortie de câble dans l'axe\*



81-S1615-37

Sortie de câble à l'arrière\*



81-S1615-27

Sortie de câble sur le côté\*



81-S1615-17

Bouchon d'extrémité



81-S1615-10

\* Longueur de câble 1m  
Autre longueur sur demande

## Accessoires



**81-S1615-32-x**

Profilé Aluminium gris anodisé  
Longueur : x  
35 = 35mm  
1000 = 1m



**81-S1615-34-x**

Profilé inox cintrable  
Livré en bobine - longueur max 50m  
Longueur : x par multiple de 1m