

Profilé 17x16mm Montage en applique

401-1716A



REV. 20240611



Informations Techniques


Caractéristiques

Matériaux	Profilé : Aluminium Capot : Polycarbonate
Finition	Aluminium gris anodisé
Puissance LED max. conseillé	20W/m
Visibilité des Points LED	Non avec 120 Led /m
Fixation	Clips

Transmission

Capot diffusant PC	65%
Capot transparent PC	93%

DIMENSIONS

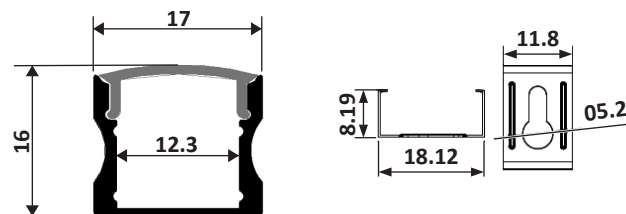

850°C

IP 20

IK 07




5 ans
Garantie

Références

Code	Désignation
401-1716A-2M	Profilé aluminium- longueur 2m
401-1716A-D-2M	Capot diffusant- longueur 2m
401-1716A-D-30M	Capot diffusant- rouleau de 30m
401-1716A-T-2M	Capot transparent- longueur 2m
401-1716A-B	Bouchon d'extrémité- la paire
401-1716A-C	Clips de fixation- la pièce
401-1716A-SR	Support orientable- l'unité

SCHÉMA



401-1716A-SR
Support orientable



401-1716A-C
Clip de fixation



401-1716A-B
Bouchon d'extrémité