



## Wall Washer 3D Monochrome

921-W

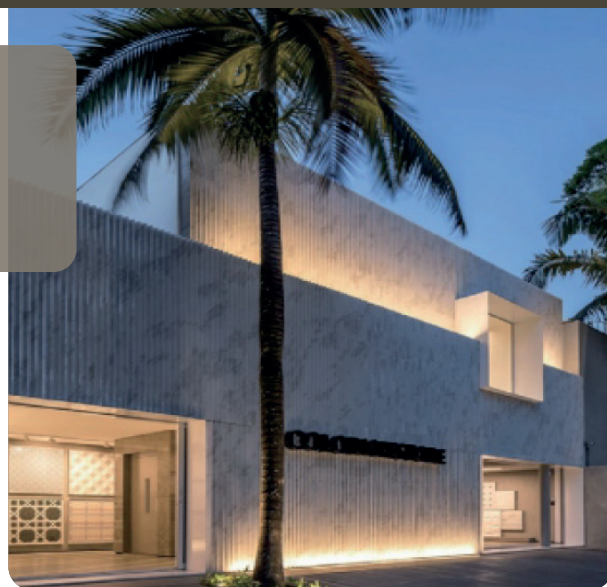


REV. 20240520

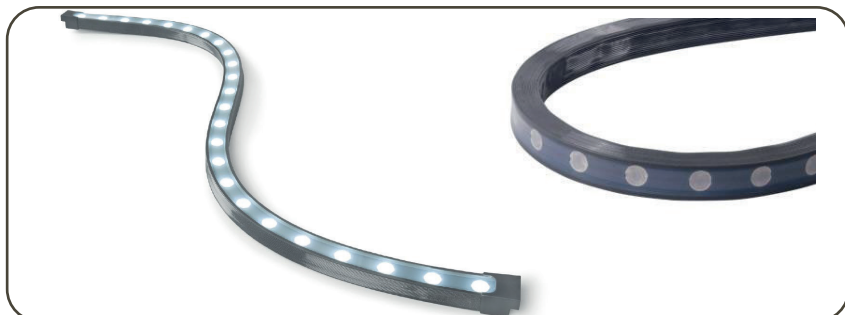

## Informations Techniques

Type	Silicone souple - Résistant aux UV - Résistant à l'air salin. 24 LED/m
Couleur	2700K, 3000K, 4000K, 5000K rouge, vert bleu.
IRC	>90 (excepté les couleurs primaires rouge, vert, bleu).
Faisceau	15°, 30°, 50°, 18x20°, 20x35°, 20x55°.
Puissance	24W/m
Flux lumineux	2700K : 1460lm/m - 3000K : 1510lm/m - 4000K : 1545lm/m - 5000K : 1585lm/m
Unité de coupe	25cm
Alimentation	24VDC, DMX.
Longueur max.	5m
Durée de vie	L80B10 à 50 000h
Température de fonctionnement	Ta -25°C à +55°C

## DIMENSIONS

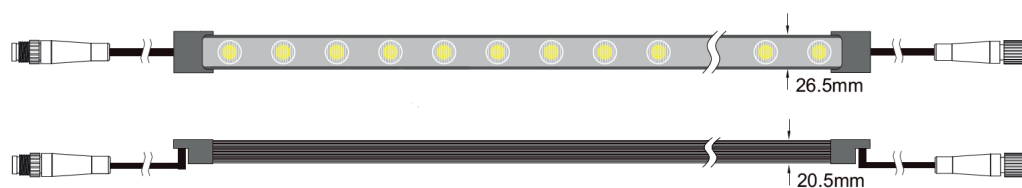24V  
DC



IP 67

IK 08

Garantie  
3ans

ROHS


CE

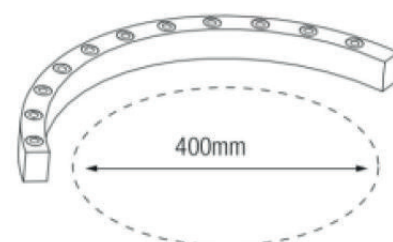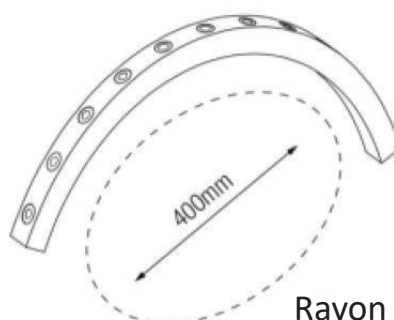Rayon de courbure  
mini

# Wall Washer 3D monochrome

921-W


## Faisceaux

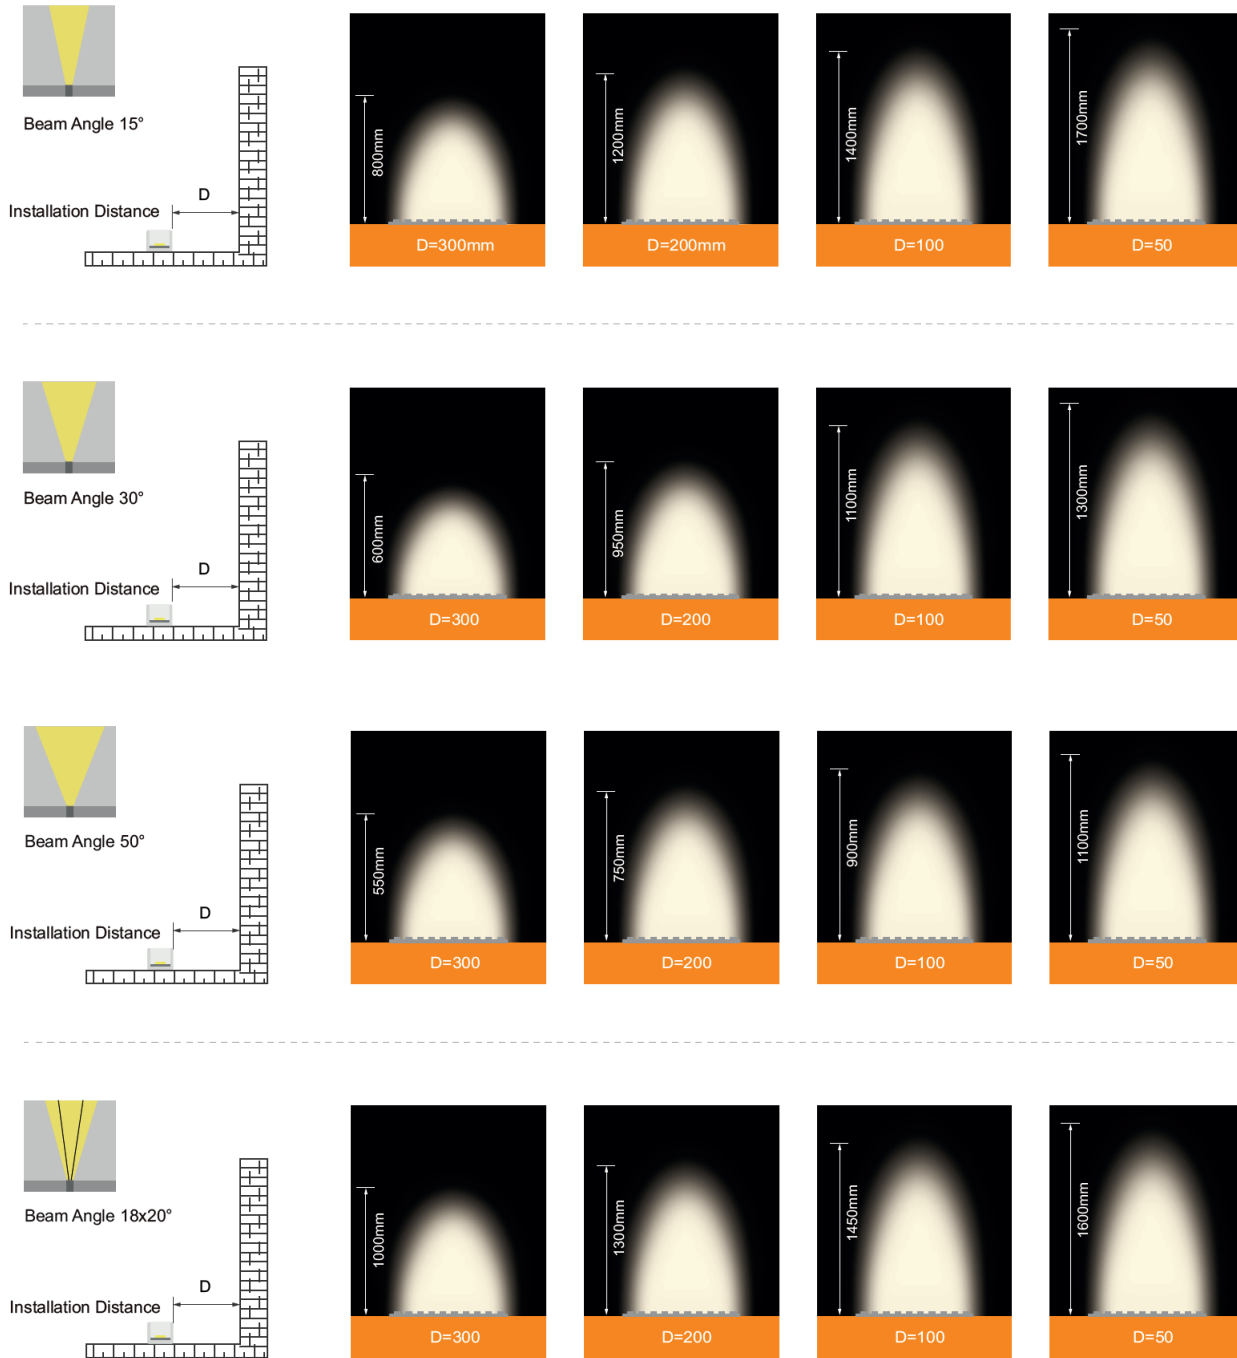

# Wall Washer 3D monochrome

921-W

## Faisceaux

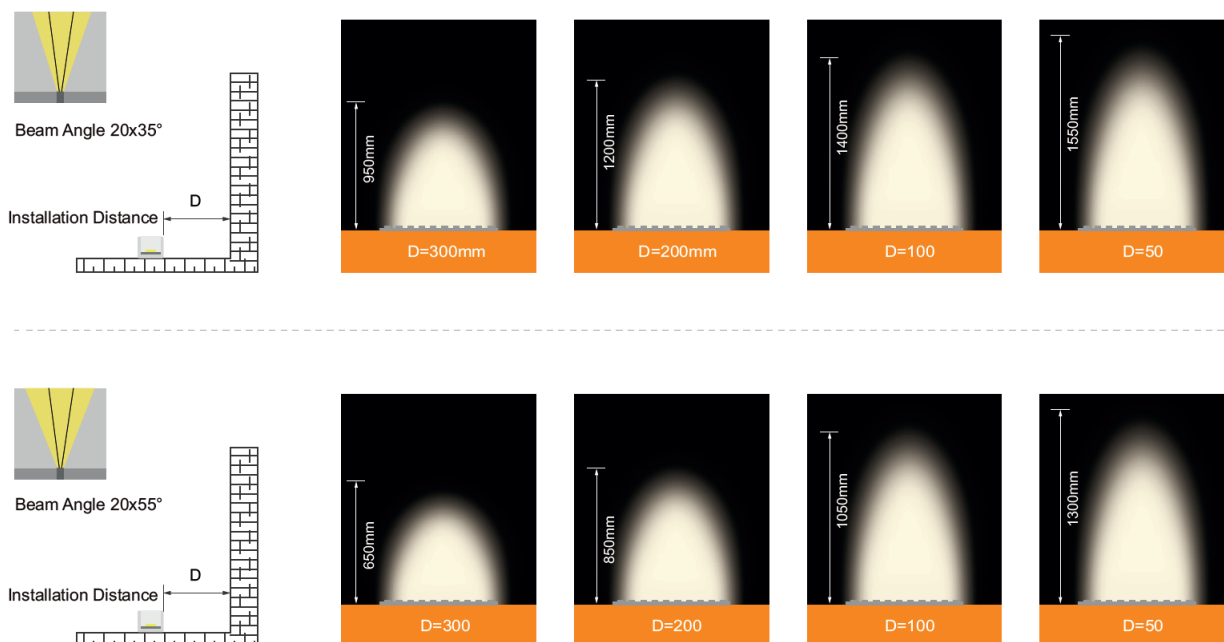

## Détails références de commandes

**921** - **1825** - **W3090**

**Modèle**

**Faisceau**

- 15 = 35°
- 30 = 30°
- 50 = 50°
- 2035 = 20° x 35°
- 1825 = 18° x 25°
- 2055 = 20° x 55°


**Couleur**

- W2790 = 2700K IRC90
- W3090 = 3000K IRC90
- W4090 = 4000K IRC90
- W5090 = 5000K IRC90
- R = ROUGE
- V = VERT
- B = BLEU

# Wall Washer 3D monochrome


921-W

## Accessoires

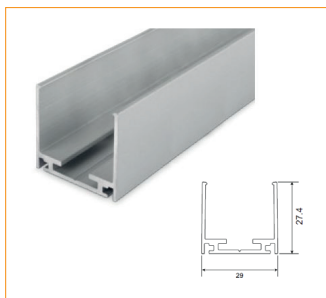

**921-32-1000**

Profilé aluminium longueur 1m

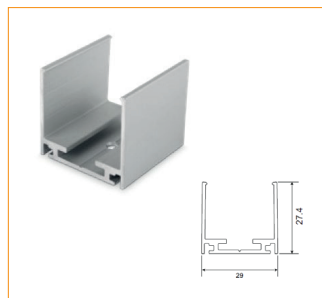


**921-32-30**

Clip de fixation aluminium longueur 3cm




**921-32-SR**

Support orientable pour profilés 92-2026-32

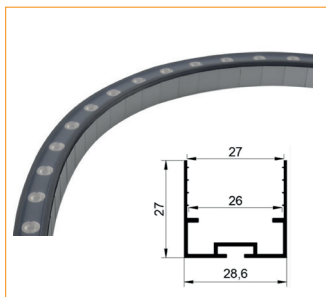

**921-34-1000**

Profilé inox cintrable longueur 1m

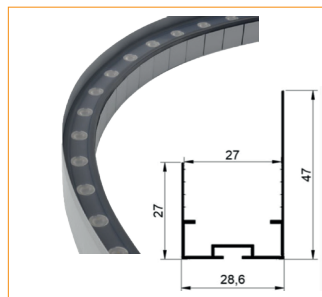

**921-35-1000**

Profilé inox cintrable avec rebord pour une fixation murale longueur 1m