



## Wall Washer 3D RGBW

921-RGBW

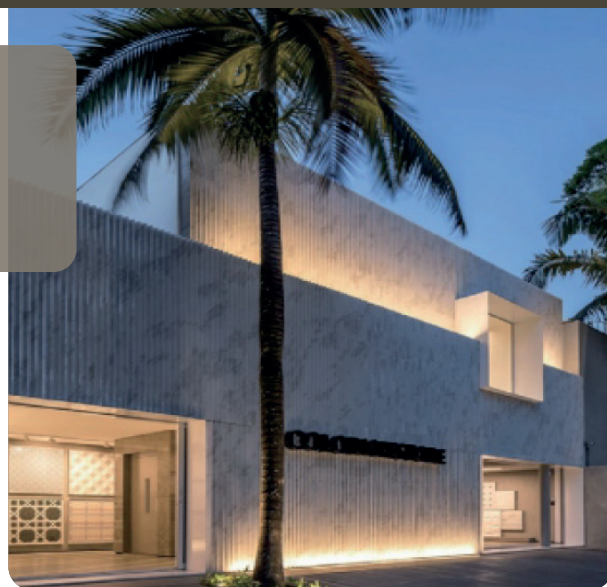


REV. 20240327

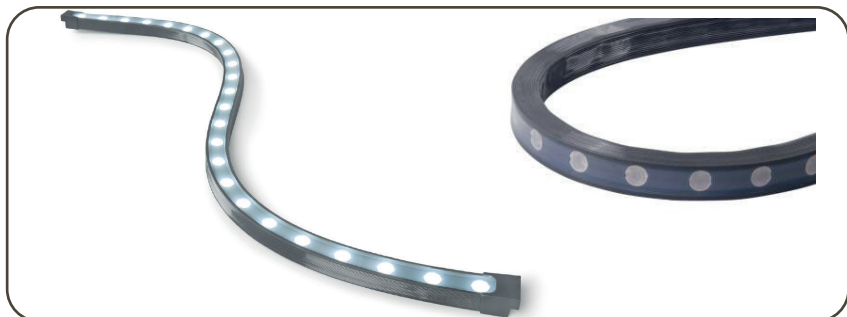

## Informations Techniques

Type	Silicone souple - Résistant aux UV - Résistant à l'air salin. 24 LED/m - LED 4 in 1
Couleur	RGB+W2700K, RGB+W3000K, RGB+W4000K, RGB+W5000K
IRC	>80
Faisceau	15°, 30°, 50°, 18x20°, 20x35°, 20x55°.
Puissance	18W/m (4,5W/m rouge, 4,5W/m bleu, 4,5W/m vert, 4,5W/m blanc)
Flux lumineux	Rouge : 140lm/m - Vert : 340lm/m - Bleu : 64lm/m 2700K : 330lm/m - 3000K : 335lm/m - 4000K : 365lm/m - 5000K : 380lm/m
Unité de coupe	25cm
Alimentation	24VDC, DMX.
Longueur max.	5m
Durée de vie	L80B10 à 50 000h

## DIMENSIONS

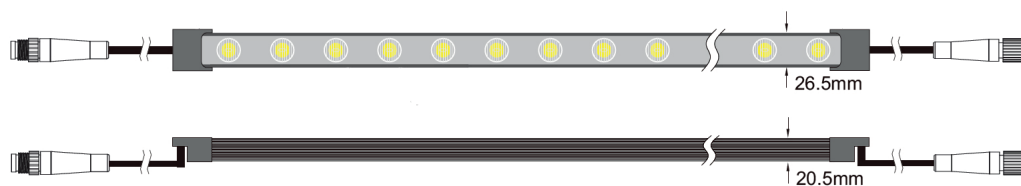24V  
DC



IP 67

IK 08

Garantie  
3ans

ROHS


CE

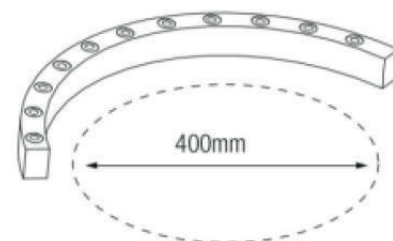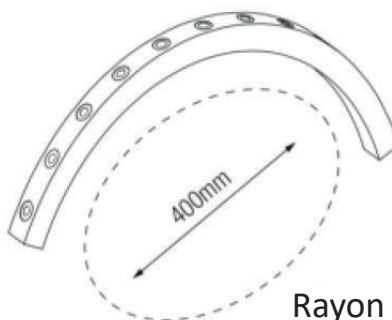Rayon de courbure  
mini

# Wall Washer 3D RGBW

921-RGBW


## Faisceaux

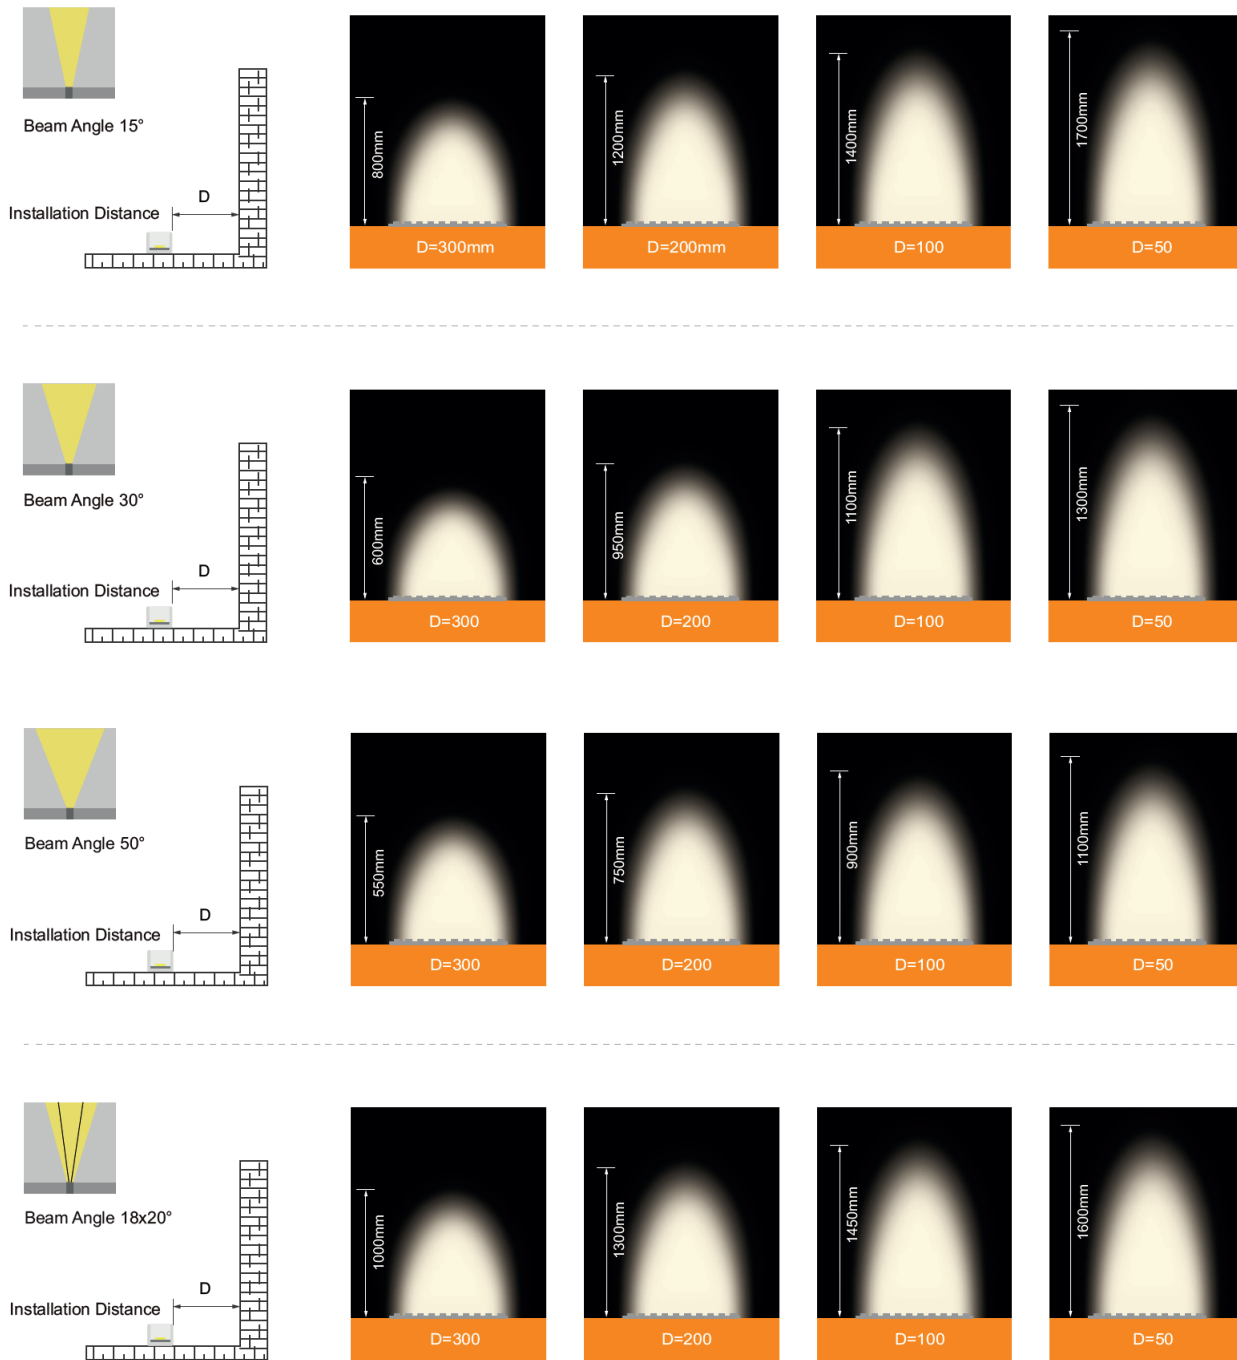

# Wall Washer 3D RGBW

921-RGBW

## Faisceaux

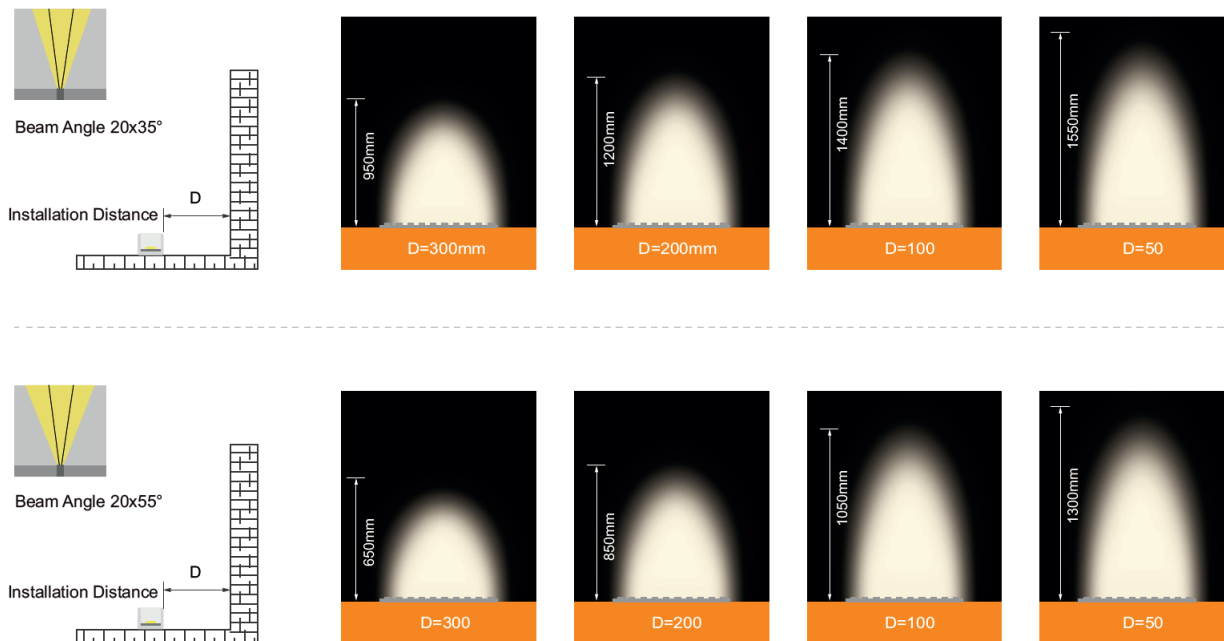

## Détails références de commandes

**921 - 1825 - RGBW30**

**Modèle**

**Faisceau**

- 15 = 35°
- 30 = 30°
- 50 = 50°
- 2035 = 20° x 35°
- 1825 = 18° x 25°
- 2055 = 20° x 55°


**Couleur**

- RGBW27 = RGB+W 2700K
- RGBW30 = RGB+W 3000K
- RGBW40 = RGB+W 4000K
- RGBW50 = RGB+W 5000K

# Wall Washer 3D RGBW


921-RGBW

## Accessoires

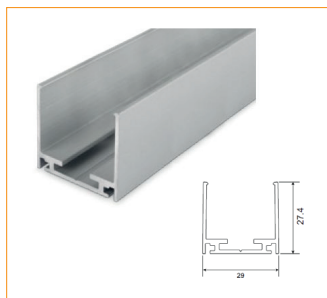

**921-32-1000**

Profilé aluminium longueur 1m

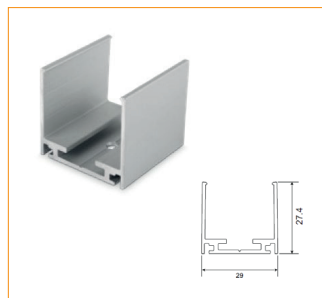


**921-32-30**

Clip de fixation aluminium longueur 3cm




**921-32-SR**

Support orientable pour profilés 92-2026-32

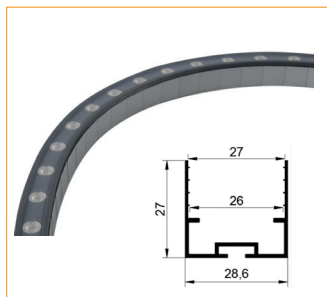

**921-34-1000**

Profilé inox cintrable longueur 1m

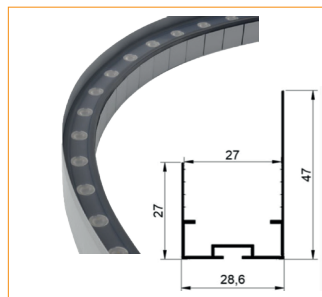

**921-35-1000**

Profilé inox cintrable avec rebord pour une fixation murale longueur 1m