


RÉCEPTEUR POUR LA GRADATION - 1x8A - PUSH DIM



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

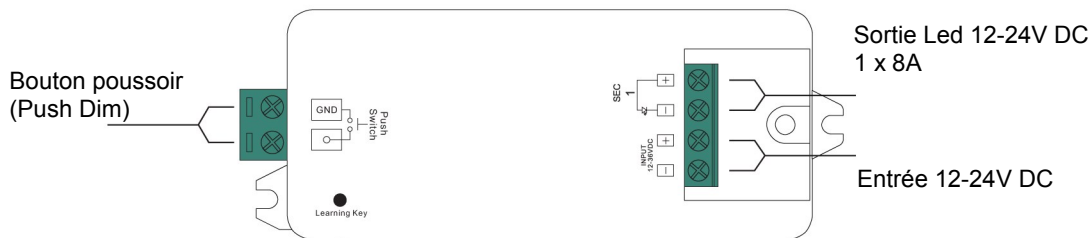

Récepteur 1 canal pour le contrôle de produits équipés de leds monochromes, fonctionnant sous une tension constante comprise entre 12V et 24V DC et supportant une modulation de type PWM.

Pilotage de la gradation par télécommande ou bouton poussoir.

Compatible avec la télécommande 142-207

Tension d'entrée : 12-24V DC.

Puissance de sortie : 1x8A - 96W (12V) - 192W (24V)

Utilisable en intérieur.

Température ambiante d'utilisation : -20°C à +40°C.

Poids : 90 grs.

Taille : 95x37x21 mm.

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

142-301