



RÉCEPTEUR POUR LA GRADATION - 4x8A - PUSH DIM

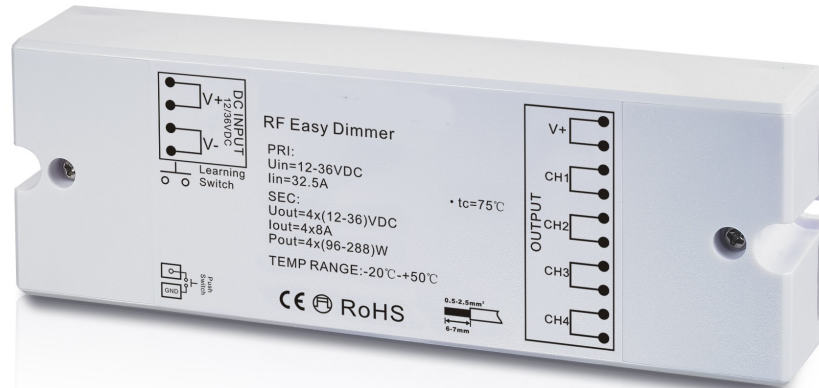

Entrée 12-24V DC

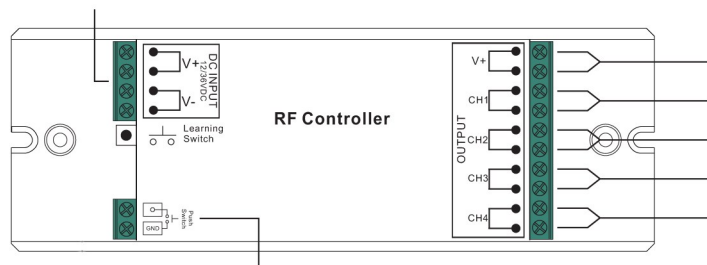

Sortie Led 12-24V DC
4 x 8A

Bouton poussoir
(Push Dim)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Récepteur 4 canaux pour le contrôle de produits équipés de leds monochromes, fonctionnant sous une tension constante comprise entre 12V et 24V DC et supportant une modulation de type PWM.

Pilotage de la gradation par télécommande ou bouton poussoir.

Compatible avec la télécommande 142-207.

Tension d'entrée : 12-24V DC.

Puissance de sortie : 4x8A.
Par canal : 1x8A - 96W (12V) - 192W (24V).

Utilisable en intérieur.
Température ambiante d'utilisation : -20°C à +40°C.

Poids : 210 grs.
Taille : 170x59x29 mm.

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

142-302