



## NEON FLEX MINI

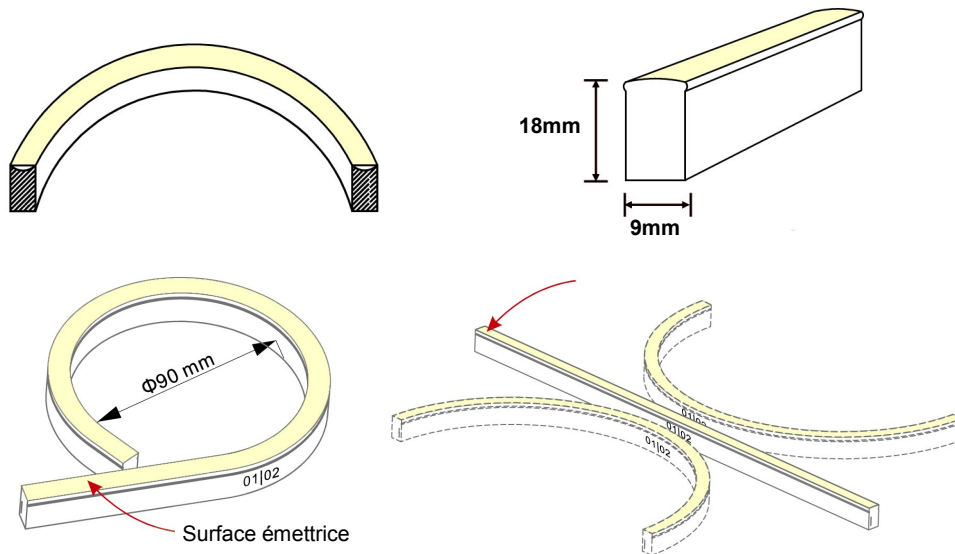


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



<b>Type</b>	PVC souple - 72 leds/m SMD Nichia. Régulateurs intégrés pour une alimentation en courant constant des Leds. Faisceau transversal 160° - Un seul BIN - 3 ellipses de Mac Adam.
<b>Couleur</b>	2400K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K, Rouge, Orange, Vert, Bleu.
<b>Flux lumineux</b>	120lm/m (blanc 4000K).
<b>Unité de coupe</b>	Sécable tous les 12,5 cm (rouge, orange), 8,33 cm (blanc, vert, bleu).
<b>Longueur max.</b>	20m maximum avec une alimentation, 40m avec une alimentation à chaque extrémité (rouge, orange). 15m maximum avec une alimentation, 30m avec une alimentation à chaque extrémité (blanc, vert, bleu).
<b>Alimentation</b>	Polarisée 24V DC par convertisseur spécifique.
<b>Puissance</b>	3,5W/m (rouge, orange), 4,5W/m (blanc, vert, bleu).
<b>Durée de vie</b>	Supérieure à 50 000 heures.
<b>Ta</b>	-20°C à +40°C.

## RÉFÉRENCES DE COMMANDE

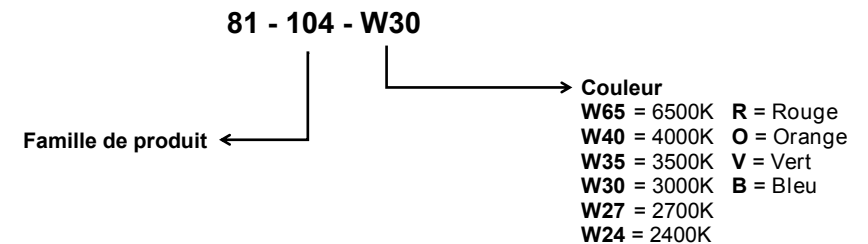

9 Chaussée Jules César - 95520 Osny France  
 ☎ +33 (0)1 30 17 03 67 ☎ +33 (0)1 30 17 07 99  
 ✉ novo@novoconcept.fr www.novoconcept.fr

## NEON FLEX MINI - CONNEXION



**81-204**  
Bouchon d'extrémité étanche IP68,  
moulé en usine



**81-214**  
Connexion étanche IP68, moulée en usine.  
Sortie de câble sur le côté - longueur du câble 1m.




**81-224**  
Connexion étanche IP68, moulée en usine.  
Sortie de câble à l'arrière - longueur du câble 1m.




**81-234**  
Connexion étanche IP68, moulée en usine.  
Sortie de câble dans l'axe - longueur du câble 1m.





**81-414**  
Bouchon d'extrémité étanche IP68.  
Montage sur site.

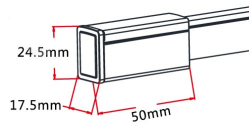

**81-424**  
Connexion étanche IP68, montage sur site.  
Sortie de câble dans l'axe - longueur du câble 1m.





## NEON FLEX MINI - PROFILÉ





**81-314- x**  
Profilé PVC blanc

X : 5 = 5cm, 100 = 1m, 200 = 2m

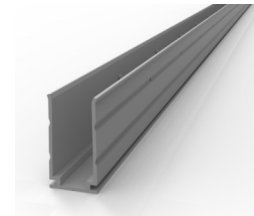

**81-324- x**  
Profilé Aluminium standard  
Gris anodisé.

X : 5 = 5cm, 100 = 1m, 200 = 2m



**81-334- x**  
Profilé Aluminium à blocage  
renforcé. Gris anodisé.

X : 3 = 3,5cm, 100 = 1m, 200 = 2m