

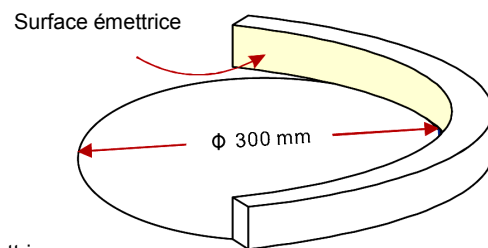


NEON FLEX TOPVIEW COURANT CONSTANT

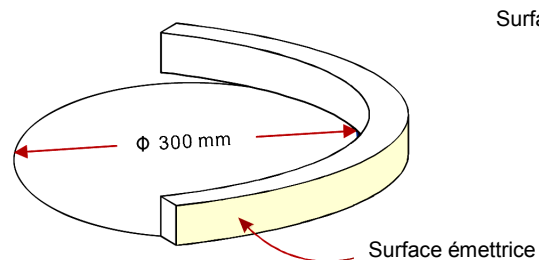

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

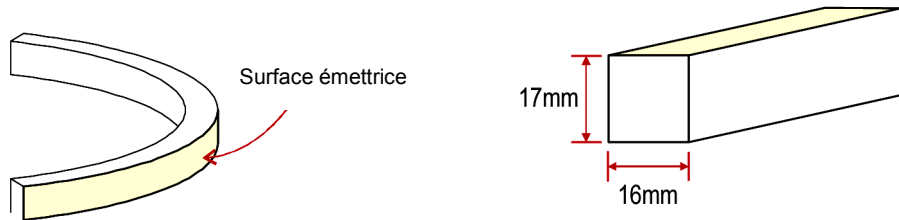

Type	PVC souple - Résistant aux UV - Résistant à l'air salin. 108 leds/m SMD Nichia - 72 leds/m SMD Nichia (RGB). Régulateurs intégrés pour une alimentation en courant constant des Leds. Faisceau transversal 160° - Un seul BIN - 3 ellipses de Mac Adam.
Couleur	2400K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K, Rouge, Orange, Vert, Bleu, RGB.
Flux lumineux	120lm/m (blanc 4000K).
Unité de coupe	Sécable tous les 8,33 cm (rouge, orange, RGB), 5,56 cm (blanc, vert, bleu).
Longueur max.	10m maximum avec une alimentation, 20m avec une alimentation à chaque extrémité.
Alimentation	Polarisée 24V DC par convertisseur spécifique.
Puissance	7,2W/m (rouge, orange), 12W/m (blanc, vert, bleu, RGB).
Durée de vie	Supérieure à 50 000 heures.
Ta	-20°C à +40°C.

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

81 - 107 - W30

Famille de produit ←


→ **Couleur**

W65 = 6500K **R** = Rouge
W40 = 4000K **O** = Orange
W35 = 3500K **V** = Vert
W30 = 3000K **B** = Bleu
W27 = 2700K **RGB**
W24 = 2400K



9 Chaussée Jules César - 95520 Osny France
 ☎ +33 (0)1 30 17 03 67 ☎ +33 (0)1 30 17 07 99
 ✉ novo@novoconcept.fr www.novoconcept.fr

NEON FLEX BOMBÉ COURANT CONSTANT - CONNEXION



81-207
Bouchon d'extrémité étanche IP67,
moulé en usine



81-217
Connexion étanche IP67, moulée en usine.
Sortie de câble sur le côté - longueur du câble 1m.




81-227
Connexion étanche IP67, moulée en usine.
Sortie de câble à l'arrière - longueur du câble 1m.




81-237
Connexion étanche IP67, moulée en usine.
Sortie de câble dans l'axe - longueur du câble 1m.





81-417
Bouchon d'extrémité étanche IP67.
Montage sur site.



81-427
Connexion étanche IP67, montage sur site.
Sortie de câble dans l'axe - longueur du câble 1m.





NEON FLEX BOMBÉ COURANT CONSTANT - PROFILÉ





81-317- x
Profilé PVC blanc

X : 5 = 5cm, 100 = 1m, 200 = 2m



81-327- x
Profilé Aluminium standard
Gris anodisé.

X : 5 = 5cm, 100 = 1m, 200 = 2m



81-337- x
Profilé Aluminium à blocage
renforcé. Gris anodisé.

X : 3 = 3,5cm, 100 = 1m, 200 = 2m