


LED FLEX 18W/M 128LEDS/M 190LM/W RÉGULÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




Type	Ruban souple auto-adhésif - 128 leds/m SMD. Faisceau transversal 120° - Un seul BIN - 3 ellipses de Mac Adam. Régulateurs intégrés pour une alimentation en courant constant des leds. Protection contre les surchauffes.				
Couleur	2700K	3000K	3500K	4000K	6000K
IRC	>85				
Flux lumineux	3150 lm	3200 lm	3270 lm	3360 lm	3480 lm
Unité de coupe	Sécable tous les 6,25 cm.				
Longueur max.	10m sans perte de flux lumineux.				
Degré de protection	IP20, IP65.				
Alimentation	Polarisée 24V DC par convertisseur spécifique. Puissance consommée : 18 W/m.				
Durée de vie	Supérieure à 50 000 heures.				
Ta	-20°C à +40°C.				

IP 20

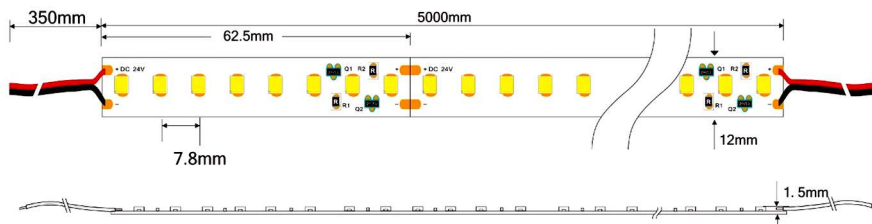

IP 62

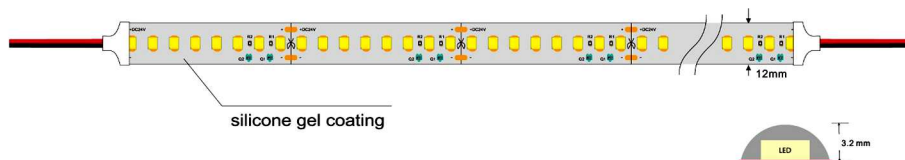

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

