



LED FLEX 9,6W/M 120LEDS/M




IP20

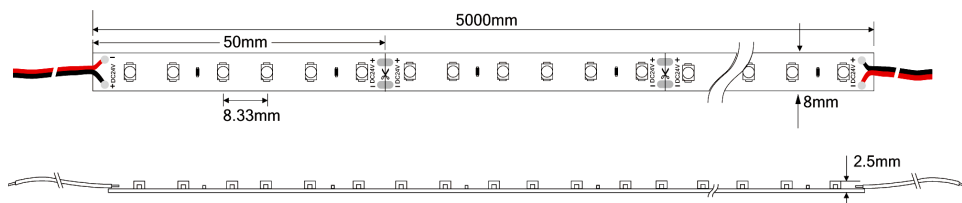

IP65

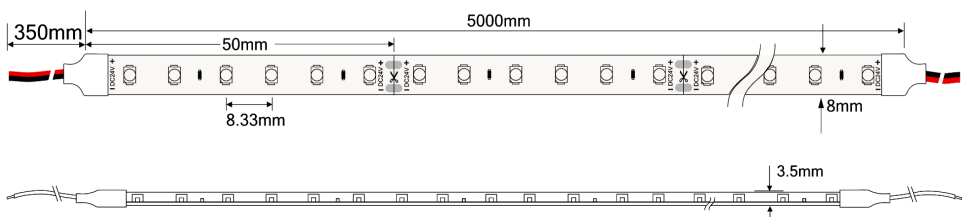

IP67

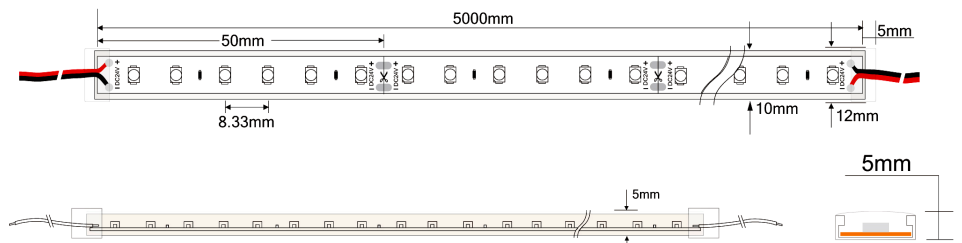

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Type	Ruban souple auto-adhésif - 120 leds/m SMD Epistar. Faisceau transversal 120° - Un seul BIN - 3 ellipses de Mac Adam.					
Couleur	2500K	2700K	3000K	3500K	4000K	5500K
IRC	>90					
Flux lumineux	920lm/m	940lm/m	970lm/m	1000lm/m	1040lm/m	1100lm/m
Unité de coupe	Sécable tous les 5cm.					
Longueur max.	5m sans perte de flux lumineux.					
Alimentation	Polarisée 24V DC par convertisseur spécifique. Puissance consommée : 9,6W/m.					
Durée de vie	Supérieure à 50 000 heures.					
Ta	-20°C à +40°C.					

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

