



LED FLEX 12W/M 80LEDS/M 190LM/W RÉGULÉ



IP 20

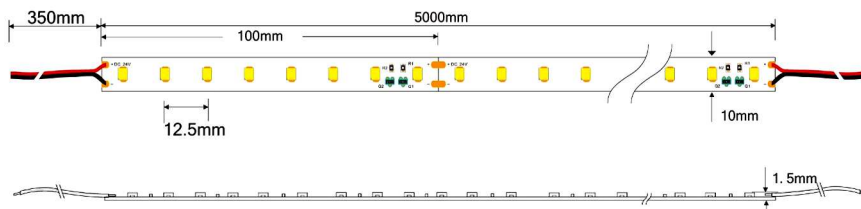

IP 62

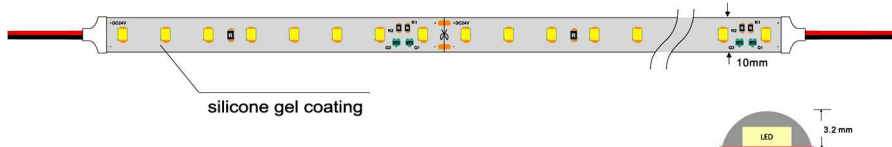

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Type	Ruban souple auto-adhésif - 80 leds/m SMD. Faisceau transversal 120° - Un seul BIN - 3 ellipses de Mac Adam. Régulateurs intégrés pour une alimentation en courant constant des leds. Protection contre les surchauffes.				
Couleur	2700K	3000K	3500K	4000K	6000K
IRC	>85				
Flux lumineux	2070 lm	2110 lm	2150 lm	2190 lm	2300 lm
Unité de coupe	Sécable tous les 10 cm.				
Longueur max.	10m sans perte de flux lumineux.				
Degré de protection	IP20.				
Alimentation	Polarisée 24V DC par convertisseur spécifique. Puissance consommée : 12 W/m.				
Durée de vie	Supérieure à 50 000 heures.				
Ta	-20°C à +40°C.				

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

