


COMMANDE MURALE POUR PILOTAGE CCTW



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

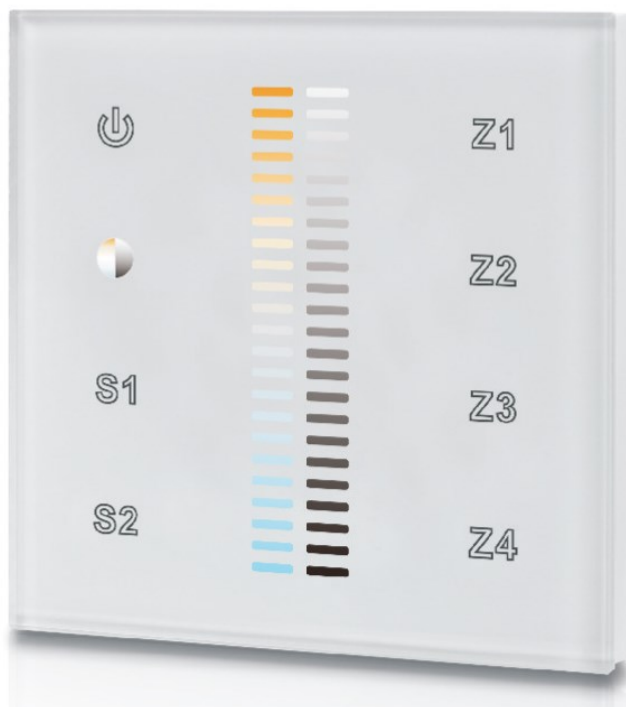

Type	Commande murale radiofréquence. Contrôle de la température de couleur. Contrôle de l'intensité lumineuse.
Nombre de zones	4.
Mémoires	2 par zone.
Alimentation	100-240V AC.
Fréquences de transmission	434 MHz / 838 MHz .
Consommation	15mA
Dimensions	86 x 86 x 29,1 (mm).
Poids	120g.
Ta d'utilisation	-20°C à +40°C.

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

142-222 Commande murale Radiofréquence pilotage CCTW