


## CONVERTISSEUR DIMMABLE 150W - COMMANDE PAR LA PHASE

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Convertisseur dimmable.
- Commande par la phase.
- Entrée : 240V AC 50Hz 185W max.
- Sortie : 24V DC 150W max.
- Protection contre les surchauffes et les courts-circuits.
- Fonctionne dans toutes les positions.
- Utilisable en intérieur.
- Température ambiante d'utilisation : -20°C à +40°C.
- Poids : 850grs.
- Taille : 260x78.5x45 mm.

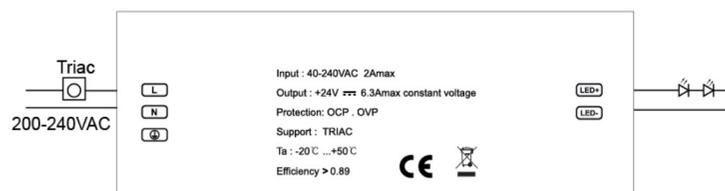

## RÉFÉRENCES DE COMMANDE

**135-150T-24**