



INTERFACE RADIOFRÉQUENCE -> 0-10V

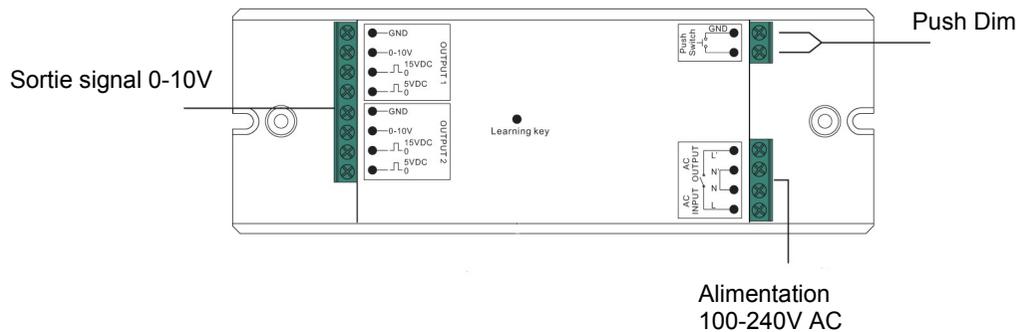

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

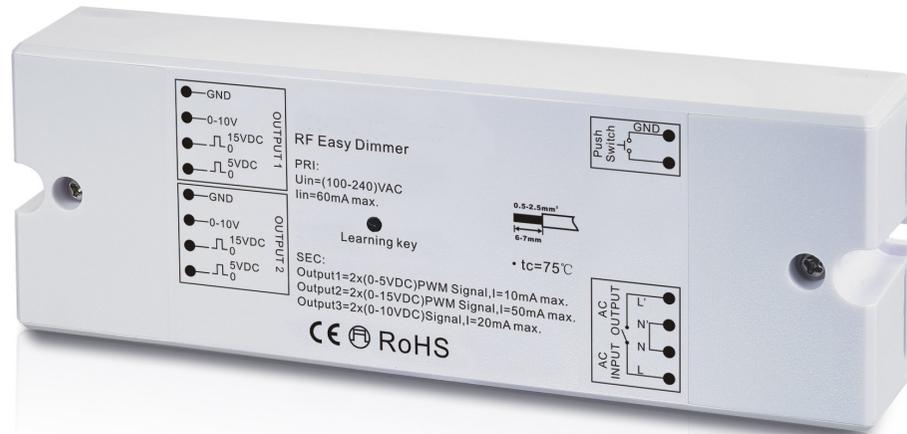

Pilotage de tout produit compatible avec le protocole 0-10V ou 1-10V
Fonction Push-Dim
Compatible avec les télécommandes et commandes murales suivantes : 142-201, 142-204, 142-205, 142-206 142-221, 142-222, 142-223
Alimentation : 100-240V AC. Consommation : 2W.
Utilisable en intérieur. Température ambiante d'utilisation : -20°C à +40°C.
Poids : 120 grs. Taille : 178x57x21 mm.

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

142-401