



LED FLEX 14,4W/M 120LEDS/M




IP20

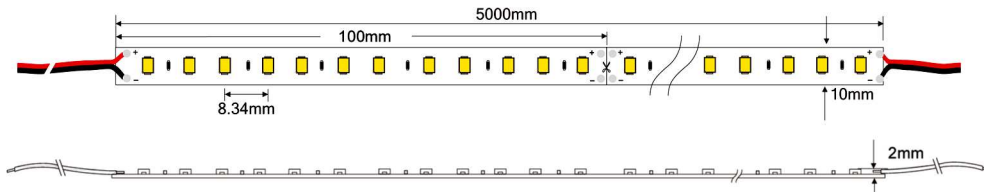

IP54

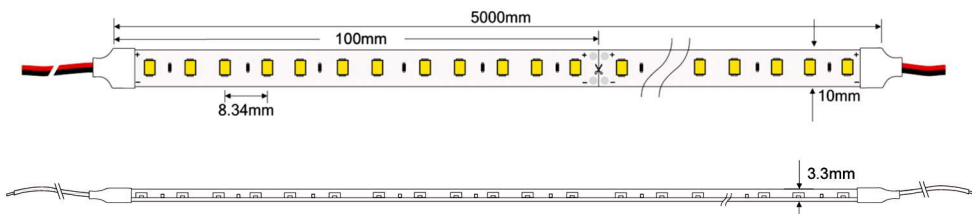

IP68

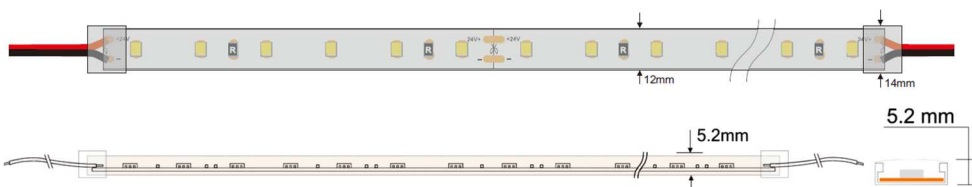

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Type	Ruban souple auto-adhésif - 120 leds/m SMD Epistar. Faisceau transversal 120° - Un seul BIN - 3 ellipses de Mac Adam.					
Couleur	2200K	2700K	3000K	3500K	4000K	6000K
IRC	90+					
Flux lumineux lm/m	1120	1200	1270	1320	1350	1500
Alimentation	Polarisée 48V DC par convertisseur spécifique. Puissance consommée : 14,4W/m.					
Durée de vie	L80 B10 50 000 heures.					
Ta	-20°C à +40°C.					

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

