


LED FLEX BICHROMIE 28.8W/M 120LEDS/M



IP 20

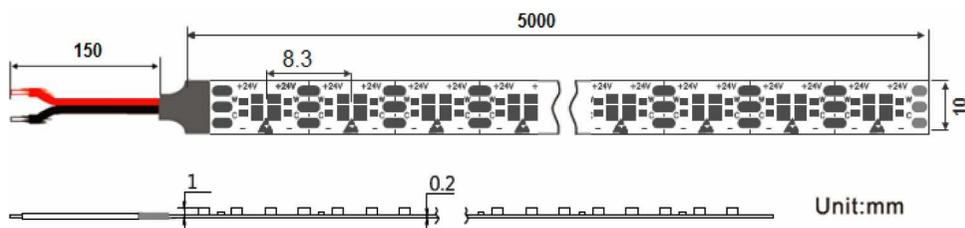

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Type	Ruban souple auto-adhésif - 120 leds/m SMD. 60 leds 2700K + 60 leds 6500K Faisceau transversal 120° - Un seul BIN - 3 ellipses de Mac Adam.
Couleur	2700K -> 6500K
IRC	95+
Flux lumineux	2600 lm maximum
Unité de coupe	Sécable tous les 16,7 mm.
Longueur max.	5m sans perte de flux lumineux.
Degré de protection	IP20.
Alimentation	Polarisée 24V DC par convertisseur spécifique. Puissance consommée : 28,8 W/m.
Durée de vie	Supérieure à 50 000 heures.
Ta	-20°C à +40°C.

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

