

Mini projecteur sur rail 3,4W Focale réglable

600-123




Rev. 2022-12-09

- Système MICRO-TRACK. TBT 24V DC
- Objectif focale **réglable** de **5° à 30°**
- Dimmer intégré
- Éclairage d'œuvres d'art, résidentiel, tertiaire, boutique, restaurant...


Informations Techniques

Type de led	Led OSRAM
Alimentation	24V DC
Puissance	3,4W
TC	2700K, 3000K, 4000K
IRC	>90 - 3000K IRC>97 sur demande
Gradable	Oui - Potentiomètre 10%-100%
Focale	Réglable de 5° à 30°
Durée de vie	L80B20 à 50 000h
Ta	-20°C à +40°C
Matériaux	Aluminium
Coloris	Noir, blanc
Poids	100g

DIMENSIONS

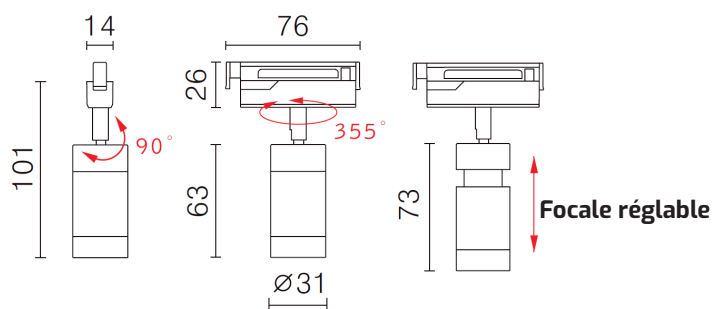


Données Photométriques

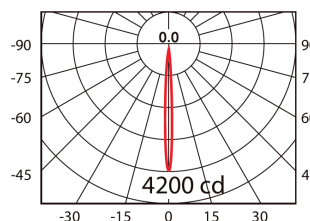

3000K IRC90 5°

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	4200
2.0	0.2	1050
3.0	0.3	467

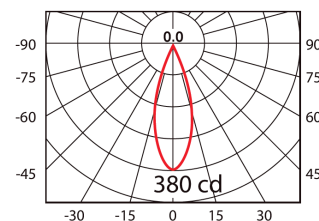

3000K IRC90 30°

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.5	380
2.0	1.1	95
3.0	1.6	42

Références

Température de couleur	Flux lumineux	Noir	Blanc
2700k	163 lm	600-123-W2790-N	600-123-W2790-B
3000k	180 lm	600-123-W3090-N	600-123-W3090-B
4000k	190lm	600-123-W4090-N	600-123-W4090-B