


Mini Profilé 8x9mm Montage en applique

401-0809A

REV. 20240611

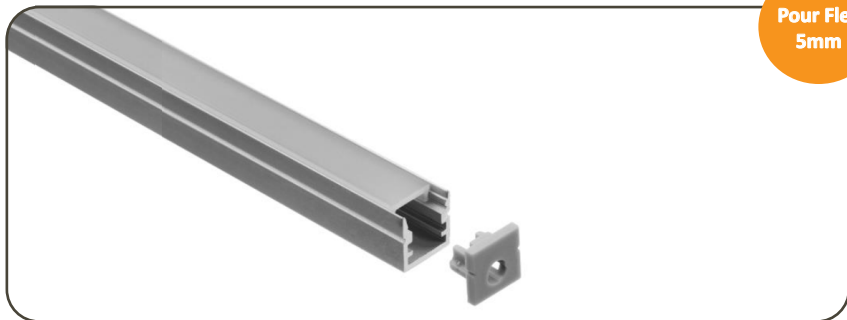

Pour Flex
5mm



Informations Techniques


Caractéristiques

Matériaux	Profilé : Aluminium Capot : Polycarbonate
Finition	Aluminium gris anodisé
Puissance LED max. conseillé	10W/m
Visibilité des Points LED	Non à partir de 120 Led/m
Fixation	Clips

Transmission

Capot diffusant PC	65%
Capot transparent PC	95%

DIMENSIONS



850°C

IP 20


IK 07



5 ans
Garantie

Références

Code	Désignation
401-0809A-2M	Profilé seul- longueur 2m
401-0809A-D-2M	Capot PC diffusant- longueur 2m
401-0809A-T-2M	Capot PC transparent- longueur 2m
401-0809A-B	Bouchon d'extrémité- la paire
401-0809A-C	Clips de fixation- la paire



401-0809A-C
Clip de fixation



401-0809A-B
Bouchon d'extrémité