

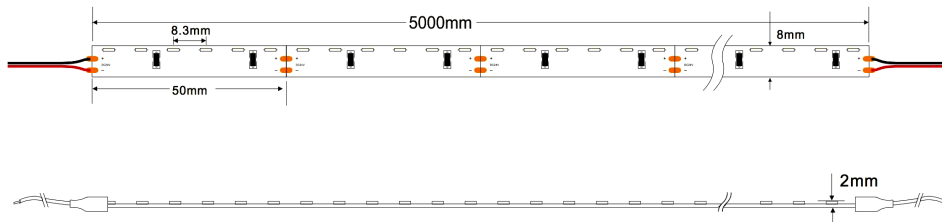


## LED FLEX 12 W/M 120 LEDS/M

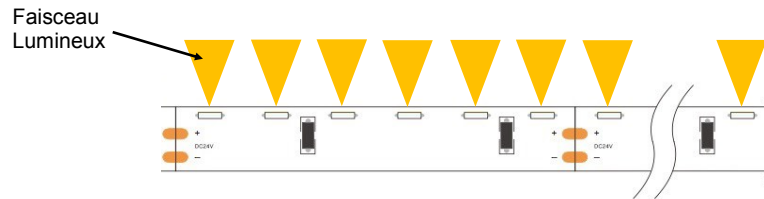

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

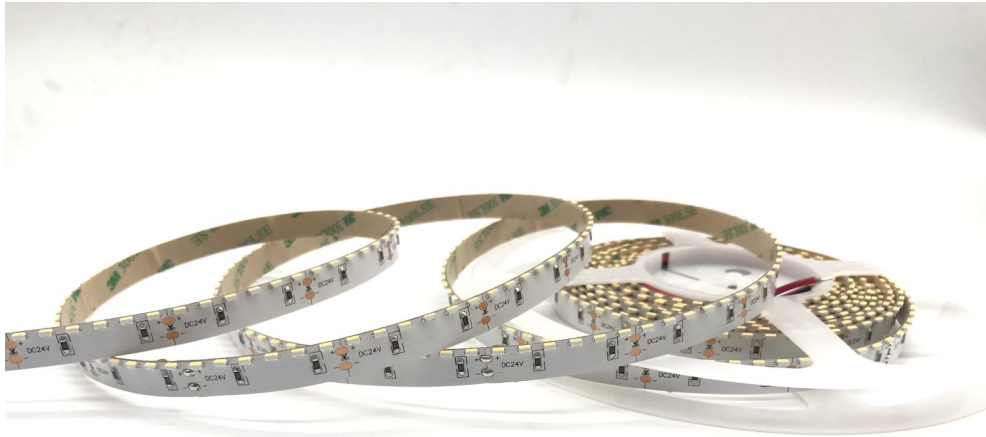

<b>Type</b>	Ruban souple auto-adhésif - 120 leds/m SMD Epistar side emitting. Faisceau transversal 120° - Un seul BIN - 3 ellipses de Mac Adam.				
<b>Couleur</b>	2700K	3000K	3500K	4000K	6000K
<b>IRC</b>	>90				
<b>Flux lumineux</b>	850 lm	940 lm	965 lm	1015 lm	1090 lm
<b>Unité de coupe</b>	Sécable tous les 5cm.				
<b>Longueur max.</b>	5m sans perte de flux lumineux.				
<b>Degré de protection</b>	IP20.				
<b>Alimentation</b>	Polarisée 24V DC par convertisseur spécifique. Puissance consommée : 12W/m.				
<b>Durée de vie</b>	Supérieure à 50 000 heures.				
<b>Ta</b>	-20°C à +40°C.				

## RÉFÉRENCES DE COMMANDE

