



LED FLEX 19,2W/M 240LEDS/M



IP20

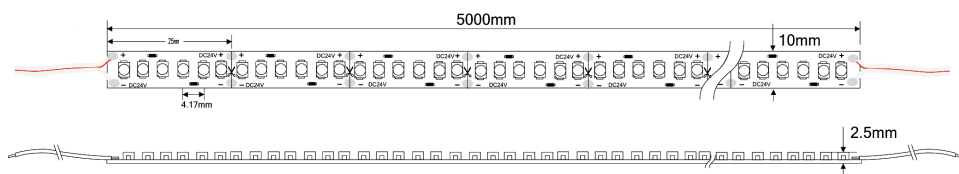

IP65

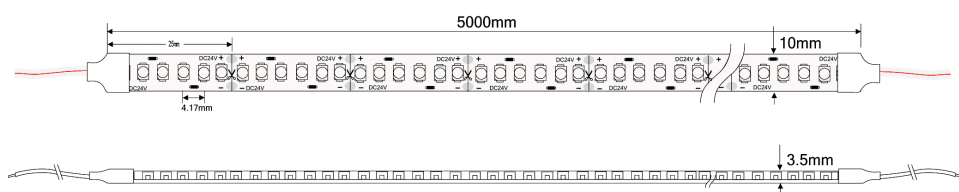

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Type	Ruban souple auto-adhésif - 240 leds/m SMD Epistar. Faisceau transversal 120° - Un seul BIN - 3 ellipses de Mac Adam.					
Couleur	2500K	2700K	3000K	3500K	4000K	5500K
IRC	>90			>85		
Flux lumineux	1840 lm	1880 lm	1940 lm	2000 lm	2080 lm	2200 lm
Unité de coupe	Sécable tous les 2,5 cm.					
Longueur max.	5m sans perte de flux lumineux.					
Degré de protection	IP20, IP65.					
Alimentation	Polarisée 24V DC par convertisseur spécifique. Puissance consommée : 19,2 W/m.					
Durée de vie	Supérieure à 50 000 heures.					
Ta	-20°C à +40°C.					

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

